Seguridad & Comunicaciones

Su Socio Estratégico

Catálogo 2009-2010

Honeywell

Bienvenido

Estimado Profesional de Seguridad,

Bienvenido a la Edición 2009 del “Honeywell Sourcebook” en Español. Al recorrer el presente catálogo, notará una extraordinaria variedad de productos contra intrusión para aplicaciones comerciales y residenciales. Adicionalmente verá nuevas y emocionantes soluciones que le brindarán mayores oportunidades de desarrollo.

Mientras que celebramos 80 años de la popular línea ADEMCO de Honeywell, me siento motivado, tanto por la celeridad de los cambios en la industria, como por nuestra contribución a la misma. Nuestros aportes se reflejan en productos tales como la serie inalámbrica 5800, de clase mundial. Lo mismo puede decirse de los sensores de ruptura de cristal FlexGuard, los controles LYNX y VISTA, en adición a la línea AlarmNet de comunicación inalámbrica. Es imprescindible rescatar cómo han evolucionado estas soluciones que han sido probadas y aprobadas a través del tiempo, modificándose continuamente para responder a las necesidades de clientes y consumidores.

Por ejemplo, nuestro sistema inalámbrico de seguridad LYNXR-2 ofrece recursos diseñados para resolver los críticos desafíos en cuanto a comunicaciones, que nuestros concesionarios enfrentan. Adicionalmente, el mismo viene con una presentación más estética. El VISTA-21IP, el nuevo miembro de la familia de controles VISTA, entrega una solución completa de comunicaciones, integrando un enlace por Internet, además de la opción de agregar un radio GSM. Ambos paneles se entregan totalmente listos para conectarse, brindándole aún mayores oportunidades para incrementar sus ingresos mensuales recurrentes.

El detector inalámbrico de monóxido de carbono 5800CO de Honeywell provee una valiosa solución para protección de vidas humanas, brindando a sus clientes la mejor defensa contra la mortal amenaza del venenoso gas. Usted puede (y debe) ofrecerlo con cada uno de sus sistemas.

En Honeywell nos mantenemos comprometidos con usted, su éxito y su desarrollo profesional. Le ofrecemos una amplia variedad de materiales de soporte mercadológico que le ayudarán a promover sus servicios, expandir su negocio y construir su marca comercial. Dichos recursos son efectivos, fácilmente accesibles, y lo mejor de todo, son absolutamente gratis. Le insto a que tome ventaja de nuestras herramientas en línea, las cuales han sido premiadas. Entre ellas le ofrecemos “Literature XPress” y “Promo Builder”. Usted puede además inscribirse en nuestros cursos y programas que expanden su conocimiento, le ayudan a mantenerse al día con las tecnologías emergentes y potencian su desarrollo, a través de nuestro programa de adiestramiento “Discover Online”. Descubra además nuestro “Security Channel”, lanzado al aire a finales del 2008 y generosamente elogiado por la audiencia. Descubra allí cómo llevar a la vida su website corporativo, incorporándole nuestros vídeos referentes a los productos y soluciones de Honeywell.

Mientras continuamos nuestra tradición de innovación, me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en este año, agradeciéndole profusamente su apoyo y soporte.

A su servicio por otros 80 años,

Ron Rothman, Presidente
Honeywell Security and Communications

Su Socio Estratégico

Si busca vender más sistemas, considere las ventajas de asociarse con Honeywell. Además de entregar las innovaciones, los productos y las tecnologías más recientes, también proporcionamos los equipos de soporte al cliente y técnico más experimentados y dedicados. Tenemos un compromiso de larga duración con nuestros distribuidores e integradores independientes, y podemos ayudarle a tener éxito gracias al poder de la marca Honeywell. Juntos podemos lograrlo si construimos un mundo más seguro y a salvo y creamos más oportunidades para usted y su empresa. ¿Por qué asociarse con otra empresa?

Perfil

Honeywell es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de sistemas electrónicos de seguridad. Nuestra gama de capacidades para aplicaciones de seguridad residenciales y comerciales es muy amplia, y nuestros productos protegen a millones de casas, empresas e instalaciones gubernamentales en todo el mundo.

Una historia de innovación

Como pioneros en la industria, hemos desarrollado muchos de los revolucionarios avances que han dado forma a los sistemas de seguridad residenciales y comerciales de la actualidad. Hemos creado sistemas más fáciles de instalar y de usar, hemos desarrollado los productos inalámbricos supervisados más confiables de la industria y los paneles de control híbridos más flexibles. También estamos a la vanguardia de avances en radio de largo alcance, comunicaciones de alarma a través de Internet y tecnología de sensores, incluido el desarrollo de los detectores de quiebre de vidrios con mayor venta en el mundo.

Investigación y desarrollo

Como líder en tecnología e innovación en la industria de la seguridad, contamos con un talentoso equipo de 300 ingenieros y nos fijamos continuamente nuevas metas para el futuro, invirtiendo millones de dólares anuales en investigación y desarrollo.

Compromiso con la calidad

Nuestros productos se fabrican en instalaciones de producción de primer nivel y son sometidos a exigentes pruebas que exceden las normas de la industria en cuanto a calidad y rendimiento. Los equipos de Honeywell cumplen con los protocolos ISO-9001, una norma reconocida internacionalmente que define un sistema de aseguramiento de la calidad.

Servicios de soporte

Soporte al cliente y técnico

Nuestro equipo de experimentados y dedicados especialistas de soporte al cliente y técnico está siempre a su servicio. Tanto si su pregunta se relaciona con tecnología, selección de productos y compatibilidad o solución de problemas, nuestro equipo tiene la respuesta.

Discover el programa de capacitación en línea

Conozca el programa de capacitación en línea es una herramienta de aprendizaje autodidáctica que simplifica el acceso de distribuidores a módulos de cursos de fácil comprensión que cubren una amplia variedad de material de capacitación fundamental, que incluye cursos acreditados por CEU. Desde técnicas de venta de primera calidad a información valiosa que aumentará el conocimiento del producto, Discover le ofrece todas las herramientas que necesita para poder desarrollar su negocio. ¡Lo mejor de todo es que es absolutamente gratis para los distribuidores de Honeywell! Para obtener más información, visite **www.honeywell.com/security/discover**

STAR: System Tools and Resources

Los vendedores y los diseñadores de sistema pueden obtener un mejor entendimiento de las capacidades del sistema con nuestro galardonado software. STAR incluye vínculos para diseñar información y aplicaciones para una amplia variedad de tipos de servicios y negocios. Use este valioso recurso para aumentar los beneficios que usted ofrece al usuario final. Para comenzar, visite **www.honeywell.com/security/starinfo**

MyWebTech

MyWebTech, una invaluable herramienta de referencia, le permite a los distribuidores de seguridad revisar los últimos datos técnicos sobre productos de seguridad Honeywell las 24 horas del día y siete días a la semana desde la misma biblioteca que usan los técnicos en los centros de llamadas de la empresa. Los aspectos destacados incluyen un rápido y sencillo acceso a datos técnicos, preguntas frecuentes, cables directos, instrucciones de instalación y una cómoda función de búsqueda en la biblioteca. Para obtener un nombre de usuario y una contraseña, llame al 1-305-805-8188.

Visite el siguiente sitio Web para ver la Garantía de producto para EE.UU. de Honeywell: http://www.honeywell.com/security/hsc/resources/wa.

Literature XPress

Este popular servicio en línea, disponible exclusivamente para los distribuidores de Honeywell Security, ha sido mejorado este año con una gama aún más amplia de excelente material publicitario personalizable para su elección. Personalice instantáneamente materiales de marketing refinados y con diseño profesional que incluya el logotipo y el nombre de su empresa. Elija entre los folletos, las hojas de venta, los pósters, los colgantes de puerta de alta calidad y más. Literature XPress es un servicio rápido, sencillo y absolutamente gratuito. Para obtener detalles, visite www.security.honeywell.com/xpress.

Promo Builder

Esta interesante herramienta en línea le ofrece aún más personalización y creatividad cuando promociona sus productos y servicios con su propio logotipo, ¡ayudándole a crear su propia marca! Se sorprenderá lo fácil que es crear postales y folletos personalizados y diseñados profesionalmente que están listos en segundos. Puede elegir utilizar las plantillas de titulares, ofertas y cuerpos de texto o escribir su propio contenido. Elija hasta 28 diseños, 54 combinaciones de productos e infinitas opciones de texto tanto en configuraciones residenciales como en comerciales. Para comenzar, sólo necesita crear una cuenta o iniciar sesión con su actual contraseña de Literature XPress en **www.honeywell.com/security/resources/xpress** y seguir las indicaciones intuitivas. ¡No tiene comparación!

GUÍA DE RECURSOS

Servicio al cliente	1-305-805-8188
Asistencia técnica	1-305-805-8188
Ventas	1-305-805-8188
Sitio Web	www.honeywell.com/security/clar/esp
Librería de Presentaciones	http://www.honeywell.com/security/clar/esp/apoyo/presentaciones/index.html
STAR CD	http://www.honeywell.com/security/hsce/solutions/commercial/index.html

Índice

Paneles de control 5

Soluciones de Integracíon 22

Teclados.....28

Módulos de expansión y accesorios 36

Productos inalámbricos 42

Comunicaciones de alarmas 56

Sensores 62

Soporte de ventas.....104

Paneles de control

Desde las aplicaciones residenciales más básicas a las comerciales con características avanzadas, existe un panel de control de Honeywell para satisfacer cualquier requisito de instalación. Las ofertas varian desde controles residenciales de múltiples características hasta sólidos paneles contra incendios y robos comerciales que se integran totalmente al control de acceso, CCTV, radio de largo alcance, comunicaciones de alarma de Internet y vigilancia por video.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

- LYNX
- ADEMCO VISTA
- Vista Módulo de conexión a Internet (ICM)
- Omni
- Gráficos de características
- Software

Paneles de control | LYNX

Oportunidades Inalambricas

Ningún otro sistema en el mundo pone el poder de la tecnología inalámbrica a trabajar para usted y sus clientes como LYNX, el innovador sistema de seguridad inalámbrica de rápida instalación que le permite capturar oportunidades no explotadas en el mercado residencial. Su diseño integral le permite realizar las instalaciones más rápidas mediante la completa gama de dispositivos inalámbricos probados de la Serie 5800 de Honeywell.

LYNXR-2/LYNXR-ISP

Sistema de seguridad mejorado de rápida instalación con voz bidireccional incorporada

- Admite comunicaciones de Internet y GSM (LYNXR-I solamente)
- Modo de programación con indicación por voz
- Notificación de falta de uso
- Sistema de voz bidireccional incorporado
- 24 zonas inalámbricas de protección y una zona cableada (LYNXR-EN solamente)
- Cuatro zonas de llaveros inalámbricos independientes
- Resonador interno de 85db con sirena de voz
- Reloj en tiempo real
- Teclado completo de 16 botones con pantalla LCD de fácil lectura y LED de estado
- Montaje en muro u horizontal opcional
- Admite hasta ocho dispositivos X-10®
- Registro de 84 eventos
- Centro de mensajes de la familia
- Ocho códigos de usuario
- Número de cuenta de diez dígitos

PAQUETES DISPONIBLES:

LYNXRPK-EN

Incluye: LYNXR-EN, 5816 (2), 5890PI, 1332X10, LYNXDVD

LYNXRPK-I

Incluye: LYNXR-I, 5816(2), 5890PI, K1045X10, LYNXDVD

LYNXR-ENSIA/LYNXR-25IA

Sistema de seguridad mejorado de rápida instalación con voz

bidireccional incorporada y aprobación SIA

- Aprobación de UL para reduccion de falsas alarmas ANSI/SIA CP-01-2000

TAMBIEN DISPONIBLE:

LYNXR-EN

EL PODER Y LA VERSATILIDAD DE VISTA

Los controles VISTA de Honeywell le proporcionan a usted y a sus clientes más de lo que realmente necesitan: instalaciones simplificadas, protección superior y atractivas características de conveniencia que hacen de la seguridad algo simple. Tanto si instala un sistema de seguridad residencial de nivel básico como uno de seguridad comercial contra incendios/robo integrado con características avanzadas, hay un control VISTA disponible para satisfacer sus necesidades, todo desde una plataforma operacional familiar.

Los controles VISTA están diseñados para integrarse totalmente a la completa gama de teclados, transmisores, sensores y componentes individuales contra incendios de Honeywell, brindándole la flexibilidad para crear una solución personalizada en cada etapa de las necesidades de sus clientes. No hay necesidad de instalar varios sistemas: puede tener intrusión, alerta de incendios, control de acceso, radio de largo alcance, comunicaciones de alarma de Internet y CCTV en un sistema flexible y actualizable. Podrá apreciar avances en tiempo y costos para instalaciones, capacitación, programación del sistema e inventario.

Con VISTA, puede ampliar cualquier instalación cableada con la ayuda de la completa gama de dispositivos inalámbricos Serie 5800 de Honeywell, incluidos controles remotos con información de estado y la primera línea completa en la industria de detectores de humo y calor inalámbricos de nivel residencial y comercial. VISTA y el dispositivo inalámbrico 5800 son una combinación ganadora que le dará la oportunidad de vender en forma cruzada valiosas opciones y le permitirá realizar las instalaciones más flexibles y convenientes de la industria. VISTA funciona también con sistemas cableados y con la tecnología V-Plex polling loop patentada de Honeywell.

Paneles de control

VISTA-21IP

Honeywell le ofrece la linea mas completa de paneles en la industria de seguridad electronica.

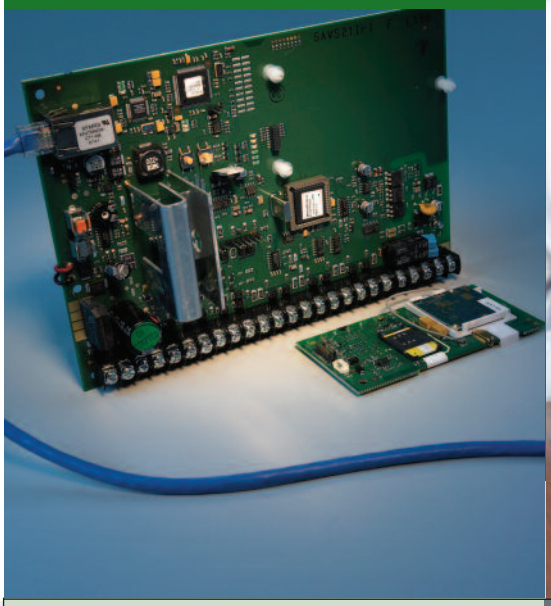

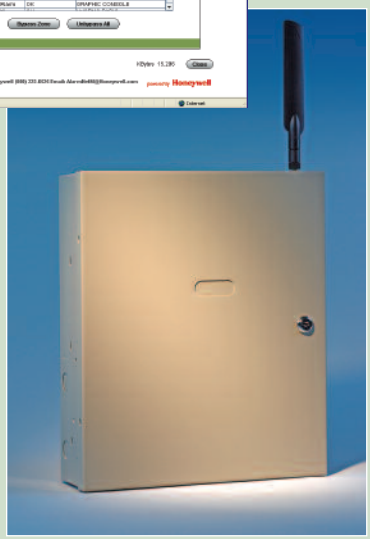

VISTA-21iP

Panel de control de zona 48 con Comunicador IP Integrado

- Informe de alarma de Internet y capacidad de carga y descarga mediante el Comunicador de Internet AlarmNet
- Comunicador opcional inalámbrico digital de inserción con doble ruta VISTA-GSM
- Programación simple de las opciones del comunicador que utiliza un teclado alfabético, teclado gráfico en el modo de consola o sitio Web AlarmNet Direct (no se necesita Programador 7720P)
- Listo para Total Connect
- Ocho zonas cableadas integradas estándar (15 cuando se utiliza la característica Duplicado de Zona)
- Expandible a 48 zonas en total cuando se usan módulos cableados y/o módulos de expansión inalámbricos

Paneles de control | ADEMCO VISTA

El nuevo e interesante panel de control VISTA-21iP de Honeywell entrega una completa solución de comunicación con un Comunicador de Internet integrado y una radio de inserción GSM opcional incorporada. Ofrece las mismas ventajas de instalación, innovadores beneficios para el usuario final y sólida capacidad de sistema que esperaría tener con VISTA, ¡todo en un solo sistema!

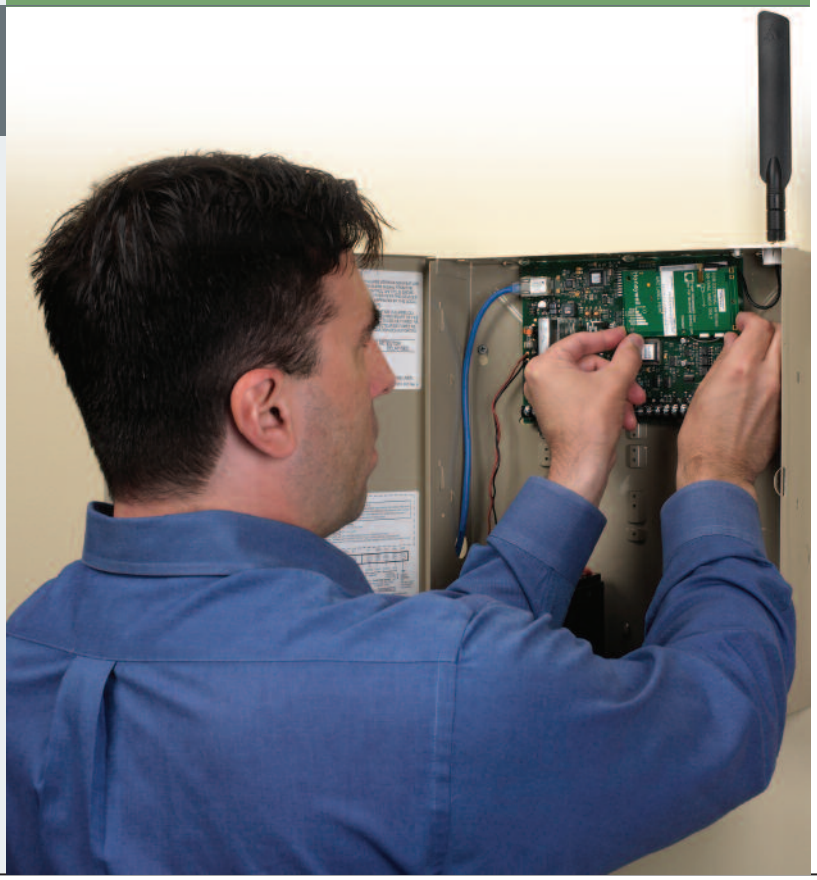

- 16 zonas de llaveros independientes
- 16 dispositivos de salida
  - Relés (Módulos de Relé 4204 o Módulo de Expansión 4229), y/o
  - Dispositivos X-10® (al usarse con un Transformador 1361X10)
- Dos salidas activadoras integradas de corriente baja
- Registro de 100 eventos visible en los teclados del sistema con marca de hora/fecha
- 48 códigos de usuario
- Asistencia para el teclado gráfico
- Cuatro tipos de zonas configurables entregan flexibilidad de todos los atributos de zona para aplicaciones personalizadas

Paneles de control | ADEMCO VISTA

INTRUSIÓN

VISTA-10P

Panel de control residencial de 22 zonas

- Seis zonas cableadas integradas
- 16 zonas de expansión inalámbricas para un total de 22 zonas
- Ocho zonas de llaveros independientes
- Dos salidas activadoras integradas de baja corriente
- Registro de 32 eventos
- 16 códigos de usuario
- Un tipo de zona configurable permite a los instaladores crear tipos de zona personalizados al asignar atributos de todas las zonas
- Cuatro dispositivos de salida que utilizan un módulo de relés 4204

VISTA-10PSIA

Panel de control residencial de 22 zonas con aprobación SIA

- Las mismas características que VISTA-10P
- Aprobación de UL para ANSI/SIA CP-01-2000

VISTA-48LA

Panel de control residencial/comercial de 48 zonas

- Ocho zonas básicas fijas
- Se expande a 48 zonas fijas o inalámbricas
- 48 códigos de usuario; cada uno cuenta con niveles de autoridad para asignar
- Capacidad de carga/descarga por Internet con el módulo 7845I-ENT
- Compatible con el teclado táctil gráfico 6270 y el teclado Symphony
- Cada panel puede manejar hasta ocho teclados, dos de ellos táctiles gráficos
- Característica “Busca” (sonido agudo) característica para informe directo a usuario final
- Reporte de encendido y en actividad con tiempos y agendas programables
- Opción para retardar activación de la sirena durante armado PARCIAL
- Tres particiones independientes
- Bloqueo por Sabotaje de código (CS)
- Compatible con dispositivos inalámbricos de la Serie 5800 (hasta 40 zonas)
- Historial con capacidad para 250 eventos con reloj de tiempo real
- Monitoreo de fallas en la línea de teléfono
- Admite hasta 16 relés y/o dispositivos X-10
- Dos salidas de voltaje programable en placa

Paneles de control | ADEMCO VISTA

INTRUSIÓN

VISTA-15P
Panel de control residencial de 32 zonas

- Seis zonas cableadas integradas estándar
  - 16 zonas de expansión cableadas para un total de 22
  - 26 zonas de expansión inalámbricas
- Ocho zonas de llaveros independientes
- Ocho dispositivos de salida
  - Relés (Módulos de relés modelo 4204 o Módulo de expansión 4229), y/o
  - Dispositivos X-10® (al utilizarse con un transformador 1361X10)
- Dos salidas activadoras integradas de baja corriente
- Registro de 50 eventos visible en los teclados del sistema con marca de hora/fecha
- 32 códigos de usuario
- Dos tipos de zona configurables permiten al instalador crear tipos de zona personalizados al asignar atributos de todas las zonas
- Soporte de teclado gráfico

PAQUETES DISPONIBLES:

V15PACK INCLUYE:

VISTA-15P, 6150, Aurora, Wave2, 1321, 467, 620, 621

V15PWRLSPK1 INCLUYE:

VISTA-15P, 6150RF, Aurora, Wave2, 467, 620, 621

V15PWRLSPK2 INCLUYE:

VISTA-15P, 6150RF, 5890PI, 5816WMWH (3), Wave2, 467, 620, 621

VISTA-15PSIA
Panel de control residencial de 32 zonas con aprobación SIA

- Las mismas características que VISTA-15P
- Aprobación de UL para ANSI/SIA CP-01-2000

VISTA-20P
Panel de control residencial de 48 zonas

- Ocho zonas cableadas integradas estándar (15 cuando se utiliza la característica de Duplicación de zonas)
- Ampliable a 48 zonas en total al utilizarse con módulos de expansión cableados y/o inalámbricos
- Ocho zonas de llaveros independientes
- 16 dispositivos de salida
  - Relés (Módulos de relés modelo 4204 o Módulo de expansión 4229), y/o
  - Dispositivos X-10® (al usarse con un transformador 1361X10)
- Dos salidas activadoras integradas de baja corriente
- Registro de 100 eventos visible en los teclados del sistema con marca de hora/fecha
- 50 códigos de usuario
- Soporte de teclado gráfico
- Soporte de Internet y GSMt

PAQUETES DISPONIBLES:

V20PACK INCLUYE:

VISTA-20P, 6150, Aurora, Wave2, 1321, 467, 620, 621

VISTA-20PSIA
Panel de control residencial de 48 zonas con aprobación SIA

- Las mismas características que VISTA-20P
- Aprobación de UL para ANSI/SIA CP-01-2000

Paneles de control | ADEMCO VISTA

INTRUSIÓN

VISTA-50P
Panel de control contra intrusión comercial

- Nueve zonas cableadas estándar
- Ampliable a 87 zonas en total
- Ocho particiones estándar
- 75 códigos de usuarios que funcionan en todas las particiones
- Siete niveles de autoridad
- Registro de memoria de 224 eventos/opción de impresora
- Cuatro salidas activadoras
- Compatibilidad con dispositivo inalámbrico 5800
- Admite múltiplex de dos cables
- Programación de eventos (reloj en tiempo real)
- Características macro del teclado
- Opción de consola maestra para visualizar todas las particiones de una sola vez

VISTA-128BP
Panel de control contra intrusión comercial

- **Capacidad:**
  - Zonas: 8–128
  - Usuarios: 128
  - Registro de eventos: 512
  - Particiones: 8
- **Tres métodos de expansión:**
  - Convencional
  - V-Plex polling loop (dos cables)
  - Dispositivo inalámbrico comercial UL
- **Vinculación de panel:** cree sistemas más grandes vinculando hasta ocho paneles controlables a través de una sola interfaz
- **Dispositivo inalámbrico comercial:**
  - Detectores de humo/calor 5808W3
  - Botones de contención 5869
  - 5817CB hace de cualquier dispositivo de contacto cableado UL un dispositivo de contacto inalámbrico UL
- **Compatible con la interfaz gráfica del usuario:**
  - Pantalla gráfica táctil 6270 TouchCenter (escala de grises)
  - Pantalla gráfica táctil 8132 Symphony (color)
- **Listo para control de acceso:**
  - VistaKey – expansión de control de acceso hasta ocho puertas, 250 tarjetas y ocho esquemas
  - VGM – módulo de interfaz para el sistema de control de acceso PassPoint Plus
- **Listo para CCTV:**
  - VistaView-100 CCTV Switcher – controla hasta 32 cámaras (cuatro por conmutador) mediante cualquier acción del panel de seguridad, como por ejemplo, detección de movimiento, alarma, activar/desactivar o deslizamiento de tarjeta; incluye dos salidas de video
- **Opciones de comunicación AlarmNet:**
  - AlarmNet-A incendio comercial (elimina la necesidad de dos líneas telefónicas)
  - AlarmNet-M Supervisión de cinco minutos de alta seguridad
  - AlarmNet-C Cobertura a bajo costo y a nivel nacional
  - AlarmNet-i Internet e Intranet para comunicaciones
  - La Señalización dinámica reduce los informes redundantes al utilizar LRR

VISTA-250BP
Panel de control contra intrusión comercial

- **Capacidad:**
  - Zonas: 8–250
  - Usuarios: 250
  - Registro de eventos: 1000
  - Particiones: 8
- **Tres métodos de expansión:**
  - Convencional
  - V-Plex polling loop (dos cables)
  - Dispositivo inalámbrico comercial UL
- **Vinculación de panel:** cree sistemas más grandes vinculando hasta ocho paneles controlables a través de una sola interfaz
- **Dispositivo inalámbrico comercial:**
  - Detectores de humo/calor 5808W3
  - Botones de contención 5869
  - 5817CB hace de cualquier dispositivo de contacto cableado UL un dispositivo de contacto inalámbrico UL
- **Compatible con la interfaz gráfica del usuario:**
  - Pantalla gráfica táctil 6270 TouchCenter (escala de grises)
  - Pantalla gráfica táctil 8132 Symphony (color)
- **Listo para control de acceso:**
  - VistaKey – expansión de control de acceso hasta 15 puertas, 500 tarjetas y ocho esquemas
  - VGM – módulo de interfaz para el sistema de control de acceso PassPoint Plus
- **Listo para CCTV:**
  - VistaView-100 CCTV Switcher – controla hasta 32 cámaras (cuatro por conmutador) mediante cualquier acción del panel de seguridad, como por ejemplo detección de movimiento, alarma, activar/desactivar o deslizamiento de tarjeta; incluye dos salidas de video
- **Opciones de comunicación AlarmNet:**
  - AlarmNet-A incendio comercial (elimina la necesidad de dos líneas telefónicas)
  - AlarmNet-M Supervisión de cinco minutos de alta seguridad
  - AlarmNet-C Cobertura a bajo costo y a nivel nacional
  - AlarmNet-i Internet e Intranet para comunicaciones
  - La Señalización dinámica reduce los informes redundantes al utilizar LRR

Paneles de control | ADEMCO VISTA

COMBINACIÓN INCENDIO/INTRUSIÓN

VISTA-128FBP
Panel de control de combinación incendio/robo

- **Capacidad:**
  - Zonas: 8–128
  - Usuarios: 128
  - Registro de eventos: 512
  - Particiones: 8
- **Tres métodos de expansión:**
  - Convencional
  - V-Plex polling loop (dos cables)
  - Dispositivo inalámbrico comercial UL
- **Todas las características de VISTA-128BP más:**
  - Dispositivo inalámbrico contra incendio comercial UL
  - Circuito contra humo de dos cables integrado con expansión opcional
  - Detector de humo PID compatible
  - Restablecimiento integrado para humo de cuatro cables
  - Dos circuitos de artefacto de notificación incorporado (NAC)
  - Prueba automática de mantenimiento de sensibilidad del detector de humo
  - AlarmNet-A elimina la necesidad de una línea telefónica dedicada
- **TAMBIÉN DISPONIBLE:**
  V128FBP-24, versión 24V

- **Dispositivos compatibles:**
  - Relé contra incendios comercial 4204CF
  - Expansor de ocho zonas 4208SNF (Clase A o B)
  - Detectores de humo 5192SD y 5192SDT V-Plex Polling Loop

VISTA-250FBP
Panel de control de combinación incendio/robo

- **Capacidad:**
  - Zonas: 8–250
  - Usuarios: 250
  - Registro de eventos: 1000
  - Particiones: 8
- **Tres métodos de expansión:**
  - Convencional
  - V-Plex Polling Loop (dos cables)
  - Dispositivo inalámbrico comercial UL
- **Todas las características de Vista-250BP más:**
  - Dispositivo inalámbrico contra incendio comercial UL Circuito contra humo de dos cables integrado con expansión opcional
  - Detector de humo PID compatible
  - Restablecimiento integrado para humo de cuatro cables
  - Dos circuitos de artefacto de notificación incorporado (NAC)
  - Prueba automática de mantenimiento de sensibilidad del detector de humo
  - AlarmNet-A elimina la necesidad de una línea telefónica dedicada
- **TAMBIÉN DISPONIBLE:**
  V250FBP-24, versión 24V

- **Dispositivos compatibles:**
  - Relé contra incendios comercial 4204CF
  - Expansor de ocho zonas 4208SNF (Clase A o B)
  - Detectores de humo 5192SD y 5192SDT V-Plex Polling Loop

VISTA-32FB
Panel de control de combinación incendio/robo de nivel básico

- **Capacidad:**
  - Zonas: 8-32
  - Usuarios: 75
  - Registro de eventos: 512
  - Particiones: 2
- **Tres métodos de expansión:**
  - Convencional
  - V-Plex polling loop (dos cables)
  - Dispositivo inalámbrico comercial UL
- Dispositivo inalámbrico contra incendio comercial UL
- Circuito contra humo de dos cables integrado con expansión opcional
- Detector de humo PID compatible
- Restablecimiento integrado para humo de cuatro cables
- Dos circuitos de artefacto de notificación incorporado (NAC)

Honeywell VISTA ICM

El Módulo de conexión a Internet (ICM) de Honeywell es un dispositivo fascinante que proporciona a sus clientes un control fácil y económico mediante una interfaz Web basada en IP, la que permite que la seguridad del hogar y el sistema HVAC trabajen juntos para que sus casas sean más seguras y cómodas. El ICM se integra totalmente al sistema de control de seguridad serie VISTA de Honeywell y al Enviracom™ Thermostat (Modelo T8635L) de Honeywell al utilizarse con el 6100ICM. El ICM cuenta con su propio asistente de instalación que hace de la instalación un paso rápido y fácil. No se requiere software de instalación.

- **Control mejorado**: los clientes pueden controlar los sistemas de seguridad y los termostatos desde un navegador Web en una computadora, tableta Web, PDA inalámbrico o computadora portátil. En caso de incendio, el sistema puede desactivar el flujo de aire del HVAC para ayudar a detener la propagación del humo.
- **Mensajería**: los usuarios pueden recibir una notificación de los eventos del sistema mediante mensajería de texto de teléfonos celulares o correo electrónico, es decir, notificación a través de correo electrónico en el trabajo cuando un hijo desactiva el sistema de seguridad después de llegar del colegio.
- **Cámaras**: los dueños de casa pueden ver a través de cámaras IP y vigilar sus hogares desde cualquier conexión a Internet, tanto en el hogar como fuera de él (requiere banda ancha y software de escritorio remoto).
- **Conversión de protocolos**: todos los protocolos VISTA ECP específicos se convierten a un protocolo con base IP común.
- **Información en tiempo real**: los cambios en el dispositivo se informan a todas las interfaces de usuario al producirse.
- **Las interfaces de usuario incorporadas** y las páginas de control de Windows Media Center específicas para el dispositivo conectado están predefinidas e incorporadas en el ICM.
- **Descubrimiento automático de dispositivos**: simplemente conecte un dispositivo nuevo y será reconocido automáticamente en la red.
- **Interfaz de usuario coherente**: todas las interfaces de dispositivo comparten la misma apariencia y funcionamiento y ofrecen una operación coherente y un esquema de colores común.
- **Tolerante ante fallas**: sin controlador maestro ni servidor en el hogar significa que no hay punto de falla alguno. Cada ICM opera como un sistema de control independiente.



VISTAICM
para paneles de control VISTA



VISTA ICM

¡Ofrezca la seguridad y la comodidad del control, la seguridad, el sistema HVAC y la iluminación del hogar en cualquier instalación!

Instalación rápida del hardware

Siga estos pasos para instalar el hardware del ICM:

1. Monte el ICM. Instálelo en la pared, cerca del panel de seguridad, usando los tornillos suministrados. Es posible que sea necesario retirar el tablero mientras se instala la carcasa del ICM para evitar daños en éste.
2. Conecte el cable serie. Conecte un extremo al DB-9 del ICM y el otro a la interfaz serie del panel de seguridad.
3. Conecte el cable Ethernet. Conecte un extremo del cable de red al RJ-45 del ICM. Conecte el otro extremo al enrutador de red (o un hub o conmutador conectado a la red).
4. Conecte la alimentación. Inserte el enchufe de alimentación en el tomacorriente del ICM. Enchufe el transformador mural en un tomacorriente de 120 V 60 Hz CA estándar.

VISTAICM para paneles de control VISTA

CONEXIÓN A INTERNET

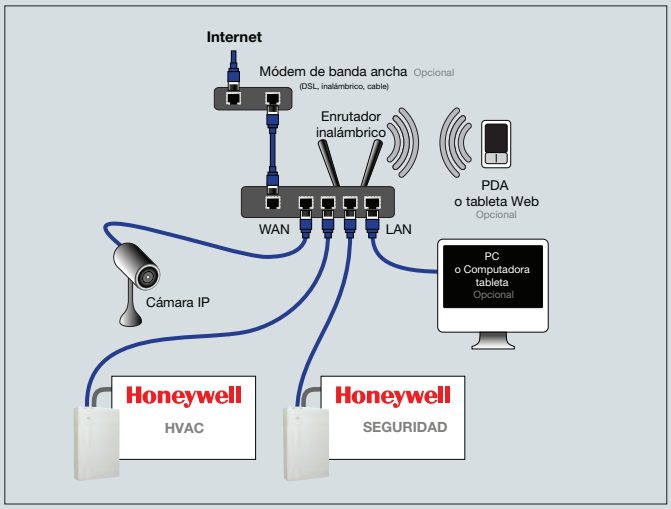

Paneles de control | OMNI

La serie Omni de Honeywell brinda a los distribuidores la oportunidad de ofrecer a sus clientes residenciales un sistema de seguridad completo y económico.

OMNI408

Panel de control residencial de 8 zonas

- Cuatro zonas cableadas estándar
- Ocho zonas en total con tecnología inalámbrica
- Opera con dispositivos inalámbricos ADEMCO 5800*
- Admite seis teclas inalámbricas (sin ocupar zonas)
- Dos activadores de salida
- Registro histórico de 128 eventos
- Campana supervisada con sonido temporal
- Características de prevención de falsas alarmas
- Temporizador de ingreso doble
- Transmite formato de ID de punto

OMNI 400N

Comunicador/control de 4-8 zonas

- Historial de 128 eventos con indicación de fecha y hora
- Dos temporizadores de entrada totalmente programables
- Funciones de reducción de falsas alarmas SIA
- Cuatro salidas trigger programables
- Cuatro - ocho zonas totalmente programables
- Descarga sin supervisión
- 15 códigos de usuario
- Hasta 10 relés

OMNI624EU

Panel de control residencial de 24 zonas

- Seis zonas ampliables a 24
- Seis zonas cableadas completamente programables (12 zonas con nuestra opción exclusiva de duplicación de zonas)
- 14 zonas cableadas completamente programables con nuestro omniEXP8, expansor de ocho zonas cableadas (24 zonas con nuestra opción exclusiva de duplicación de zonas)
- 24 zonas en total con tecnología inalámbrica
- Opera con dispositivos inalámbricos ADEMCO 5800*
- Admite ocho zonas de llaveros independientes
- Cuatro salidas activadoras integradas completamente programables

OMNI848EU

Panel de control residencial de 48 zonas

- Ocho zonas ampliables a 48
- Ocho zonas cableadas completamente programables (16 zonas con nuestra exclusiva opción de duplicación de zonas)
- 16 zonas cableadas completamente programables con nuestro omniEXP8, expansor de 8 zonas cableadas (32 zonas con nuestra exclusiva opción de duplicación de zonas)
- 48 zonas en total con tecnología inalámbrica
- Opera con dispositivos inalámbricos ADEMCO 5800*
- Admite ocho zonas de llaveros independientes
- Cuatro salidas activadoras integradas completamente programables
- Hasta 20 salidas de relé completamente programables

XL2T

Panel de control/comunicador de 7 zonas

- Siete zonas programables
- 15 códigos de usuarios
- 78 eventos en memoria
- Dos Salidas de disparador programables
- Características de reducción de falsas alarmas SIA
- Controlador de sirena con dos canales incorporado

Paneles de control | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

	LYNXR-ISP	LYNXR-EN	VISTA-10P	VISTA-20P	VISTA-50P	VISTA-48LA
Capacidades del sistema						
Capacidad del sistema						
Capacidad máxima de zonas	25	25	22	48	87	48
Zonas cableadas estándar (con duplicación de zonas)	N/A	1	6 ()	8 (15)	9 ()	8 (15)
Expansión máxima de cableado	N/A	N/A	0	40	78	40
Expansión máxima de sistema inalámbrico	24	24	16	40	87	40
Teclas inalámbricas (no utilizan zonas)	N/A	N/A	8	16	0	16
Particiones	N/A	N/A	1	2 “verdaderas”	8	3
Códigos de usuario	8	8	16	48	75	48
Registro de eventos	84	84	32	100	224	250
Expansión máxima de detectores de humo de 2 cables	N/A	N/A	0	16	16	16
Número máximo de programas	8	8	2	32	48	32
Características de prevención de falsas alarmas						
Lógica de errores de salida	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Restablecimiento de retraso de salida	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Conteo regresivo de retraso de salida	✔	✔	✔	✔		✔
Zonas cruzadas	N/A	N/A	✔	✔	✔	✔
Verificación de alarma - Incendio	N/A	N/A	✔	✔		✔
Apagado de oscilador	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Permanencia automática ocupada	N/A	N/A	✔	✔		✔
Verificación de cancelación de alarma	N/A	N/A	✔	✔		✔
Configuración del sistema						
Asistencia de teléfono interactivo	N/A	N/A	✔	✔	✔	✔
Reloj en tiempo real	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Campana temporal	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Supervisión de campana	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Monitor de línea telefónica	N/A	N/A		✔		✔
Activadores integrados	AVV o LRR	LRR	2	2	4	2
Relés admitidos	N/A	N/A	4	16	16	16
Dispositivos X-10 admitidos	8	8		16	16	16
Características adicionales						
Consola maestra	N/A	N/A	N/A		✔	-
Partición cruzada (ir a)	N/A	N/A		✔	✔	✔
Activación “Nocturna”	✔	✔	✔	✔		✔
Supervisión de RF por transmisor	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Lógica de vestíbulo común	N/A	N/A	N/A	✔	✔	✔
Tipo de zona configurable	✔	✔	✔	✔		✔
“Ahorrador de batería”	✔	✔	✔	✔		✔
Activación de llave de contacto	N/A	N/A	✔	✔	✔	✔
Programas de acceso		✔	✔	✔	✔	
Programas de dispositivos de salida	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Características de conveniencia						
Activación con un solo botón	✔	✔	✔	✔		-
Salida rápida	✔	✔	✔	✔		✔
Macros de teclado	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Registro de eventos visible en el teclado	✔	✔	✔	✔		✔
Pantalla de hora y fecha	✔	✔	✔	✔		✔
Capacidad de localizador	✔	✔	1	✔		✔
Activación/desactivación automáticas	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Soporte de teclado gráfico	N/A	N/A		✔		-
Soporte de Internet y comunicación GSM	✔	N/A	✔	✔	✔	

✔ (Característica Disponible) – (No Apoyado) N/A (No Aplicable)

Paneles de control | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

	VISTA-20P	VISTA-128BP	VISTA-250BP	VISTA-32FB	VISTA-128FBP	VISTA-250FBP
Información de zonas						
Máximo de zonas	48	128	250	32	128	250
HW estándar	8	9	9	8	8	8
Expansión de HW	40	119	241	24	120	249
Zonas 5800	40	128	250	32	128	250
Dispositivos EPC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dispositivos V-Plex	N/A	119	241	24	128	242
Incendios						
Detectores de humo de dos cables	16 (Zona 1)	16 (Zona 1)	16 (Zona 1)	16 (Zona 1 y 2)	32 (Zona 1 y 2)	32 (Zona 1 y 2)
Detectores de humo de cuatro cables	Zona 2-8	Zona 1-8	Zona 1-8	Zona 1-8	Zona 1-8	Zona 1-8
Restablecimiento de humo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecnología inalámbrica						
Zona inalámbrica	40	128	250	32	128	250
Tipos de dispositivos inalámbricos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
Teclados						
Número máximo de teclados	8 (Alfa) 2 (Gráficos)	31 (Alfa) 3 (Gráficos)	31 (Alfa) 3 (Gráficos)	31 (Alfa)	31 (Alfa) 3 (Gráficos)	31 (Alfa) 3 (Gráficos)
Tipos de teclado	Alfa y Gráficos	Alfa y Gráficos	Alfa y Gráficos	Alfa y Gráficos	Alfa y Gráficos	Alfa y Gráficos
Número de usuarios	48	150	250	75	150	250
Activación de llave de contacto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración del sistema						
Salidas	16	96	96	96	96	96
Alimentación auxiliar	600mA	750mA	750mA	1A	1A	1A
Alimentación de alarma	2A	1,7A	1,7A	1,7A	1,7A	1,7A
Particiones						
Número de particiones	2	8	8	2	8	8
Formato de informes	ID de contacto Velocidad baja Expreso Sescoa-Radio	ID de contacto Velocidades baja/alta Expreso Sescoa-Radio	ID de contacto Velocidades baja/alta Expreso Sescoa-Radio	ID de contacto Velocidades baja/alta Expreso Sescoa-Radio	ID de contacto Velocidades baja/alta Expreso Sescoa-Radio	ID de contacto Velocidades baja/alta Expreso Sescoa-Radio
Falla de línea	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Características adicionales						
Relés de control de acceso	N/A	8 puertas	15 puertas	4 puertas	8 puertas	15 puertas
Programas	32	20	20	20	20	20
Soporte de AlarmNet	A,M,C, i	A,M,C, i	A,M,C, i	A,M,C, i	A,M,C e i	A,M,C e i
Vinculación del panel	N/A	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Salida de impresora	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de eventos	100	512	1000	512	512	1000
Programación	Teclado/Telco	Teclado Puerto serie/ Telco	Teclado Puerto serie/ Telco	Teclado Puerto serie/ Telco	Teclado Puerto serie/ Telco	Teclado Puerto serie/ Telco
Descargador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Listas de cumplimiento						
UL	1023/609 365/1610 1635	985/1023 609/365 611/1610	985/1023 609/365 611/1610	864/609 611/1610 365	864/609 611/1610 365/985	864/609 611/1610 365/985

Paneles de control

	OMNI848EU	OMNI624EU	OMNI408	XL2T
Capacidad del sistema				
Capacidad máxima de zonas	48	24	8	7
Zonas cableadas estándar	8+8*	6+6*	4	7
Máximo de zonas cableadas	32*	24*	4	7
Expansión máxima de sistema inalámbrico	48	24	8	N/A
Registro de eventos	128	128	128	78
Salidas de activador	4	4	0	2
Expansión de relé	20	20	—	—
Particiones	3+1	2	—	—
Códigos de usuario	64	32	6	15
Características de prevención de falsas alarmas				
Error de salida	✔	✔	✔	✔
Zonas cruzadas	✔	✔	—	✔
Verificación de incendio	✔	✔	✔	✔
Opción de cancelación de informe	✔	✔	✔	✔
Estabilización del sistema	✔	✔	✔	✔
Configuración del sistema				
Compatible con sistema inalámbrico Street Smart	✔	✔	N/A	—
Reloj en tiempo real en base a CA	✔	✔	✔	✔
Supervisión de sirena	✔	✔	✔	✔
Monitor de línea telefónica	✔	✔	—	—
Capacidad de zona rápida	✔	✔	—	✔
Características				
Activación automática	✔	✔	—	✔
Temporizadores de retraso de entrada doble	✔	✔	✔	✔
Informe de CS doble	✔	✔	—	✔
Tiempos de prueba flexibles	✔	✔	✔	✔
Descarga desatendida/en línea	✔	✔	✔	✔
Detección de tono ocupado	✔	✔	—	—
Capacidad de duplicación de zonas	✔	✔	—	—
Circuitos de doble balance	✔	✔	—	—
Característica SmartLog™	✔	✔	—	—
Formato de audio (localización)	✔	✔	✔	—
Característica de seguimiento	✔	✔	✔	—
Zona superior y circundante	✔	✔	—	—

**Al utilizar duplicación de zonas.*

COMPASS

Compass Downloader y Commander de Honeywell para Windows® lleva la programación de sistemas de seguridad a otro nivel. La solución de software compatible con la red entrega un método rápido y sencillo para planificar, diseñar y comunicarse con los paneles de control de VISTA.

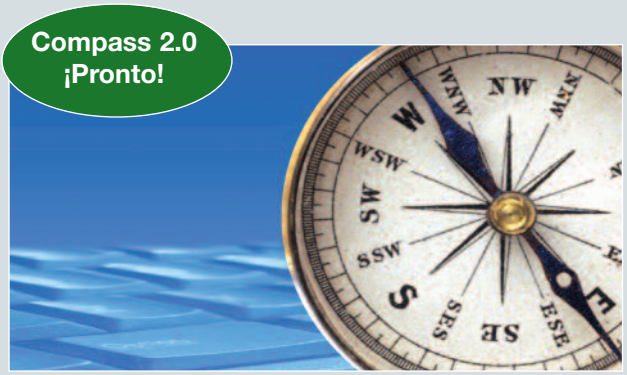

Compass Downloader (Versiones 1.5.8 y 2.0)

Software para Windows®

- Permite que el operador acceda, programe y controle cualquier panel de control de Honeywell en líneas telefónicas normales
- Las características de Compass incluyen:
  - Completo cambio/historial de la cuenta
  - Revisión avanzada de errores en la ayuda en pantalla
  - Completa capacidad de conexión
  - Exclusiva búsqueda de características del panel
  - Plantillas de sistema sin límite
  - Plantillas de sistema ilimitadas
  - Múltiples campos definidos por el usuario
  - Modo desatendido/no solicitado

Características del programa:

- **Cambio/historial**: revisa todos los cambios del sistema iniciados por el operador de descarga dentro de la sesión actual. También está disponible un completo registro de las modificaciones de sistema y el historial de una cuenta.
- **Revisión de errores:** la tecnología incorporada en Compass lo guía por la programación del sistema. Para asegurar la configuración adecuada del panel, la característica de revisión de errores supervisa la programación y entrega alertas de error en pantalla.
- **Ayuda**: aparece una barra de ayuda en pantalla en la parte inferior de cada pantalla para entregar ayuda oportuna. Los números del campo de programación en cada pantalla ofrecen referencia fácil para la hoja de programación para la instalación y el mantenimiento.
- **Capacidad de conexión:** completamente compatible con la red, Compass está diseñado para contener hasta 255 usuarios. Múltiples usuarios pueden acceder al programa y realizar descargas simultáneamente. Compass se ejecuta en redes Punto a Punto y basadas en LAN como Novell® y Lantastic®. Cada estación de trabajo debe usar su propio módem.
- **Motor de búsqueda**: permite un acceso rápido y sencillo a las características del panel. Solamente debe escribir el nombre de la característica que desee o el número del campo de programación y el sistema lo llevará directamente a la pantalla, carpeta y ubicación correspondientes de la característica.
- **Plantillas**: las plantillas ilimitadas le permiten diseñar cuentas maestras que resultan en una selección de opciones para agilizar la configuración.
- **Campos definibles por el usuario**: permite personalizar la pantalla de cuentas. Reúne y muestra la información más importante para la empresa
- **Requisitos de configuración del sistema para Compass 1.5.8:**
  - Computadora compatible con PC Pentium® o superior
  - 128 MB/256 MB RAM
  - 200 MB de espacio disponible en disco
  - Unidad de CD-ROM o acceso a Internet/red
  - Windows® 95, 98, ME, NT, XP, 2000
  - Resolución de pantalla mínima de 800 x 600
  - Cuando use Compass en una red, se recomienda una velocidad de red de 100 Mbps

Disponible via pagina Web de Honeywell:
www.security.honeywell.com/hsc

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

COMPASS 2.0

Requisitos de configuración del sistema para Compass 2.0

Atributos del sistema	Mínimo	Recomendado
Procesador	Intel® Pentium® II - 128 MB RAM	Intel® Pentium® IV, 256 MB RAM (o superior)
Espacio en disco (disponible)	600 MB	>>1 GB
Resolución de monitor	800 X 600	1024 X 768

Aplicación	Versión
Sistema operativo	Windows 2000® (Todos los service packs), Windows XP Professional® (Service Packs 1, 2 y 3) Windows Vista® de 32bits (Ultimate y Premium)
Aplicación de base de datos	Servidor MS SQL o MS Access 2.0 si está usando Windows XP o inferior Servidor MS SQL o SQL Express si está usando Windows Vista
Microsoft Internet Explorer®	5.5 y superior

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

- La nueva ventana de configuración de Compass 2.0 está diseñada para un acceso rápido y eficaz a la información. Su diseño centrado en el usuario hace que las características como creación y configuración de cuentas sean más intuitivas. La ayuda con F1 sensible al contexto proporciona respuestas inmediatas que incluyen consultas y las búsquedas se pueden realizar según Grupos de características.
- Compatible con los últimos sistemas operativos: Compass 2.0 no tiene limitaciones con ninguna versión de Microsoft XP y Microsoft Vista.
- Ahorre tiempo: no es necesario esperar a que un trabajo en curso se termine. El usuario puede ejecutar varios comandos utilizando marcado y Ethernet simultáneamente.
- Actualice a partir de bases de datos viejas y heredadas a MSDE o SQL más rápidas y mejores. Se proporciona una herramienta que migra automáticamente a MSDE o SQL.
- Ahorre tiempo y esfuerzo con Configuración masiva y Descarga masiva.

Paneles de control | SOFTWARE

Características de Compass	Versión v1.5.8	Versión v2.0 y posterior
Servidor de comunicación única para todos los paneles		✔
Cancelar un comando en ejecución		✔
Arrastrar y soltar comandos		✔
Unattended mode for APEX panels		✔
Configurar un panel y Programar trabajos para otras cuentas sin cerrar la ventana del panel		✔
Exportar la información de cuenta del suscriptor con formato de informe desde la aplicación principal		✔
Ahorro automático de información cargada en el modo programado para paneles APEX y FBII		✔
Ahorro automático de registros de eventos en la base de datos		✔
Visualización del historial de registros de eventos		✔
Servicios públicos para generar informes en paneles y uso de cuentas		✔
Ver y exportar el registro de actividad en el modo Interactivo		✔
Imprimir información del cliente desde el shell		✔
La pantalla “Change & Compare” (Cambiar y Comparar) aplica los cambios realizados en la vista cargada, desde la última operación de Save (Guardado) guardado		✔
Ver el último estado del panel recuperado en modo interactivo		✔
Comunicarse con hasta cinco paneles utilizando simultáneamente TCP y marcado		✔
El registro de actividad muestra la información de identificación que la persona que llama en el Visor de actividades del programador		✔
Guardar registros de actividad desatendida en el modo de texto		✔
Ver detalles del Trabajo en cola en la UI desatendida		✔
Modificar el ingreso del usuario y reprogramar el trabajo en lote desatendido		✔
Compatible con Windows 95® (limitado)	✔	
Windows 98®, Windows NT® (limitado en Windows 98®)	✔	
Windows 2000, Windows XP	✔	✔
Windows Vista® (32 bits)		✔
Ayuda contextual, F1		✔
Asistencia para el servidor SQL	✔	✔
Asistencia para MSDE		✔
Instalar y actualizar en una ubicación centralizada con el servicio Netload	✔	✔

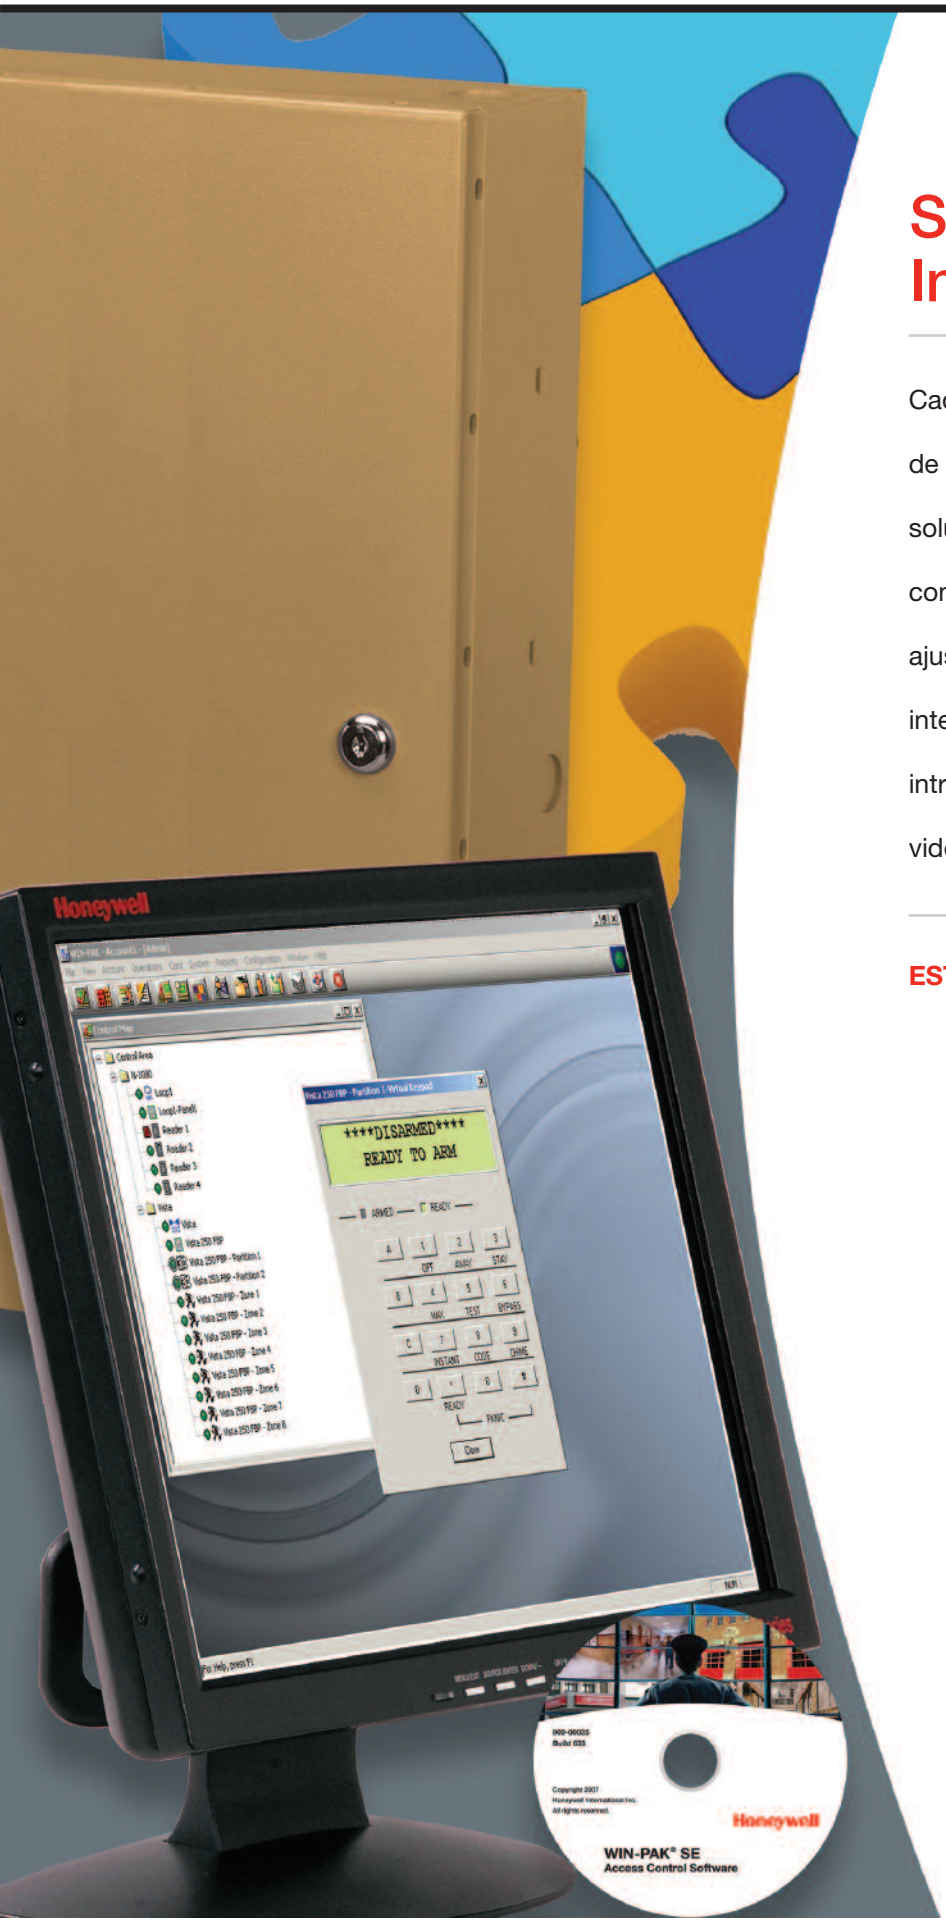

Soluciones de Integración

Cada vez es más frecuente que los requerimientos de los clientes no puedan satisfacerse con una solución; en lugar de eso, se necesita un enfoque continuo que integre diferentes elementos para ajustarse a sus necesidades. La tendencia hacia la integración ha facilitado la unión de los mundos de la intrusión, el control del acceso y la vigilancia de video en una sola interfaz y sistema integrado.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

- VistaKey
- WIN-PAK® SE
- KITS DE SISTEMA WIN-PAK SE
- KITS DE INTEGRACIÓN WIN-PAK SE

Soluciones integradas | SYSTEMAS DE SOFTWARE

Completa integración desde sola interfaz de usuario

El interesante nuevo WIN-PAK® SE con VISTA de Honeywell funciona con nuestros controladores de acceso 128/250FBP, Rapid Eye™, Fusion DVR, NS2+, N-1000 y PW2000 para que pueda agregar rápida y fácilmente vigilancia de video e intrusión cada vez que instale un sistema de control de acceso. El resultado es una poderosa solución capaz de manejar todos los requerimientos de seguridad integrados del cliente desde una sola interfaz de usuario. La combinación única de intrusión, video y control de acceso ahorra tiempo y dinero ya que reduce la capacitación y el trabajo.

Beneficios de WIN-PAK® SE con VISTA

- Ahorro de tiempo y dinero al administrar tres sistemas independientes con una sola interfaz de software fácil de utilizar.
- Mejorar el nivel de seguridad eliminando la función que comparte el código de usuario. Aumentar la seguridad utilizando una tarjeta única para desactivar un sistema y garantizar el acceso en la puerta.
- La interfaz del software WIN-PAK SE permite que los usuarios recuperen y reproduzcan video asociado con la intrusión y el control de acceso.
- El informe automatizado permite a los usuarios enviar informes actualizados sobre intrusión y eventos de acceso por hora, día, semana o mes.
- Reducir el tiempo de inactividad del empleado solicitando capacitación en un solo sistema.
- Alinear WIN-PAK SE con integración VISTA con las necesidades del sistema actual para un nivel adicional de seguridad.
- Expandir para satisfacer las necesidades actuales y futuras. Comience con el acceso y agregue video o intrusión con posterioridad según cambien los requerimientos.

Soluciones integradas | VISTAKEY

El sistema Control de acceso a la puerta única VistaKey de Honeywell es increíblemente fácil de instalar y configurar. Diseñado para entregar expansión del control de acceso de bajo costo para el popular VISTA-32FB, 128BP, 128FBP, 250BP o 250FBP Paneles de control listos para integrar, el módulo de vanguardia aumenta la inversión en seguridad integrando el control de acceso, la detección de intrusión y la detección de incendios en un solo sistema. Los costos de instalación se reducen al eliminar la necesidad de instalar cableado, paneles y software adicionales.

Características

VistaKey se comunica con el panel de control en un bucle de sondeo V-Plex estándar de dos cables. El tiempo de validación de acceso se reduce con la característica de Global Polling patentada de Honeywell y el protocolo especial V-Plex. El tiempo de instalación se reduce mediante la inscripción automática y las funciones de prueba de inicio rápido. Toda la programación se puede efectuar en forma local a través de un teclado o en forma remota con Compass de Honeywell. Software Downloader.** Los eventos específicos del sistema se pueden informar a la estación central mediante la ID de contacto de Honeywell.

- Admite de 250 hasta 500 titulares de tarjeta y ocho grupos de acceso*
- Admite hasta dos módulos VistaKey por kit
- Un máximo de cuatro a 15 lectores para las puertas de acceso*
- Cables en bucle de sondeo V-Plex estándar

Beneficios para distribuidores

- Reducir el material de instalación y los costos de trabajo eliminando la necesidad de instalar paneles de control, software y cableado adicionales para el control de acceso
- Reducir el tiempo que se necesita para la instalación a través de la inscripción automática de módulo y las pruebas de inicio rápido
- Simplifica la instalación y el mantenimiento a través de integración fuertemente acoplada, eliminando la necesidad de programar múltiples bases de datos
- Un descargador programa la seguridad, el control de incendios y accesos

Beneficios para el usuario final

- Aumenta las inversiones en seguridad integrando en un solo sistema el control de acceso, la detección de intrusión, la advertencia temprana de detección de incendios y el control de procesos industriales
- Ayuda a reducir alarmas falsas simplificando la operación a través del uso de un lector de tarjeta o llaveros inalámbricos
- Reduce los costos de funcionamiento eliminando la necesidad de volver a poner clave (debido al movimiento de empleados)
- Mejora la seguridad controlando el acceso a áreas específicas en las instalaciones protegidas
- Agiliza las operaciones de seguridad a través de la supervisión y la grabación de la actividad del usuario en una sola ubicación

**Depende del panel*

***Consulte la página 19 para obtener más información.*

Soluciones integradas | VISTAKEY

Controles compatibles

- Tres zonas de entrada, supervisadas o no, se pueden utilizar para supervisar el estado de la puerta, supervisar la solicitud de salida y supervisar gabinetes (seguridad)
- Un activador abierto para salida del colector (colector 12 mA a 12 VCC)
- 512 a 1.000* eventos de control de acceso registrados en el registro de eventos de VISTA
- Programable en forma local desde el teclado o en forma remota desde Compass Downloader
- Listado de UL: UL294, UL, CUL

VistaKey pueden utilizarse en cualquier plataforma comercial de control VISTA compatible con V-Plex y la característica Global Polling patentada de Honeywell:

- VISTA-32FB
- VISTA-128BP
- VISTA-128FBP
- VISTA-250BP
- VISTA-250FBP

CONTROL	DE LECTORES	TARJETAS	PROGRAMAS
VISTA-32FB	4	250	8
VISTA-128BP	8	250	8
VISTA-128FBP	8	250	8
VISTA-250BP*	15*	500*	8
VISTA-250FBP*	15*	500*	8

COMO ORDENAR

El distribuidor selecciona los lectores y las tarjetas:

VISTAKEYPAC (seleccione sus propios lectores y tarjetas entrantes)
Incluye: 1 VistaKey, 1 Gabinete (listado de UL), 1 Transformador, 1 Placa de suministro de energía SA12040

VISTAKEY (seleccione su propio lector de salida opcional para la puerta)
Módulo de control de acceso de una puerta V-Plex con cierre plástico

Lectores y tarjetas preseleccionados:

VISTAKEY-SK (proporciona un lector de puerta entrante estilo Mullion y 25 tarjetas de acceso)
Kit de inicio: Incluye 1 VistaKey, 1 Gabinete (listado de UL), 1 Transformador, 1 Tarjeta de proximidad OP30-FWM Lector, 1 Proxcards PTPROX25 (25), 1 Placa de suministro de energía SA12040, 1 VistaKey Placa de montaje de dos módulos

VISTAKEY-EXPK (agrega un lector de salida estilo Mullion)
Kit de expansión: Incluye 1 Módulo VistaKey y 1 Lector de proximidad OP30-FWM

El hardware de bloqueo se vende por separado..

**Depende del panel*

WIN-PAK®SE

WPSEV
Usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA
Independiente: versión para usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA.

WPSEU5V
5 usuarios de WIN-PAK SE VISTA con integración VISTA
Entrega asistencia hasta cinco estaciones de trabajo simultáneas WIN-PAK SE con integración VISTA.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE WIN-PAK

UKWPSEV
Actualización de WP2K5 a WPSEV
Actualización desde usuario único de WIN-PAK 2005 hasta usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA.

U5WPSEU5V
Actualización de WP2KU5 a WPSEU5V
Actualización desde cinco usuarios de WIN-PAK 2005 hasta cinco usuarios de WIN-PAK SE con integración VISTA.

USESEV
Actualización de WPSE a WPSEV
Actualización desde usuario único de WIN-PAK SE hasta usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA..

USESEU5V
Actualización de WPSE a WPSEU5V
Actualización desde usuario único de WIN-PAK SE hasta cinco usuarios de WIN-PAK SE con integración VISTA.

USE5SEU5V
Actualización de WPSEU5 a WPSEU5V
Actualización desde cinco usuarios de WIN-PAK SE hasta cinco usuarios de WIN-PAK SE con integración VISTA.

NOTA: Windows VISTA® Business requiere SQL 2005 Server o Express Edition.
NOTA: consulte con el fabricante para conocer los requerimientos clave de hardware para configuraciones de sistema RAID.
NOTA: consulte con el fabricante para conocer las actualizaciones de NStar para WIN-PAK SE.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Soluciones integradas | SYSTEMAS DE SOFTWARE

WPAB1

Kit de Acceso e Integración de intrusión de la zona 128 para RS232 Comunicaciones con base

- El Kit de Acceso e Integración de intrusión para comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con opción de integración VISTA (WPSEV)
- Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye transformador conectado y supresores S-4)
- Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador conectado)
- Dos lectores de acceso (OP30HONE)
- Teclado de intrusión (6160)
- Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)
- Serial para convertidor RS485 para panel de control de acceso (N-485-PCI-2) y baterías (BAT-3 y 712BNP)

WPAB2

Kit de Acceso e Integración de intrusión de la zona 128 para Ethernet Comunicaciones con base

- El Kit de Acceso e Integración de intrusión para comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con opción de integración VISTA (WPSEV)
- Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye transformador conectado y supresores S-4)
- Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador conectado)
- Dos lectores de acceso (OP30HONE)
- Teclado de intrusión (6160)
- Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)
- Serial para convertidor Ethernet (LANSRLU1)
- Ethernet para kit convertidor RS-485 para panel de control de acceso (N485PCI2L) y baterías (BAT-3 y 712BNP)

WPAB3

Kit de Acceso e Integración de intrusión de la zona 250 para RS232 Comunicaciones con base

- El Kit de Acceso e Integración de intrusión para comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con opción de integración VISTA (WPSEV)
- Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye transformador conectado y supresores S-4)
- Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador conectado)
- Dos lectores de acceso (OP30HONE)
- Teclado de intrusión (6160)
- Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)
- Serial para convertidor RS485 para panel de control de acceso (N-485-PCI-2) y baterías (BAT-3 y 712BNP))

WPAB4

Kit de Acceso e Integración de intrusión de la zona 250 para Ethernet Comunicaciones con base

- El Kit de Acceso e Integración de intrusión para comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con opción de integración VISTA (WPSEV)
- Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye transformador conectado y supresores S-4)
- Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador conectado)
- Dos lectores de acceso (OP30HONE)
- Teclado de intrusión (6160)
- Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)
- Serial para convertidor Ethernet (LANSRLU1)
- Ethernet para kit convertidor RS-485 para panel de control de acceso (N485PCI2L) y baterías (BAT-3 y 712BNP)

Teclados

Honeywell ofrece la más amplia variedad de teclados en la industria, con soluciones flexibles y fáciles de usar que ponen la seguridad y la conveniencia al alcance de sus manos, además de reducir las falsas alarmas y el tiempo de capacitación. Elija entre teclados con voz, versiones inalámbricas y cableadas, contra incendios comerciales y las innovadoras interfaces gráficas de usuario con menús que permiten que los usuarios finales controlen sus sistemas con un solo toque.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

ADEMCO

- Pantallas táctiles gráficas
- Soluciones cableadas
- Voz
- Soluciones inalámbricas
- Receptores
- Incendios comerciales

"La pantalla táctil de 6271 colores ha agregado valor a nuestra empresa permitiéndonos ofrecer una opción de alta calidad, atractiva y tecnológicamente avanzada a nuestros clientes. Al simplificar la mayoría de las funciones comunes que necesita un usuario, aumenta la probabilidad de que utilice el sistema y se sienta cómodo con éste. Además, el estilo del producto satisface incluso los gustos más refinados"

Phil Lagravinese, President

Familia de pantallas táctiles gráficas

Con su interfaz táctil, el económico 6270 TouchCenter proporciona control centralizado al alcance de sus manos de la seguridad, la iluminación, los artefactos y las puertas de garaje. Incluso las funciones más avanzadas resultan muy sencillas, con gráficos e indicaciones con menús que guían al usuario final en todo momento.

Luces de control, puertas de garaje y selección de aparatos con TouchCenter.

Ventajas

- Los gráficos y las indicaciones con menús de TouchCenter guían al propietario de la casa en todo momento, lo que permite una sencilla operación. Los usuarios finales utilizarán más el sistema, lo que aumentará la conservación y la satisfacción de los clientes.
- Las opciones de TouchCenter incluyen pantallas a color o en blanco y negro, y anuncio por voz para guiar a los usuarios en caso de emergencia.
- Personalice la pantalla de inicio con el logotipo de una empresa o un número de teléfono de la estación central. Incluso puede personalizar el sistema con una fotografía familiar. (requiere equipo adicional).
- TouchCenter es tan fácil de usar que ayudará a reducir las falsas alarmas, los costos de capacitación de usuarios finales y las costosas llamadas de servicio.
- TouchCenter proporciona una valiosa oportunidad de complementar las ventas al permitir el control centralizado de luces, puertas de garaje y ciertos artefactos.
- El Centro de mensajes de la familia permite que los miembros de la familia graben o reproduzcan mensajes, lo que agrega otra valiosa oportunidad de complementar las ventas.

Teclados ADEMCO

PANTALLAS TÁCTILES GRÁFICAS

6270 Pantalla táctil con gráficos en blanco y negro

6271C Pantalla táctil con gráficos en color

6271CV Pantalla táctil con gráficos en color con voz

6271V Pantalla táctil con gráficos en blanco y negro con voz 6271CV (Pantalla personalizada)

6271C (Pantalla personalizada)

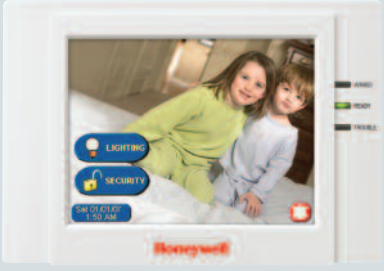

6271CV (Customized Screen) with Voice

Teclados con pantalla táctil gráfica

Los teclados TouchCenter 6270 y 6271 tienen gráficos e indicaciones controladas por menús que guían al usuario final en cada paso, permitiendo que el funcionamiento del sistema sea más sencillo que nunca. Esta simplicidad ayudará a reducir costos relacionados con alarmas falsas iniciadas por el usuario final y capacitación. Además, aumentará las oportunidades de ventas mejoradas para las funciones de control de iluminación, electrodomésticos y puertas de garaje (se requiere equipo adicional para las funciones de iluminación, electrodomésticos y puertas de garaje).

Existe una variedad de opciones que incluyen pantallas a color, pantalla B/N y teclados con anuncio por voz para guiar al dueño de casa durante una emergencia. Los teclados con voz también tienen un centro de mensajes incorporado que permite que los miembros de la familia graben y reproduzcan mensajes para los demás, reduciendo los mensajes no atendidos o las notas de post-it.

Las pantallas de inicio se pueden personalizar rápida y fácilmente con el logotipo de la empresa del cliente y el número telefónico que representa a su negocio, aumentando su exposición publicitaria. El propietario puede personalizar la pantalla de inicio con fotos familiares*.

La lista de zonas puede verse fácilmente para conocer el estado de cada zona y omitir zonas de la misma lista, lo que ayuda a reducir alarmas falsas. El registro de eventos muestra la actividad más reciente en los sistemas de seguridad para llevar un seguimiento de los empleados y saber cuando un niño llega bien a su casa. Los usuarios finales autorizados tienen la capacidad de agregar y eliminar códigos de usuario evitando llamadas de asistencia.

Estas opciones le entregan la flexibilidad que necesita para establecer un estándar en la plataforma de la pantalla táctil gráfica. Honeywell tiene una pantalla táctil que se ajusta al estilo de vida y al presupuesto de cada uno de sus clientes.

Nº de pieza	Descripción
6270	Pantalla táctil con gráficos B/N
6271V	Pantalla táctil con gráficos B/N con voz
6271C	Pantalla táctil con gráficos en color*
6271CV	Pantalla táctil con gráficos en color con voz*

*(Pantalla personalizada)

Controles compatibles con el mayor número de teclados gráficos admitidos o sistema de teclados gráficos:

- VISTA-15P (2)
- VISTA-20P (4)
- VISTA-128BP (3)
- VISTA-128FBP (3)
- VISTA-250BP (3)
- VISTA-250FBP (3)

Avanzada interfaz de usuario en colores

La interfaz en colores de Symphony ofrece la operación más simple y segura posible. Con Symphony, usted puede controlar la seguridad, operar luces y artefactos e incluso controlar eventos en forma remota desde cualquier navegador Web. Al combinarla con Optiflex, nuestro nuevo controlador de video digital, usted disfrutará del más alto nivel de seguridad.

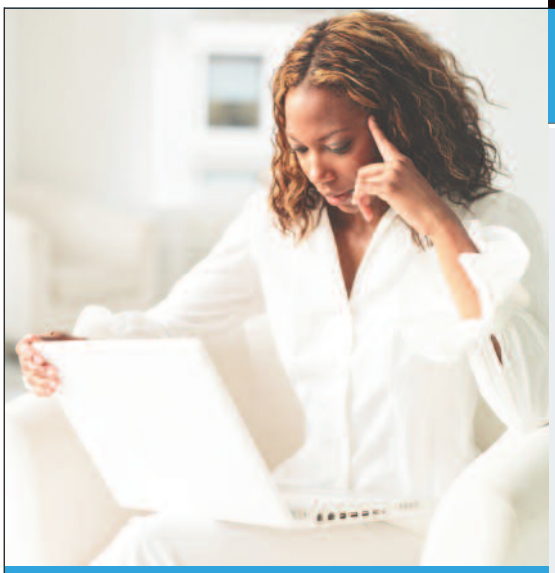

Remote control capability from any Web browser keeps the users in touch at any time.

Ventajas

- Intuitiva: Symphony facilita más que nunca el uso de las funciones de los sistemas de seguridad y permite reducir las costosas falsas alarmas.
- Inteligente: con sólo seguir los gráficos de la pantalla táctil, el usuario final puede realizar una serie de tareas diarias con una simplicidad sin precedentes.
- En contacto: los servicios de Symphony incluyen funciones adicionales con valor agregado para el usuario final. La capacidad de control remoto desde cualquier navegador Web mantiene a los usuarios en contacto en cualquier momento.
- Ideal: Symphony, en combinación con Optiflex, ofrece al usuario final la capacidad de ver cámaras instaladas en su casa o en su empresa en la misma pantalla táctil de Symphony o a través de Internet.

Teclados | ADEMCO

PANTALLAS TÁCTILES GRAFICAS

Residencial

Comercial

8132i

Interfaz Avanzada de usuario en colores

Seguridad

- Sistema de activación: ausente, en casa, noche
- Conteo regresivo de retraso de salida/entrada
- Códigos de usuario: permite que un usuario autorizado agregue o elimine códigos
- Opción de omisión: si un sistema no está listo para activarse, muestra las zonas abiertas con número de zona, descripción de zona y estado

Registro de eventos

Symphony almacena convenientemente las acciones más recientes relacionadas con el uso del sistema. Para acceder al registro de eventos sólo se requiere presionar la pantalla táctil. Esto permite que los usuarios:

- Vean cuándo se usó el sistema y quién lo usó
- Rastreen el uso del sistema por parte de trabajadores e invitados temporales
- Mantengan fichas para los miembros de la familia (por ejemplo, para verificar si un niño activó el sistema al regresar a casa desde el colegio)
- Utilicen Symphony como una eficaz herramienta de administración de negocios (por ejemplo, para ver aperturas y cierres)

Teclado

- Emulación de pantalla de teclado LCD alfabético estándar 2 x 16
- Los diagnósticos permiten probar:
  - Conexión Ethernet
  - Audio
  - Pantalla LCD
  - Pantalla táctil
  - Reloj en tiempo real
  - Teclado

Control de la iluminación y de artefactos

Pantalla personalizada para el control de una serie de dispositivos con el uso de X-10

Mensajes

- Los mensajes de correo electrónico muestran:
  - Fecha
  - Remitente
  - Hora
  - Asunto

Acceso remoto*

Los clientes que dispongan de una conexión de banda ancha podrán acceder a Symphony de manera remota desde cualquier navegador Web, lo que les permitirá:

- Activar y desactivar el sistema de seguridad
- Verificar el estado del sistema de seguridad
- Omitir zonas
- Usar luces y artefactos

Centro de información

- Personalizable por usuario:
  - Noticias
  - Horóscopo
  - El tiempo
  - Cotización de acciones
  - Deportes

Multilingüe

- Disponible en inglés, francés o español

**El control remoto desde un navegador Web requiere una conexión a Internet siempre activa (es decir, módem de cable, DSL, etc.). Se aplicarán cargos adicionales.*

Monitoreo por Internet

- Enruta con seguridad mensajes de estado, supervisión y alarma al Centro de control de red de AlarmNet
- Luego, el Centro de control de red de AlarmNet identifica, valida y reenvía el mensaje a la estación central correspondiente
- Consulte los costos de monitoreo en la estación central
- Admite descarga IP de VISTA

Teclados | ADEMCO

SOLUCIONES CABLEADAS

(aparece en la imagen sin puerta)

6148/6148SP/6148PG

Teclado con pantalla en inglés fijo

- Pantalla LCD en inglés fijo con información sobre el estado del sistema
- Compacto y fácil de instalar
- Teclas de goma suaves al tacto con iluminación continua para una mejor visibilidad
- Resonador piezoeléctrico con bips audibles que indican el estado del sistema y retraso de entrada/salida
- El 6148SP muestra el estado del sistema en español

(aparece en la imagen sin puerta)

6150/6151

Teclado con pantalla en inglés fijo

- Teclas de goma suaves al tacto con iluminación continua para una mejor visibilidad
- El estado del sistema aparece en inglés fijo
- Resonador piezoeléctrico con bips audibles que indican: estado del sistema, retraso de entrada/salida y otras situaciones de alarma
- Cuatro teclas de función programables
- Completamente compatible con todos los controles VISTA
- El 6151 incluye una zona cableada

(aparece en la imagen sin puerta)

6160/6164SP

Teclado con pantalla alfabética

- La pantalla alfabética grande de 32 caracteres proporciona información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
- Teclas con iluminación continua para una mejor visibilidad
- Altavoz con bips audibles que indican: estado del sistema, retraso de entrada/salida y otras situaciones de alarma
- Cuatro teclas de función programables
- El 6164 incluye cuatro zonas cableadas y un relé

VOZ

Los teclados con habla eliminan las adivinanzas en el uso de un sistema de seguridad. Al decir información sobre el estado del sistema y la zona, los teclados con habla ofrecen una excelente oportunidad de complementar las ventas.

(aparece en la imagen sin puerta)

6150V

Teclado con pantalla en inglés fijo y habla

- Dice información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
- El estado del sistema aparece en inglés fijo
- Centro de mensajes de la familia
- Teclado grande y fácil de usar
- Cuatro teclas de función programables
- Teclas de goma suaves al tacto con iluminación continua para una mejor visibilidad

(aparece en la imagen sin puerta)

6160V

Teclado con pantalla alfabética y habla

- Dice información sobre el estado del sistema y la zona
- La pantalla alfabética grande de 32 caracteres proporciona información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
- Centro de mensajes de la familia
- Teclado grande y fácil de usar
- Cuatro teclas de función programables
- Teclas de goma suaves al tacto con iluminación continua para una mejor visibilidad

Teclados | ADEMCO

SOLUCIONES INALÁMBRICAS

Sin cables para tender, los teclados inalámbricos reducen drásticamente el tiempo de instalación y los costos de mano de obra.

(aparece en la imagen sin puerta)

5828V

Teclado inalámbrico en inglés fijo con habla

- Dice información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
- Centro de mensajes de la familia
- Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
- Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar (5828DM)
- Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF
- Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA para un funcionamiento “siempre activo”

(aparece en la imagen sin puerta)

5828

Teclado inalámbrico en inglés fijo

- Muestra información sobre el estado del sistema y la zona
- Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
- Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA opcional para un funcionamiento “siempre activo”
- Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar (5828DM)
- Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF

(aparece en la imagen sin puerta)

5839

Teclado inalámbrico alfabético personalizado

- La pantalla grande de 32 caracteres proporciona información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
- Cuatro teclas programables
- Compatible con todos los controles VISTA a través de un receptor 5883H
- Alimentado por una batería de 9v o por un adaptador de CA opcional para un funcionamiento “siempre activo”
- Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar

RECEPTORES

Al combinar un teclado con un receptor/transmisor inalámbrico Serie 5800 y un relé incorporado, usted obtiene un diseño integrado que reduce el tiempo de instalación y los costos en materiales.

(aparece en la imagen sin puerta)

6160RF

Teclado/receptor integrado alfabético personalizado de lujo

- Teclado alfabético de lujo 6160
- Receptor inalámbrico de zonas ilimitadas 5881ENH
- Transmisor de estado 5800TM
- Sólo requiere un tendido de cuatro cables
- Opción ideal cuando se deben usar teclas inalámbricas
- Completamente compatible con todos los dispositivos inalámbricos 5800
- Se usa para 5828/5828V inalámbrico en controles VISTA

(aparece en la imagen sin puerta)

6150RF

Teclado/receptor integrado en inglés fijo de lujo

- Teclado de lujo 6150
- Receptor inalámbrico de 16 zonas 5881ENM
- Transmisor de estado 5800TM
- Relé incorporado
- Sólo requiere un tendido de cuatro cables
- Opción ideal cuando se deben usar teclas inalámbricas
- Completamente compatible con todos los dispositivos inalámbricos 5800

Teclados | ADEMCO

TECLADOS COMERCIALES DE INCENDIO FBII



6160CR
Teclado alfabético para incendios comerciales
- Cuatro teclas de función programables
- Resonador incorporado
- Cuatro LED: activado, listo, problema, supervisión
- Pantalla grande fácil de leer
- Puerta roja removible

SOLUCIONES CABLEADAS

6149EX
Teclado fijo con pantalla en inglés
- Diseño delgado, tipo retrato
- Tamaño compacto
- Cuatro teclas de función completamente programables
- Funcionamiento de un botón
- Seguridad para la supervisión

(aparece en la imagen sin puerta)

6165EX
Teclado con pantalla alfanumérica
- Pantalla personalizada alfanumérica de 32 caracteres
- Diseño delgado, tipo retrato
- Tamaño compacto
- Cuatro teclas de función completamente programables
- Funcionamiento de un botón
- Seguridad para la supervisión

XL4600SMSP/PT
Teclado de Seis Zonas con LED
- Cuatro teclas de función programables
- Luces independientes para estado del sistema y las zonas
- Teclas blancas con iluminación posterior
- Instalación fácil de cuatro cables

XK108
Teclado con LED
- LED independientes para zonas y estado del sistema
- Tres teclas de emergencia
- Teclas iluminadas suaves al tacto
- Compatible con el control OMNI408
- Se puede usar para programar controles OMNI408, OMNI624EU y OMNI848EU

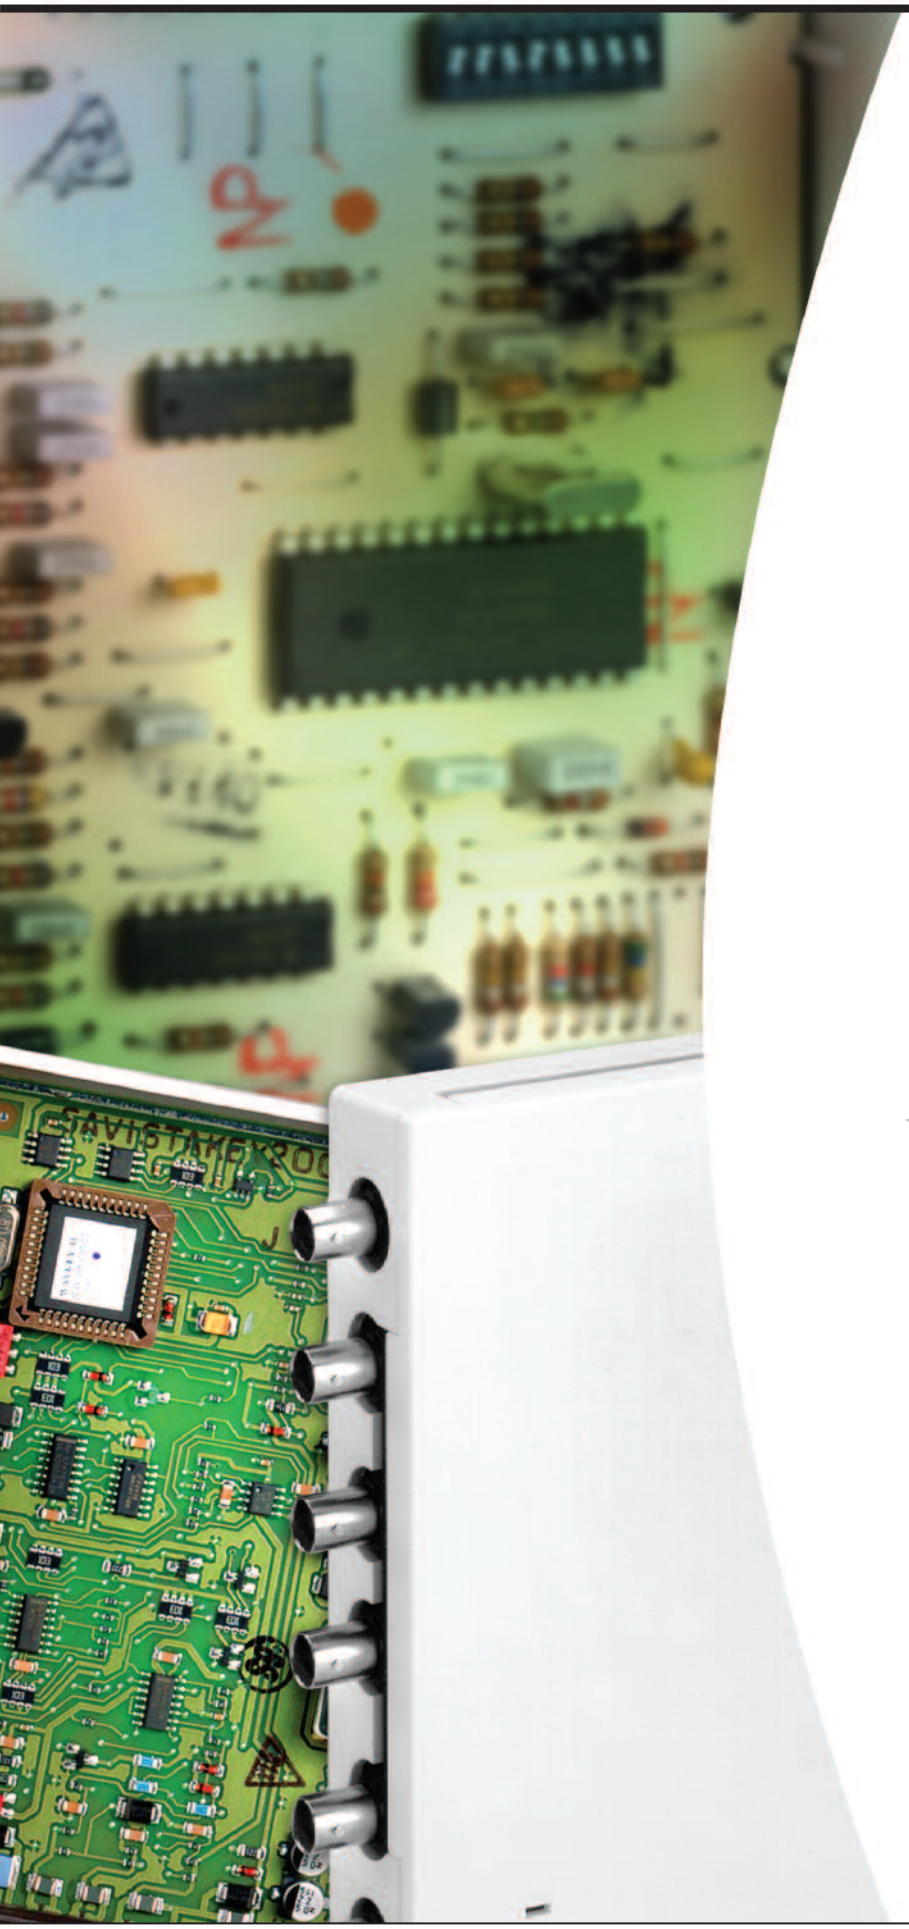

Módulos de expansión y accesorios

La amplia gama de módulos de expansión y accesorios de Honeywell le permiten configurar un sistema para que satisfaga cualquier desafío de instalación y ayude a los usuarios finales a aprovechar completamente sus características de sistema de seguridad.

Los productos incluyen fuentes de alimentación, conmutadores, sensores y una completa línea de dispositivos que ofrecen la tecnología V-Plex polling loop patentada de Honeywell, la cual redefine literalmente el precio y el rendimiento en un simple par de cables.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

- ADEMCO
- Omni
- Fuentes de Poder

Módulos de expansión y accesorios | ADEMCO

EXPANSION

4101SN
Módulo de relé accesible V-Plex

- Una zona de entrada auxiliar clase B/estilo B supervisada por EOLR
- Alimentación operacional y comunicación con paneles de control a través de V-Plex polling loop accesible
- Electrónica montada en una pequeña caja de plástico con cubierta a prueba de manipulaciones no autorizadas
- Adecuado para instalaciones contra robo e incendio residenciales y comerciales
- Dimensiones: 5.4 cm ancho x 8.26 cm alto x 2.54 cm profundidad

4190SN
Expansor de dos zonas V-Plex

- Dispositivos de circuito cerrado con o sin supervisión de EOLR
- Dispositivos de circuito abierto con supervisión EOLR
- Dispositivos de respuesta rápida (10 milisegundos)
- Dimensiones: 5.4 cm ancho x 8.26 cm alto x 2.54 cm profundidad

4193SN
Módulo de interfaz serial V-Plex

- Expansor de dos zonas en serie
- Prepara cualquier dispositivo de contacto cableado para V-Plex
- Número de serie incorporado para acceso
- Una zona supervisada y una sin supervisar
- Aplicaciones contra incendios y robos listadas por UL (al montarse dentro de un gabinete listado por UL)

4204
Módulo de relés

- Cuatro relés programables integrados
- Las aplicaciones incluyen resonador, luces estroboscópicas o interfaz a otros equipos para brindar mayor conveniencia
- Se conecta por cables fácilmente al control y se ajusta cómodamente en el gabinete
- Dimensiones: 16.51 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad

4204CF
Módulo de relés para aplicaciones contra incendios comerciales

- Dos relés programables integrados
- Las aplicaciones incluyen resonador, luces estroboscópicas o interfaz a otros equipos para brindar mayor conveniencia
- Se conecta por cables fácilmente al control y se ajusta cómodamente en el gabinete
- Dimensiones: 16.51 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad



4208SN
Módulo de punto remoto de ocho zonas universal V-Plex

- Módulo remoto de interfaz de ocho zonas
- Admite aplicación de número de serie
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad



4208SNF
Módulo expansor clase A y B universal V-Plex

- Proporciona hasta seis zonas Clase B supervisadas con la ayuda de resistores externos 10k EOL, y dos zonas Clase A supervisadas utilizando resistores 10k EOL integrados
- Alimentado desde un ciclo accesible o fuente de alimentación CC
- Acceso por número de serie mediante conmutador DIP
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad

EXPANSION



4208U
Módulo de expansión de circuito accesible V-Plex

- Módulo remoto de ocho puntos (incendio o robo)
- Admite el conmutador DIP y la aplicación de número de serie
- Admitido en VISTA-32FB, VISTA-128BP, VISTA-128FBP, VISTA-250BP y VISTA-250FBP
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad

4209U
Módulo de zonas de grupo V-Plex

- Combina detectores de humo de dos cables desde un área de recintos protegidos a zonas de grupos
- Puede conectarse en forma remota o en el panel
- Todos los ciclos están supervisados por EOLR (2K, incluido)
- Proporciona alimentación y supervisión para detectores de humo de dos cables de estándar industrial
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad



4219
Expansor de zona cableada

- Agrega hasta ocho zonas supervisadas de final de línea
- Conexión hecha a los cables de la consola de control
- Se ajusta cómodamente en el gabinete de controles
- Dimensiones: 16.51 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad



4229/4229EX
Tablero de expansor/relé de zona cableada

- Proporciona ocho zonas supervisadas de final de línea
- Dos relés programables integrados
- Conexión hecha a los cables de la consola de control
- Dimensiones: 16.51 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad
- EX respuesta rapida



4293SN
Módulo de interfaz serial V-Plex

- Expansor de una zona en serie (sin supervisión)
- Prepara cualquier dispositivo de contacto cableado para V-Plex
- Número de serie incorporado para acceso
- Aplicaciones contra robos comerciales y domésticos listadas por UL

4297
Módulo extensor V-Plex Polling Loop

- Aísla y protege las distintas áreas de protección
- Extiende la distancia del circuito
- Separa la entrada de CC, sin drenar la corriente del circuito
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 10.8 cm alto x 3.18 cm profundidad

VPLEX-VSI
Aislador corto V-Plex

- Detecta y aísla lazos de polling loop con cortes completos o resistentes
- Puede utilizarse para aislar dispositivos contra robos a partir de dispositivos contra incendios
- Indicador LED que reduce el tiempo de resolución de problemas y los costos de mantenimiento
- Dimensiones: 10.48 cm ancho x 23 cm alto x 2.22 cm profundidad

Módulos de expansión y accesorios | ADEMCO

ACCESORIOS

VA8200 Módulo de vinculación de paneles

El módulo de vinculación de panel VA8200 permite la puesta en red de múltiples paneles de control y su control desde cualquier teclado en el sistema, con lo cual es posible controlar múltiples zonas, particiones o edificios desde un lugar.

- Vincula paneles para controlar varios sistemas y edificios desde una ubicación central
- Pueden vincularse hasta ocho sistemas
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 11.43 cm alto x 3.18 cm profundidad

Compatible con VISTA-128BP, VISTA-128FBP, VISTA-250BP, VISTA-250FBP, VISTA-250FBP-24

VistaView-100 Módulo conmutador CCTV

VistaView es un conmutador de CCTV que agrega una rentable conmutación de video a paneles VISTA comerciales, con una integración total de CCTV e intrusión en la mayoría de los controles ADEMCO. VistaView funciona sólo en bus ECP.

- Cuatro entradas de video
- Dos salidas de video
- Salida de relé activador forma C
- Las cámaras son activadas por evento y hora
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 12.07 cm alto x 3.18 cm profundidad

Compatible con VISTA-32FB, VISTA-128BP, VISTA-128FBP, VISTA-250BP, VISTA-250FBP

4286 Módulo telefónico interactivo VISTA

Este módulo para cualquier sistema de seguridad VISTA proporciona acceso de control remoto desde cualquier teléfono por tonos o celular. Los clientes pueden activar, desactivar y verificar cómodamente el estado de su sistema de seguridad o dirigir funciones de automatización del hogar desde cualquier parte.

- Efectúa la mayoría de las funciones del teclado desde un teléfono por tonos en forma local o remota
- Opera relés o receptores X-10 al seleccionar los paneles VISTA para controlar luces y artefactos
- Se puede llamar al sistema para verificar su estado y/o para encender una luz, una unidad de calefacción u otro dispositivo
- Amplio vocabulario de palabras para descriptores de voz
- Dimensiones: 16.35 cm ancho x 3.18 cm alto x 10.8 cm profundidad

Compatible con todos los paneles VISTA

Módulos de expansión y accesorios | ADEMCO

ACCESORIOS

4500
Módulo de termostato

- Funciona con 4286 para ampliar la característica de control del hogar del Sistema de seguridad VISTA con el fin de incluir control de temperatura (ESAVR-KT)
- Dimensiones: 15.72 cm ancho x 7.3 cm alto x 3.18 cm profundidad

659EN
Monitor de falla de línea

- Monitorea el voltaje de la línea telefónica
- Opera a 6 ó 12 VDC
- Relé forma C
- Momentáneo o mantiene el cierre del relé
- Dimensiones: 6.35 cm ancho x 15.24 cm alto x 3.81 cm profundidad



4100SM
Módulo de interfaz serie

- Interfaz para impresora para VISTA-50P, VISTA-128BP, VISTA-128FBP, VISTA-250BP y VISTA-250FBP
- Interfaz de descarga de cable directo para 4140XMP, VISTA-40, VISTA-50P, VISTA-128BP, VISTA-128FBP, VISTA-250BP y VISTA-250FBP
- Dimensiones: 10.16 cm ancho x 6.99 cm alto x 1.91 cm profundidad

1361X10
Transformador conectable X-10® 16,5VCA

- Proporciona la solución más poderosa, aunque simple, para controlar luces y artefactos a través de un portador de línea de CA compatible con X-10
- Entrega alimentación al panel y capacidad de señalización directa a los cables de CA existentes
- Simple de conectar por cables
- Sólo requiere un tomacorriente CA
- TELECOMMAND: Modulo Telefonico interactivo para Vista-48LA

AD12612
Alimentación

- Proporciona seis o 12VDC
- Salida continua de 1,2 Amperes para fuente de voltaje los dispositivos
- El transformador se compra por separado
- Configuración de fábrica a 13,6VDC, con puente ajustado en 12VDC
- Batería: admite una pila de gel 4 AH estándar
- Transformador requerido:
  Operación a 6V: 12VCA, 20VA (Modelo 1322/FT3)
  Operación a 12V: 16,5VCA, 40VA (Modelo 1361)
- Fusible: fusible de 3 amperes de acción rápida (Modelo FP1166)
- Dimensiones del tablero: 10.16 cm x 5.08 cm x 4.45 cm

AD25624
Alimentación

- Proporciona 12 ó 24VDC
- Salida continua de 2,5 Amperes para fuente de voltaje los dispositivos
- El transformador se compra por separado
- Batería: admite una pila de gel 4 AH estándar
- Transformador requerido: se recomienda XF30 y puede usarse para operación de 12 ó 24VDC (1451-24, en gabinete rojo)
- Fusible: – 6 Amperes (Nº de pieza N9544)
  – 5 Amperes (Nº de pieza 90-9)
- Dimensiones del tablero: 16.51 cm x 5.08 cm x 3.97 cm

Módulos de expansión y accesorios

EXPANSIÓN OMNI

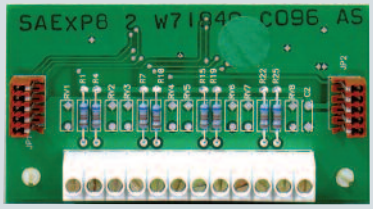

OMNIEXP8

Módulo de expansión cableado

- Expansor cableado de ocho zonas (16 zonas con la exclusiva opción de duplicación de zonas)
- Se inserta directamente en el tablero de control para una fácil instalación
- Expansión del sistema rentable
- Dimensiones: 8.89 cm ancho x 4.83 cm alto

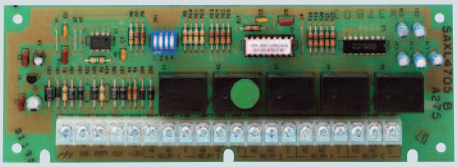

XL4705

Módulo de expansión de relé

- El módulo de expansión de relé permite que se agreguen cinco salidas de relé forma C en seco (SPDT) a OMNI408, OMNI624EU y OMNI848EU
- Pueden usarse hasta cuatro de estos módulos con OMNI624EU y OMNI848EU
- Dimensiones: 15.24 cm largo x 6.99 cm alto

Telecommand

Modulo de acceso telefónico

- Un producto compatible con los paneles VISTA y OMNI
- Un producto con disponibilidad de múltiples lenguajes. Los idiomas disponibles son Ingles, Español, Francés/Canadiense, Italiano, Chino y Portugués
- Vocabulario personalizado para retroalimentación de vos en descripción de zonas
- Almacena hasta 253 descripciones de zona (dependiendo de lo extenso de cada grabación)
- Un activador de disparo
- Compatible con todos los paneles VISTA que funcionan con los teclados de la serie 6128/6148, también con toda la serie de paneles OMNI

Productos inalámbricos

Los dispositivos inalámbricos de instalación rápida de Honeywell, con su sólida estabilidad y duración prolongada de la batería, han sido construidos pensando en el profesional de seguridad, lo que brinda la oportunidad de vender una completa gama de excelentes opciones que permiten operar los sistemas de la manera más sencilla. Honeywell también ofrece las soluciones inalámbricas de nivel comercial y listadas por UL más flexibles, convenientes y rentables de la industria.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

ADEMCO
- Sensores de puertas y ventanas
- Detectores de quiebre de vidrios y sensores de impacto
- Sensores de movimiento
- Seguridad vital
- Sensores ambientales
- Controles remotos
- Receptores
- Accesorios
- Teclados inalámbricos

Receptores Omni

Street Smart

Todos los transmisores de la Serie 5800 son compatibles con las familias de receptores, a menos que se indique lo contrario

Productos inalámbricos

Tecnología inalámbrica

Hay un motivo simple por el cual la Serie 5800 patentada de Honeywell es el nombre más reconocido en la tecnología inalámbrica. Confiabilidad. Desde luego, no sorprende el hecho de que la Serie 5800 sea también la solución de seguridad inalámbrica más flexible, conveniente y rentable de la industria en la actualidad.

5821 Sensor de temperatura y detector de inundaciones

Sin embargo, no confíe sólo en nuestra palabra, pregunte a los miles de distribuidores en todo el mundo que han utilizado los dispositivos de la Serie 5800 en millones de instalaciones. Ellos le dirán que incluso realizan las instalaciones más exigentes con mayor rapidez y rentabilidad.

La Serie 5800 probada en terreno ofrece la gama más amplia de dispositivos inalámbricos disponible actualmente, incluidos detectores de humo y calor, transmisores de puertas y ventanas, detectores de quiebre de vidrios y una diversidad de teclas remotas convenientes. Además, las soluciones de seguridad inalámbrica de nivel comercial y listadas por UL de Honeywell proporcionan una confiabilidad sin igual, lo que le permite instalar rápida y fácilmente los dispositivos de seguridad y contra incendios en áreas donde usar cables era una opción imposible.

En Honeywell, llevamos continuamente nuestra tecnología de seguridad inalámbrica a nuevos niveles al mejorar el rendimiento y al desarrollar interesantes innovaciones. La próxima generación de la tecnología inalámbrica de la Serie 5800 incluye una amplia gama de sorprendentes productos nuevos, varios de los cuales ofrecen un diseño compacto y más conveniente y una duración de la batería de hasta diez años.

Productos inalámbricos | ADEMCO

SENSORES DE PUERTAS Y VENTANAS

El Transmisor empotrado 5800Micra de Honeywell es tan pequeño que prácticamente desaparece cuando se instala. Ideal para ventanas de vinilo, proporciona además instalaciones limpias y rápidas, con una duración de la batería de hasta diez años y un alcance excepcional. Querrá utilizarlo en todos los trabajos, especialmente cuando la estética y la discreción sean fundamentales

5800Micra
Transmisor embutido

- Transmisor de una zona
- El transmisor embutido inalámbrico más pequeño del mercado
- Incluye batería reemplazable completamente supervisada
- Dimensiones:
  1.9 cm diámetro, 0.8 cm larg

5814
Transmisor de puertas y ventanas ultrapequeño

- Transmisor de una zona
- Extremadamente compacto
- Incluye un interruptor de láminas incorporado y dispositivo de seguridad
- Incluye batería reemplazable completamente supervisada
- Dimensiones:
  3.8 cm alto x 3 cm ancho x 1.6 cm profundida

5815
Transmisor de puertas y ventanas

- Transmisor de dos zonas
- Interruptores de láminas dobles para montaje horizontal o vertical
- Transmite datos de supervisión, manipulación y batería baja
- Incluye batería reemplazable completamente supervisada
- Dimensiones:
  7.6 cm alto x 3.8 cm ancho x 2.2 cm profundida

5816
Transmisor de puertas y ventanas

- Sin iman
- Transmisor de dos zonas
- Caja de fácil apertura (no se requiere herramienta)
- Incluye batería reemplazable completamente supervisada
- Dimensiones:
  7.8 cm alto x 3.9 cm ancho x 3 cm profundidad

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5816MN – Transmisor de puertas y ventanas pequeño
5816BR – Paquete de 3 cajas color marrón
5899 – Paquete de 4 imane
5816WMWH – Con iman

5817
Transmisor de puertas y ventanas

- Transmisor de tres zonas
- Incluye batería reemplazable completamente supervisada
- Admite NC/NO
- Admite tipo de zona de rápida respuesta
- Dimensiones:
  8.8 cm alto x 3.9 cm ancho x 3 cm profundida

Productos inalámbricos | ADEMCO

SENSORES DE PUERTAS Y VENTANAS

5817CB
Transmisor comercial

- Transmisor de tres zonas
- Primer circuito (circuito principal): supervisado y utilizado para información de alarmas de alta prioridad
- Segundo circuito: interruptor de láminas incorporado y normalmente cerrado que se utiliza en conjunto con el imán
- Tercer circuito. circuito contra robos domiciliarios normalmente cerrado
- Cuarto circuito (activación automática): dos interruptores de seguridad para proteger el transmisor 5817CB
- Dimensiones: 8.8 cm alto x 3.9 cm ancho x 3 cm profundida

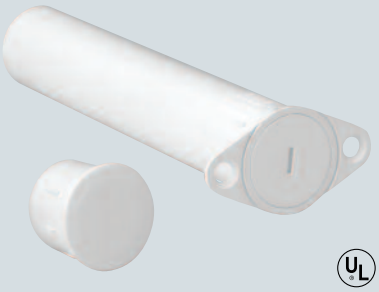

5818
Transmisor embutido

- Transmisor de una zona
- Cilindro cónico para un ajuste sencillo y a ras
- Incluye transmisor autónomo, sensor de láminas, batería e imán embutido
- Incluye tapa plástica
- Dimensiones:
  Transmisor: 2.0 cm diámetro, 12.3 cm largo
  Imán: 1.2 cm diámetro, 4.4 cm larg

5818MNL
Transmisor embutido pequeño

- Montaje embutido para protección oculta
- Incluye batería AAA de litio de fácil reemplazo
- Transmisor: 7.6 cm largo x 1.9 cm diámetro
- Imán: 1.2 cm largo x 0.9 cm diámetro

5820L
Transmisor de puertas y ventanas línea delgada

- Transmisor de línea delgada con imán
- Dispositivo de seguridad en caja frontal
- Nuevo diseño elegante
- Incluye batería AAA de litio de fácil reemplazo
- Dimensiones: 7.6 cm alto x 1.2 cm ancho x 1.5 cm profundida

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS Y SENSORES DE IMPACTO

5800SS1
Sensor de impacto

- Protege un área de vidrio de hasta 25.4 x 25.4 cm
- Montaje rápido y sencillo sin necesidad de quitar la cubierta
- Protege todo tipo de vidrio
- No requiere ajustes
- Dimensiones: 4.11 cm alto x 4.06 cm ancho x 2.03 cm profundida

5819
Procesador y transmisor de impacto

- Ofrece tres zonas para una protección total
  - – Detección y procesamiento de impacto con circuito cerrado **(el sensor de impacto se vende por separado)**
  - – Circuito de contacto externo
  - – 2 interruptores de láminas incorporados para montaje vertical u horizontal
- Configuración ajustable de recuento de impulsos y de sensibilidad de respuesta para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones
- Dimensiones: 12.1 cm alto x 3.8 cm ancho x 2.5 cm profundida

5819WHS
Procesador y transmisor de impacto

- Ofrece tres zonas para una protección total
  - – Detección y procesamiento de impacto con circuito cerrado **(y sensor de impacto incluido)**
  - – Circuito de contacto externo
  - – 2 interruptores de láminas incorporados para montaje vertical u horizontal
- Configuración ajustable de recuento de impulsos y de sensibilidad de respuesta para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones
- Dimensiones: 12.1 cm alto x 3.8 cm ancho x 2.5 cm profundida

5853
Detector de quiebre de vidrios

- Cuatro configuraciones de sensibilidad seleccionables (máxima, mediana, baja y más baja)
- Alcance de 7.6 m/SIN ALCANCE MÍNIMO
- Apto para todos los tipos de vidrios
- Activación remota del modo de prueba
- Duración de la batería de hasta diez años con baterías de fácil reemplazo
- Instalación sencilla gracias a la simulación remota FG-701
- Dimensiones: 12.7 cm alto x 7.6 cm ancho x 2.8 cm profundida

Productos inalámbricos | ADEMCO

SENSORES DE MOVIMIENTO

Lente de ángulo amplio | **Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)**

5890
Detector de movimiento PIR

- Patrón de cobertura de 12 m x 17 m
- Tecnología de óptica de zona dividida
- Duración de la batería de hasta 5 años
- Lentes opcionales
  – Alcance largo de 18 m x 1.8 m (199LR)
  – Lente inmune a las mascotas (Pet Alley) de 12 m x 18 m (199PA)
- Dimensiones: 2.7 cm alto x 6.8 cm ancho x 4.7 cm profundida

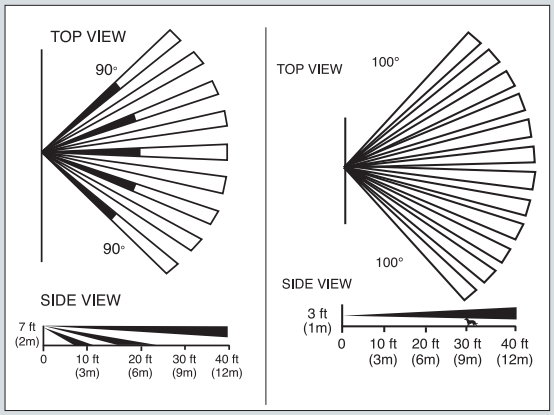

5890PI
Detector de movimiento PIR con 18 kilos. Inmune a las mascotas

- Patrón de cobertura de 10.6 m x 13.7 m
- Inmune a mascotas de hasta 18 kilos
- Tecnología de óptica de zona dividida
- Duración de la batería de hasta 5 años
- Dimensiones: 12.7 cm alto x 6.8 cm ancho x 4.7 cm profundida

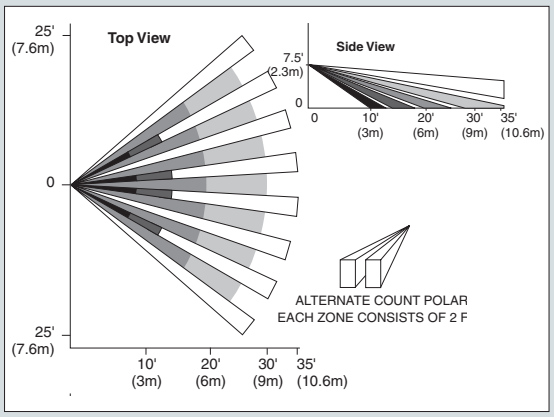

5894PI
Detector de movimiento PIR con 36 kilos. Inmune a las mascotas

- Patrón de cobertura de 10.6 m x 13.7 m
- Inmune a mascotas de hasta 36 kilos
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Compensación de la temperatura
- Duración de la batería de hasta diez años
- Caja de fácil apertura
- Dimensiones:12.7 cm alto x 7.6 cm ancho x 4.1 cm profundida

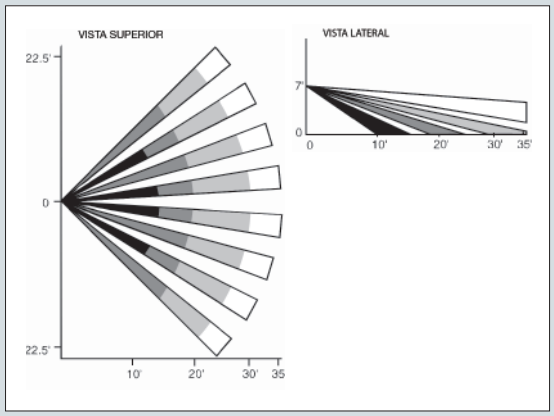

5897-35
DETECTOR DE MOVIMIENTO DUAL TEC®

- Patrón de cobertura de 11 m x 9 m
- Compensación de la temperatura
- Microondas ajustables
- Lentes opcionales incluidos
  – Protección de 11 m x 3 m
  – Lente inmune a las mascotas (Pet Alley) de 11 m x 9 m
- Dimensiones: 12.7 cm alto x 7.3 cm ancho x 5.9 cm profundidad

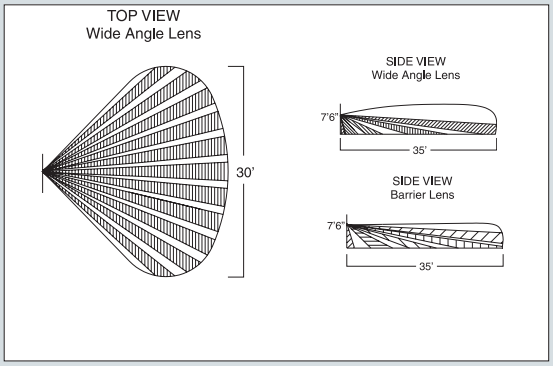

SENSORES DE MOVIMIENTO EXTERNOS

El 5800PIR-OD es una solución ideal cuando se necesitan sensores externos en ubicaciones difíciles de cablear, evitando los costos y el tiempo para zanjar soluciones con cables. Es perfecto para aplicaciones residenciales (supervisión de actividad, alertas de correo electrónico, encendido de cámaras) y comerciales (protección ante robo de cobre, subestaciones de servicio y eléctricas, sitios celulares, edificios comerciales, estacionamientos y más).

¡NUEVO!

5800PIR-OD

Sensor inalámbrico de movimiento externo

- Alcance ajustable desde 7 pies/2,1 m hasta 40 pies/12 m
- Patrón ajustable de 90 grados
- Inmune a animales pequeños y grandes
- Temperatura de funcionamiento -20° C a 50° C (-4° F a 122° F)
- Incluye kit de montaje en poste
- 2.7-Altura de montaje de 0,8 a 1,2 m (4 pies)
- Diseño doble infrarrojo pasivo, ambos PIR deben activar para declarar una alarma
- Conteo de pulso de dos y cuatro
- Tres configuraciones de seguridad
- Incluye cuatro baterías de litio AA de 1,5 V completamente supervisadas
- Diseño a prueba de agua IP54
- Dimensiones: 19,8 cm A x 8,1 cm A x 11,9 cm P (7.8" A x 3.2" A x 4.7" P)

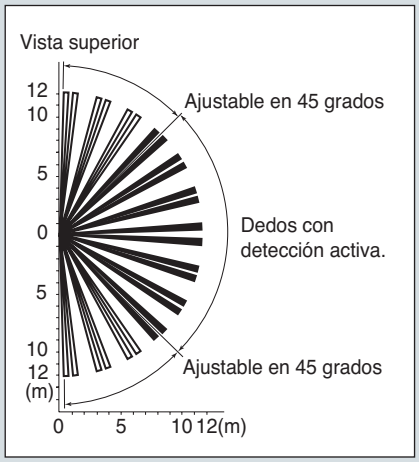

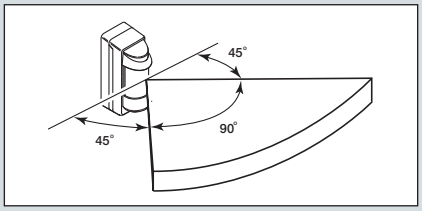

Productos inalámbricos | ADEMCO

PROTECCIÓN DE ACTIVOS

¡Protección contra robo con el nuevo y espectacular sensor de protección de activos 5870 de Honeywell! El dispositivo, que utiliza tecnología inalámbrica de avanzada de la serie 5800, fácilmente se fija en cualquier activo que necesite protección dentro de una casa o una oficina. Es ideal para pinturas, cajas fuerte, televisores de pantalla plana, artefactos electrónicos, equipos y más. ¡Búscale esta primavera en ADI!

¡Para la primavera de 09!

5870API

Sensor de protección de activos interior

- Ofrece una capa adicional de protección, que siempre está activa (incluso cuando el panel no está habilitado)
- Ideal para protección contra robo y verificación de alarma
- Protege los activos específicos a la vez que complementa la protección del espacio interior
- Instalación rápida y sencilla
- Aumenta el contenido por venta y RMR

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5870API-WH – blanco
5870API-GY – gris

Las aplicaciones incluyen:

Residencial

- Artefactos electrónicos de alto costo
- Caja fuerte/caja fuerte de revólver residencial
- Pinturas
- Antigüedades de colección

Comercial

- Museos y galerías de arte (pinturas y esculturas)
- Universidades y escuelas (computadoras, proyectores, equipos de laboratorio)
- Oficina (impresoras, copiadoras, computadoras, cajas registradoras)
- Sitios de construcción (herramientas y materiales de construcción)

Modes of Operation



Modo de gran seguridad (activador rápido) (bucle 1)



Modo de seguridad estándar (bucle 3)

Modo de inclinación (bucle 3)

El 5821 de Honeywell es un dispositivo inalámbrico versátil que se puede configurar para que funcione como un sensor de temperatura independiente y/o como un sensor de temperatura remoto o detector de inundaciones. Está idealmente diseñado para una amplia variedad de aplicaciones que incluye baños, salas de lavado y sótanos.

5821

Sensor de temperatura y detector de inundaciones

- Puede detectar temperaturas bajas antes de que las tuberías se rompan
- Cinco rangos de temperaturas seleccionables
- Sonda de temperatura local y remota
- Transmite supervisión, seguridad y batería baja
- Incluye una batería CR123 reemplazable, totalmente supervisada (con una vida útil hasta de 10 años)
- Dimensiones: 7,6 cm A x 3,8 cm A x 2,2 cm P (3" A x 1-1/2" A x 7/8" P)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
Sondas remotas
T280R – sonda de temperatura
470PB – sonda remota de agua

T280R

470PB

Productos inalámbricos | ADEMCO

SEGURIDAD VITAL

Variedad de dispositivos de seguridad vital de Honeywell, desde dispositivos portátiles de uso sencillo capaces de solicitar ayuda en caso de una emergencia hasta detectores inalámbricos de humo y calor para protección y tranquilidad adicionales.

5802MN
Dispositivo de pánico personal de un botón

- Dispositivo de pánico portátil completamente supervisado y con diseño elegante
- Acción con un botón
- Uso como colgante o clip para cinturón (clip para cinturón incluido)
- Incluye batería de litio que el usuario puede cambiar
- Dimensiones: 6.3 cm alto x 3.8 cm anch

5802MN2
Dispositivo de pánico personal de dos botones

- Dispositivo de pánico portátil completamente supervisado y con diseño elegante
- Acción con dos botones
- Uso como colgante o clip para cinturón (clip para cinturón incluido)
- Incluye batería de litio reemplazable por el usuario
- Dimensiones: 8.2 cm alto x 5.1 cm anch

5806W3
Detector fotoeléctrico de humo

- Facilita la verificación de incendios para reducir las falsas alarmas según lo requerido por los estándares ANSI/SIA CP-01
- Envía mensajes de alarma, seguridad, mantenimiento y estado de la batería al receptor del sistema
- Equipado con indicadores LED de estado dobles (verde y rojo)
- UL 268: instalación comercial y residencial
- Incluye batería de litio de 3 V
- Dimensiones: diámetro de 13,4 cm (5,3")

5808W3
Detector de humo y calor fotoeléctrico

- Ideal para uso comercial y residencial
- Incluye sensores de calor integrados
- Limpieza en terreno
- Prueba automática de sensibilidad del detector
- Ahorros en costos de instalación
- Gran oportunidad de modernización
- UL 268
- Dimensiones: 13.5 cm diámetr

5809
Detector inalámbrico de calor y porcentaje de aumento fijo de la temperatura

- Proporciona protección contra el calor y el porcentaje de aumento de la temperatura
- Se activa a 57°C o cuando la temperatura aumenta a más de 15° por minuto
- Montaje en cielorraso o muro para una instalación con máxima flexibilidad
- Incluye una batería de litio de 3V
- Aplicaciones comerciales/ residenciales UL 521
- Aplicaciones comerciales/ residenciales CSFM
- Dimensiones: 11.2 cm diámetr

5800CO
Detector inalámbrico de monóxido de carbono

- Envía mensajes de alarma, problemas, seguridad y estado de la batería al receptor del sistema
- Equipado con indicadores LED de estado dobles (verde y rojo)
- Genera una advertencia sonora temporal de cuatro patrones en una condición de alarma
- Montaje de superficie en muro o cielo
- Incluye batería de litio de 3 V
- Dimensiones: 13,4 cm (5,3") con diámetro de base de montaje

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5800COA: ULC en la lista de CAN CSA 6.19.01

Productos inalámbricos | ADEMCO

CONTROLES REMOTOS

La Serie le da a su empresa la oportunidad de diferenciarse al ofrecer a sus clients la gama más amplia en la industria de contoles remotos inalámbricos.

Si valora la conveniencia y la facilidad de operación, le encantará el nuevo Control remoto inalámbrico de 6 botones 5805-6. Similar al tamaño de un control remoto de alarma para auto, ofrece la mayoría de las características de un teclado tradicional de seguridad con control de sistema en las huellas dactilares.

¡NUEVO!

5805-6
Control inalámbrico de 6 botones

- Ocho operaciones programables
- Dos operaciones de botón doble le ayudan a reducir falsas depresiones
- Nuevo diseño de plástico
- El LED indica el envío de transmisión y la batería baja
- Incluye baterías reemplazables por el usuario
- Teclas cóncavas para una mejor sensación al tacto
- Dimensiones: 5,5 cm A x 3,8 cm A x 1,2 cm P (2,2" A x 1,5" A x 1/2" P)

5804
llavero inalámbrica de cuatro botones

- Cuatro botones completamente programables
- Operación con un botón (sin códigos que recordar)
- Baterías de litio de larga duración que el usuario puede reemplazar
- Las teclas embutidas reducen las pulsaciones falsas
- Operación remota de luces y dispositivos
- Dimensiones: 5.7 cm alto x 3.8 cm ancho x 1.2 cm profundida

5804-2
llavero inalámbrica de dos botones

- Dos botones completamente programables
- Operación con un botón (sin códigos que recordar)
- Baterías de litio de larga duración reemplazables por el usuario
- Las teclas embutidas reducen las pulsaciones falsas
- Operación remota de luces y dispositivos
- Dimensiones: 5.7 cm alto x 3.8 cm ancho x 1.2 cm profundida

5804BD
llavero bidireccional inalámbrica de cuatro botones

- Cuatro botones completamente programables
- Proporciona información visual y audible sobre el estado del sistema
- Baterías de litio de larga duración reemplazables por el usuario
- Teclas embutidas
- Dispositivo de pánico de dos botones
- Requiere transmisor de estado del sistema 5800TM o 6150RF/6160RF/5883H
- Activación remota de luces, dispositivos y puertas de garaje
- Dimensiones: 10.1 cm alto x 5.1 cm ancho x 1.5 cm profundidad

Habla!

5804BDV
llavero bidireccional con voz de cuatro botones

- Cuatro botones completamente programables
- Dice el estado del sistema en inglés simple
- Baterías de litio de larga duración reemplazables por el usuario
- Dispositivo de pánico de dos botones
- Teclas embutidas
- Requiere transmisor de estado del sistema 5800TM o 6150RF/6160RF/5883H
- Activación remota de luces, dispositivos y puertas de garaje
- Dimensiones: 10.1 cm alto x 5.1 cm ancho x 1.5 cm profundida

RECEPTORES

ADEMCO

5881ENL, 5881ENM, 5881ENH

Receptores

- Se conecta a líneas de datos de teclado de cuatro cables
- Admite todos los dispositivos inalámbricos no bidireccionales de la Serie 5800
- Dimensiones: 12.1 cm alto x 19.0 cm ancho

5881ENL – hasta 8 zonas
5881ENM – hasta 16 zonas
5881ENH – zonas ilimitada

5881ENHC

Receptor inalámbrico comercial

- Dispositivo de seguridad frontal y posterior para instalaciones contra incendios y robos comerciales
- Es posible utilizar uno o dos receptores para lograr una cobertura redundante o ampliar la cobertura en áreas de gran tamaño
- El Sistema diversidad espacial prácticamente elimina “nulos” y “puntos muertos” dentro del área de cobertura
- Se conecta al panel de control a través del bus de teclado
- Listado por UL para aplicaciones contra incendios y robos comerciale

5883H

Módulo transceptor de alta seguridad

- Receptor y transmisor del sistema 5800TM incorporados
- Zonas inalámbricas ilimitadas
- Compatible con todos los dispositivos inalámbricos no bidireccionales de la Serie 5800
- Admite dispositivos bidireccionales ADEMCO: 5804BD, 5804BDV, 5828V, 5839, 5800WAVE, 5800RL, 5800RP y 5843

Compatible con todos los paneles de control VISTA

TAMBIÉN DISPONIBLE:
(en la sección Teclado)
6150RF – Teclado/receptor integrado en inglés fijo de lujo
6160RF – Teclado/receptor integrado alfabético personalizado de luj

OMNI



ZR401

Receptor de 48 zonas

- El receptor se inserta directamente en el tablero de control para una fácil instalación
- Zonas ilimitadas
- Admite dispositivos inalámbricos 5800, excepto bidireccionales

Compatible con controles OMNI408, OMNI624EU y OMNI848E

Productos inalámbricos | 5800 SERIES

ACCESORIOS

5800RP
Repetidor inalámbrico

- Amplía el alcance de dispositivos inalámbricos Serie 5800
- Recibe mensajes de alarma, estado y control desde dispositivos RF 5800 y los repite al panel de control a través del receptor principal
- Compatible con todos los dispositivos inalámbricos 5800 (incluidos los bidireccionales)
- Listado por UL contra robos residenciales
- Alimentación de CA con respaldo de batería de seis horas
- Dimensiones: 11.1 cm alto x 18.7 cm ancho

5800TM
Módulo de transmisor

- Envía el estado y mensajes del sistema a dispositivos inalámbricos bidireccionales
- Permite oportunidades de complementar las ventas al agregar dispositivos inalámbricos bidireccionales al sistema RF existente
- Entrega a los dueños de casa el estado del sistema antes de que ingresen al recinto
- Dimensiones: 10.5 cm alto x 5.7 cm ancho x 2.2 cm profundidad

5800WAVE
Sirena inalámbrica

- Nivel de salida de la sirena: 95db a 0.9 m
- Transmite mensajes de estado, manipulación, baja batería, supervisión y pérdida de CA
- Alimentación de CA con respaldo de batería de 12 horas recargable
- Se enchufa en cualquier receptáculo dúplex estándar
- Dimensiones: 19.0 cm alto x 11.4 cm ancho

5843
Módulo de interruptor inalámbrico

- Controla varias funciones con el mismo llavero que se usa para controlar el sistema de seguridad
- Funciona con un máximo de ocho teclas inalámbricas
- Admite operación cifrada y no cifrada
- Activa cualquier dispositivo que requiera un cierre momentáneo
- Dimensiones: 12.7 cm alto x 7.0 cm ancho

el producto aparece enchufado en tomacorriente estánda

5875
Módulo de lámpara RF

- Se enchufa en cualquier tomacorriente de 110; no requiere cableado
- Utiliza un control remoto Serie 5800 para controlar el sistema de seguridad y cualquier lámpara
- Hasta 45.7 m de alcance
- Compatible con:
  – 5804
  – 5804BD
  – 5804BD

Productos inalámbricos | 5800 SERIES

TECLADOS INALÁMBRICOS

Sin cables para tender, los teclados inalámbricos reducen el tiempo de instalación y los costos de mano de obra

5828V

Teclado inalámbrico en inglés fijo con voz

- Dice información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
- Centro de mensajes de la familia
- Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
- Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA para un funcionamiento "siempre activo"
- Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar (5828DM)
- Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF

5828

Teclado inalámbrico en inglés fijo

- Muestra información sobre el estado del sistema y la zona
- Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
- Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA opcional para un funcionamiento "siempre activo"
- Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar (5828DM)
- Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF

5839

Teclado inalámbrico alfabético personalizado

- La pantalla grande de 32 caracteres proporciona información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
- Cuatro teclas programables
- Alimentado por una batería de 9v o por un adaptador de CA opcional para un funcionamiento "siempre activo"
- Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar
- Compatible con todos los controles VISTA a través de un receptor 5883H

**No compatible con todas las revisiones.*

Productos inalámbricos | STREET SMART

La Serie Street Smart de Honeywell ofrece la capacidad de agregar un control remoto inalámbrico a cualquier sistema de seguridad profesional

CE2Y-LX2B

Code Encryptor LX2 Receptor universal de cuatro botones/ equipo remoto

- Activación, desactivación y alarma de pánico de dos botones directamente a través del bus de datos sin uso de zonas
- Acceso a un máximo de dos puertas de garaje mediante códigos cifrados seguros
- Instalación sencilla, autoidentificación prácticamente en cualquier panel de seguridad
- La luz de estado LED proporciona confirmación visual de activación y desactivación

TAMBIEN DISPONIBLE:
CE2Y-SP
CE2R-SP

CE2Y-2

Code Encryptor II Receptor universal de tres botones/ equipo remoto

- Activación, desactivación y alarma de pánico directamente a través del bus de datos sin uso de zonas
- Acceso a puerta de garaje mediante códigos cifrados seguros
- Instalación sencilla, autoidentificación prácticamente en cualquier panel de seguridad
- La luz de estado LED proporciona confirmación visual de activación y desactivación

WEL-Y

Receptor de dispositivo de pánico universal para línea de emergencia inalámbrica/equipo remoto

- Alarma de pánico instantánea o retrasada de uso médico o policial a través de bus de datos del teclado
- Resistente al agua
- Un relé forma C en modo autónomo
- Botón de pánico económico
- Reconocimiento automático de alarmas con indicador LED para señalar qué panel de alarma se detectó

WA6R

Receptor de seis relés para automatizador inalámbrico/equipo remoto

- Controla un máximo de seis dispositivos manipulables por relé
- Cuatro mil millones de códigos cifrados le permiten controlar cualquier dispositivo sin descuidar la seguridad
- Cada relé se puede programar por separado (ocho opciones de modo)
- Adición de hasta siete controles remotos a un recepto

WT400

Placa de interruptor de muro

- Transmisor inalámbrico
- Controla varias luces
- Fácil instalación: montaje en cualquier lugar
- Diseño delgado y elegante
- Compatible con: Code Encryptor LX2, LT400, RA40

El módulo de lámpara es un poderoso elemento adicional que puede ayudar a cerrar ventas y a satisfacer a los clientes. En combinación con un control remoto inalámbrico, proporciona un cómodo control de la iluminación para que los clientes no tengan que volver a ingresar a un hogar oscuro

el producto aparece enchufado en tomacorriente estánda

5875

Módulo de lámpara RF

- Se enchufa en cualquier tomacorriente de 110; no requiere cableado
- Utiliza un control remoto Serie 5800 para controlar el sistema de seguridad y cualquier lámpara
- Hasta 45.7 m de alcance
- Compatible con: 5804, 5804BD, 5804BD

LT400

Módulo de lámpara RF

- Se enchufa en cualquier tomacorriente de 110; no requiere cableado
- Para controlar la iluminación, utiliza el mismo control remoto que controla el sistema de seguridad
- Hasta 45.7 m de alcance
- Compatible con: Code Encryptor LX2 Remote CEREM1-LT

Comunicaciones de alarmas

Ya sea para instalaciones residenciales o para instalaciones comerciales complejas, puede contar con las comunicaciones de seguridad de AlarmNet de Honeywell que le brindan una completa gama de productos y servicios para aplicaciones de transporte de señales de alarma con supervisión. Por medio del uso de múltiples tecnologías—entre las que figuran las redes de radio, celular con canal de control e Internet AlarmNet proporciona la selección más actualizada de soluciones de comunicación para la industria de la seguridad.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

- Servicios AlarmNet
- Solución de video
- Receptor

Comunicaciones de alarma | SERVICIOS ALARMNET

Alarmnet

Dado que la tecnología evolucionó a parte de la tecnología original AlarmNet-A a la AlarmNet-M y, finalmente, a la AlarmNet-C, pudimos brindar un servicio ininterrumpido y sin inconvenientes en todas las redes. Y actualmente, con AlarmNet-i, hemos llevado las comunicaciones de alarma al siguiente nivel lógico, a través de Internet.

Las soluciones de comunicaciones residenciales jamás fueron tan accesibles. Ahora le permiten ofrecer servicios de respaldo para cada trabajo.

Nuestra línea de productos y servicios comerciales contra robos ofrece una cobertura excepcional y cumple con los requisitos de seguridad establecidos por UL (Grado AA). Y nuestros productos comerciales contra incendios están listados en UL294, lo cual reduce la dependencia de las líneas telefónicas tradicionales. Estas soluciones no sólo presentan una mejor ecuación costo-eficacia para sus clientes; también le brindan a usted más oportunidades de realizar ventas relacionadas con el producto inicial y le permiten ofrecer servicios adicionales mejorados.

Centro de Comandos AlarmNet

AlarmNet de Honeywell brinda soluciones de comunicación para aplicaciones residenciales, comerciales contra robo y comerciales contra incendio, con el respaldo de una variedad de productos y servicios. AlarmNet es el único proveedor de comunicaciones en toda la nación de la industria de la seguridad, que brinda una completa gama de opciones para aplicaciones de transporte de señales de alarma con supervisión.

Comunicaciones de alarma | ALARMNET

COMMUNICADORES/RECEPTORES

AlarmNet-i

Brinda un método seguro de enviar mensajes de alarma a través de Internet.

- Ocho operaciones programables
- Dos operaciones de botón doble le ayudan a reducir falsas depresiones
- Nuevo diseño de plástico
- El LED indica el envío de transmisión y la batería baja
- Incluye baterías reemplazables por el usuario
- Teclas cóncavas para una mejor sensación al tacto
- Dimensiones: 5,5 cm A x 3,8 cm A x 1,2 cm P (2,2" A x 1,5" A x 1/2" P)

Consulte también: la información del producto 8132i Symphony en la sección de Teclados

7845i/7845i-ENT

Comunicadores de Internet

- Aplicaciones de red privadas o de Internet
- Se instala detrás de los “firewalls” sin comprometer la seguridad de la red
- Cumple con A o AA (Seguridad de línea elevada), Nivel 3 CUL, Niveles CUL 4 y 5 pendientes
- Informe CID completo
- Conexión por cuatro hilos a paneles de control ADEMCO compatibles
- Reduce el tráfico de señales redundantes
- Nivel más elevado de seguridad de datos por medio de la codificación de 1.024-bit
- Norma de codificación avanzada de 256-bit opcional con aprobación FIPS 197 (para el Departamento de Defensa)
- Preparado para control remoto por medio de los servicios opcionales Symphony
- Control de artefactos e iluminación
- Dimensiones: 19.05 cm Ancho x 16.51 cm Alto x 3.81 cm Profundidad

PACK DISPONIBLE:

VISTACOM-KT3 incluye: Panel de control Vista-128BP, teclado 6160 y Comunicador de Internet 7845i

7810iR-ENT

Receptor de Internet

- Aplicaciones de red privada o de Internet
- Compatible con todas las radios AlarmNet
- El Centro de control de la red AlarmNet puede enrutar señales de servicio A, M, C o i a los receptores 7810iR/7810iR-ent
- Codificación de 1.024-bit o AES 256-bit
- Conexión sencilla Cat-5 a un concentrador o enrutador
- Se instala detrás de los “firewalls” sin comprometer la seguridad de la red
- Se programa a través del visor de pantalla táctil
- Autenticación de dos vías con codificación
- Se puede interconectar directamente con el paquete de automatización de la estación central
- Se puede visualizar en forma remota con la autorización adecuada
- Dimensiones: 14.61 cm Ancho x 20.32 cm Alto x 3.18 cm Profundidad

Verifique la disponibilidad de cobertura de todos los Servicios de AlarmNet en www.alarmnet.com.

Optiflex…la solución de seguridad con la imagen perfecta

Gracias a la tecnología de video digital más avanzada, el Controlador de video Optiflex de Honeywell permite el monitoreo por video en forma local o remota en aplicaciones comerciales y residenciales. Se trata de una excelente oportunidad de ofrecer un producto más interesante a sus clientes. Y a usted le permite integrar sin inconvenientes y con una buena ecuación costo-eficacia, las capacidades de video de nivel básico con los sistemas de seguridad Honeywell.

Beneficios

Ahora, sus clientes se pueden beneficiar con el nivel de seguridad más elevado. Pueden ver las cámaras que rodean sus viviendas o negocios directamente en el monitor de video, en cualquier televisor integrado, en la pantalla táctil Symphony o en sus computadoras a través de Internet, con la seguridad de que su privacidad quedará protegida con el nivel más elevado de seguridad de datos disponible.

Los dueños de casa pueden observar cómo duerme un bebé, controlar la presencia de visitantes en las entradas, recibir alertas cuando los niños regresan de la escuela y ver el interior o el exterior de su hogar con sólo pulsar un botón. En entornos comerciales, Optiflex facilita el control de los bienes valiosos, los almacenes, los vestíbulos, las dársenas de descarga y los estacionamientos. Los propietarios o gerentes también pueden ver cómodamente el video grabado para verificar la apertura y el cierre de sus negocios.

Si lo que su cliente desea es quedarse tranquilo, la solución económica Optiflex—es la respuesta porque le brinda las ventajas de la tecnología de video digital de siguiente generación. Sus clientes verán la seguridad de otra manera.

SOLUCIONES DE VIDEO

Optiflex
Controlador de video

- Controlador de video dedicado de alto rendimiento
- Admite hasta seis cámaras
  – compatibles con NTSC
  – con conectores RJ45 para alimentación y video
- Se activa para capturar video a partir de eventos externos
- Proporciona video para:
  – sistemas 8132/8132i (Symphony)
  – monitor o televisor local
- Permite ver/controlar en forma remota desde PC (por medio de un sitio Web)
- Dimensiones: 19.05 cm Ancho x 16.51 cm Alto x 3.81 cm Profundidad

OPTIFLEXPAK incluye:
Optiflex, Opticam-CC12, Opticoax-3, Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-KT incluye:
Optiflex, Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-KT1 incluye:
Optiflex, Opticam-CC12 (Cámara CCD), Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-KT2 incluye:
Optiflex, dos Opticam-CC12 (cámaras CCD), Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-SKT incluye:
Optiflex, Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612, 8132PK

8132IPK-OPKT incluye:
Optiflex, Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612, 8132iPK, Opticoax-3 (convertidor de placa estático)

Opticam-CC12
Cámara CCD color

- 330 líneas de resolución
- 1.0 lux
- Conexión con ficha RJ-45
- Funciona con 12V CC
- Incluye lente de 3,6mm
- Incluye montaje

ADAPTADORES

Opticoax-1
Adaptador de cámara individual

- Convierte cualquier cámara BNC a una conexión RJ45

Opticoax-3
Adaptador para tres cámaras

- Convierte cualquier cámara BNC a una conexión RJ45

Comunicaciones de alarma

RECEPTORES

MX8000
Receptor de estación central Hardware

- Admite hasta un máximo de 12 tarjetas de línea (tres líneas*, radio de largo alcance o línea única)
- La información del dispositivo de tarjeta de línea se almacena en una CPU maestra, lo cual permite la remoción y el reemplazo más rápido de las tarjetas de línea (no hay necesidad de apagar el equipo)
- Panel táctil sobre la placa que permite operar y programar en forma manual
- Visor de fácil lectura con 4 líneas de 20 caracteres
- Los LED indican la operación del sistema y la programación del Receptor de estación central

Software

- Opciones programables para mostrar la información de fecha y hora
- Vea o imprima la información de historial por prioridad, por llamada o por evento
- Dos perfiles de usuario para controlar el acceso de los usuarios al receptor
- Admite hasta 40 usuarios
- Las cuentas de escucha admiten el uso de variables que permiten la agrupación de cuentas y la utilización del código de identificación de contacto para la escucha del operador

**Las tres líneas operan en forma independiente*

MX8000-1
Receptor de estación central con tarjeta de línea única

MX8000-3
Receptor de estación central con tarjeta de tres líneas

MX8000-LC1
Tarjeta de línea única

MX8000-LC3
Tarjeta de tres líneas

Sensores

Honeywell ofrece una línea de sensores inigualable en calidad, diseño y rendimiento. Nuestros productos probados en terreno de fácil instalación, incluidos PIR, contactos magnéticos, DUAL TEC® y FlexGuard®, la línea de mejor venta de detectores de quiebre de vidrios a nivel mundial, amplían los límites del diseño de sensores y son sometidos a estrictos desafíos en salas de prueba creados para exceder las normas SIA más exigentes.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

- Detectores de movimiento
  - Dual Tec
  - Accesorios
  - PIR Sensores de control de acceso
  - V-Plex®
- Sensores ambientales
- Rayos fotoeléctricos
- Detectores de quiebre de vidrios
- Resonadores de interior
- Dispositivos de sonido
- Accionadores de sirena,
- Campanas y cajas
- Contactos con montaje en superficie
- Contactos con montaje embutido
- Contactos comerciales
- Interruptores de contención
- Cordones para puertas
- Detectores de humo
- V-Plex Luces estroboscópicas
- Fuentes de alimentación
- Accesorios

DUAL TEC...
Lo mejor de ambos mundos

Al combinar las tecnologías de microondas y PIR, los sensores DUAL TEC de Honeywell le ofrecen lo mejor de ambos mundos: detección superior y menor cantidad de falsas alarmas.

Imagine no tener que volver a elegir entre el rendimiento y la prevención de falsas alarmas. Más distribuidores están optando por los sensores DUAL TEC de Honeywell precisamente por este motivo.

La exitosa combinación de tecnologías de microondas y PIR permite que los sensores realmente distingan a los intrusos reales de otras condiciones ambientales. Para que un DUAL TEC active una alarma, tanto el sensor PIR como el de microondas deben "confirmarse" entre sí y detectar a un intruso dentro del área de protección definida. ¿El resultado? Un rendimiento óptimo y mínima cantidad de falsas alarmas.

Honeywell ofrece una amplia gama de DUAL TEC, incluidos sensores que proporcionan inmunidad a mascotas de hasta 45 kg; versiones de montaje en muro, cielorraso o a ras y dispositivos antienmascaramiento para aplicaciones de alta seguridad. Elija entre las versiones cableada, inalámbrica o V-Plex® polling loop para una instalación extremadamente flexible.

Hay un DUAL TEC para cada aplicación, desde entornos residenciales y comerciales hasta el entorno industrial más sólido.

DUAL TEC PIR/MICROONDAS

Honeywell ofrece la selección más completa de detectores de movimiento de la industria. Desde PIR tradicionales hasta DUAL TEC, tenemos el detector de movimiento indicado para cumplir con cualquier desafío de instalación en versiones cableada, inalámbrica o V-Plex polling loop.

COMERCIAL

DT906
Antienmascaramiento de largo alcance DUAL TEC

- Alcance: 60.9 m x 4.5 m y 36.6 m x 3 m
- Óptica de espejos
- Opción de patrones de cobertura dobles
- Procesamiento de lógica de eventos en cola
- Modos de sensibilidad seleccionables
- Sistema antienmascaramiento infrarrojo activo
- Autoprueba y supervisión continua
- Altura de montaje de 1.8m a 3.6m
- Protección contra insectos sin espacios libres
- Con dispositivo de seguridad
- Relé forma C
- Compensación de la temperatura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT907 - sin antienmascaramiento

Lente con protección, todas las zonas Vista superior
(DT-906 y DT-907 ajustados para alcance de 61 m)

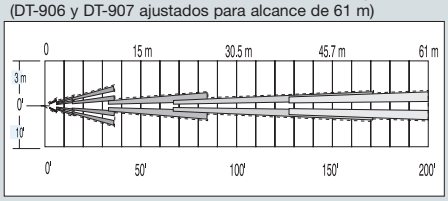

Lente con protección, todas las zonas Vista lateral



DT900
Antienmascaramiento de largo alcance DUAL TEC

- Alcance: Opciones 27.4 m x 21.3 m y 15.2 x 13 m
- Óptica de espejos
- Opción de patrones de cobertura dobles
- Procesamiento de lógica de eventos en cola
- Modos de sensibilidad seleccionables
- Sistema antienmascaramiento infrarrojo activo
- Autoprueba y supervisión continua
- Altura de montaje de 1.8 m a 3.6 m
- Protección contra insectos sin espacios libres
- Con dispositivo de seguridad
- Relé forma C
- Compensación de la temperatura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT901 - sin antienmascaramiento

Lente de ángulo amplio, vista superior
(DT-900 y DT-901 ajustados para alcance de 27 m)

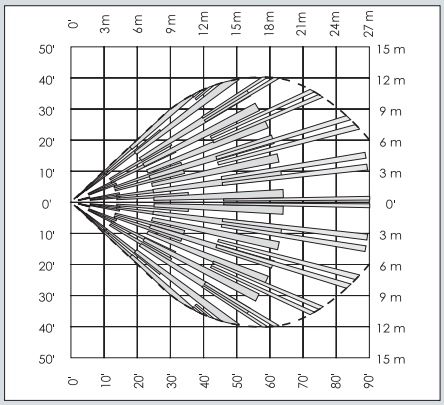

Lente de ángulo amplio Vista lateral
(DT-900 y DT-901 ajustados para alcance de 27 m)

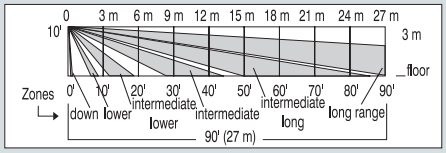

DT6100STC
Largo alcance DUAL TEC

- Alcance: 30.5 m x 6.1 m
- Procesamiento de señales Map
- Compensación de la temperatura
- Filtro de luces fluorescentes
- Relé forma C
- Configuración ajustable de microondas y PIR
- Microondas y PIR supervisados
- Salida para problemas

Vista lateral
Lente con protección

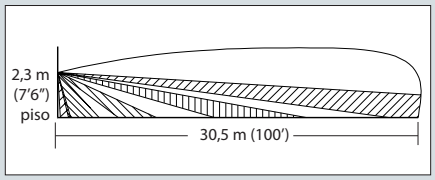

DUAL TEC PIR/MICROONDAS

COMERCIAL

DT6360STC

Montaje en cielorraso DUAL TEC

- Alcance: diámetro de 15.2 m cobertura de 360°
- Altura de montaje de 2.5 m a 4.9 m
- Procesamiento basado en microprocesador DualCore
- Filtro digital de luces fluorescentes
- Montaje en superficie o a ras
- Interruptores de seguridad frontales y posteriores
- Recuento de impulsos seleccionable
- Compensación de la temperatura de doble pendiente

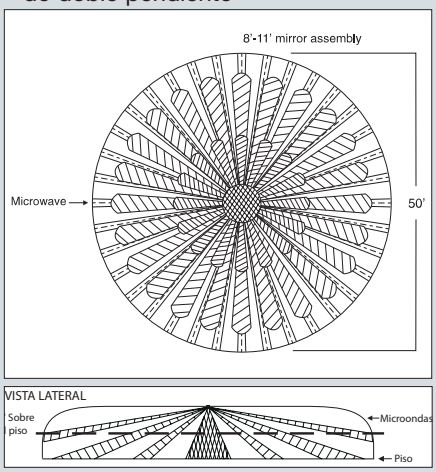

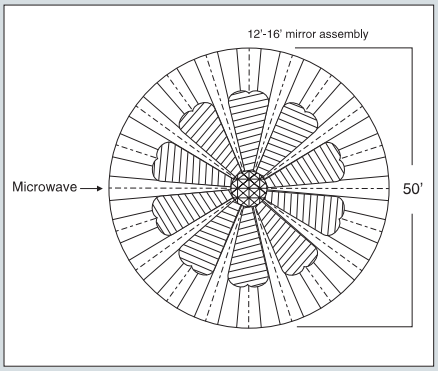

DT7450

Sensor de movimiento DUAL TEC comercial

- Alcance: 15.2 m x 18.3 m
- Procesamiento avanzado de señales DualCore
- Tecnología de banda K para una mejor contención y formación de patrones
- Supervisión de microondas y PIR y compensación de la temperatura
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Umbrales digitales adaptables de microondas
- Filtro digital de luces fluorescentes
- Compensación de la temperatura de doble pendiente
- Protección contra insectos sin espacios libres patentada color negro
- Vista hacia abajo por espejo patentada

TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT7450C - Relé forma "C"

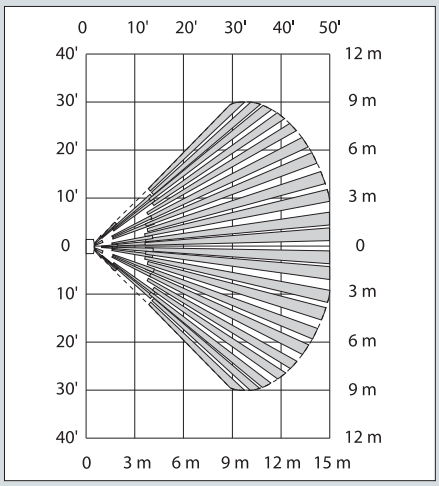



DT7550C

Sensor de movimiento DUAL TEC antienmascaramiento

- Alcance: 15.2 m x 18.3 m
- Relé forma C
- Procesamiento avanzado de señales DualCore
- Tecnología de banda K para una mejor contención y formación de patrones
- Supervisión de microondas y PIR y compensación de la temperatura
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Umbrales digitales adaptables de microondas
- Filtro digital de luces fluorescentes
- Detección antienmascaramiento
- Compensación de la temperatura de doble pendiente
- Protección contra insectos sin espacios libres patentada color negro
- Vista hacia abajo por espejo patentada
- Relé de salida para problemas
- Perfecto cuando la alta seguridad y la integridad de sistemas son fundamentales

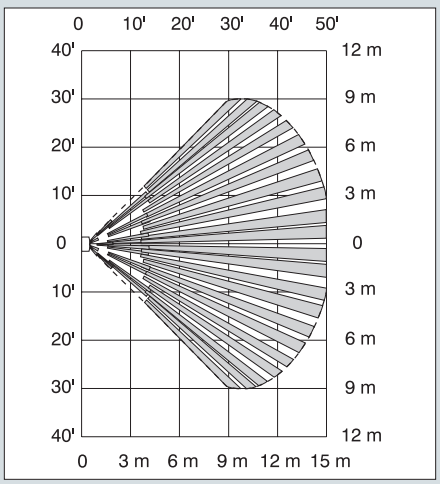



DUAL TEC PIR/MICROONDAS

COMERCIAL/RESIDENCIAL

DT7235T

Sensor de movimiento DUAL TEC

- Alcance: 10.6 x 13 m
- Inmunidad para animales de 45 kg
- Sin necesidad de ajustes
- Tecnología de banda K para una mejor contención y formación de patrones
- Carcasa resistente y atractiva
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Compensación de la temperatura
- Protección contra insectos sin espacios libres patentada color negro
- Vista hacia abajo por espejo patentada
- Supervisión de microondas

DT7435

Sensor de movimiento DUAL TEC

- Alcance: 10.6 x 12.2 m
- Inmunidad para animales de 45 kg
- Procesamiento avanzado de señales DualCore
- Tecnología de banda K para una mejor contención y formación de patrones
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Umbrales digitales adaptables de microondas
- Filtro digital de luces fluorescentes
- Compensación de la temperatura de doble pendiente
- Protección contra insectos sin espacios libres patentada color negro
- Vista hacia abajo por espejo patentada
- Lente de alta seguridad incluido

TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT7435C - Relé forma “C”

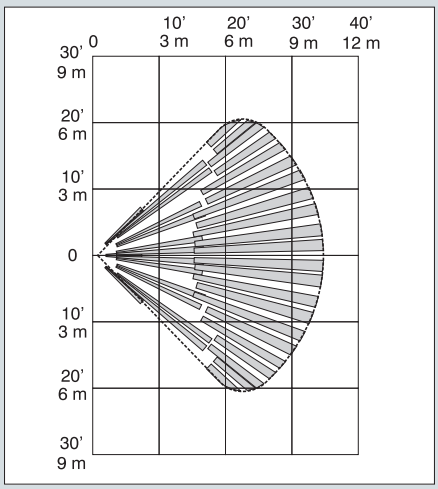

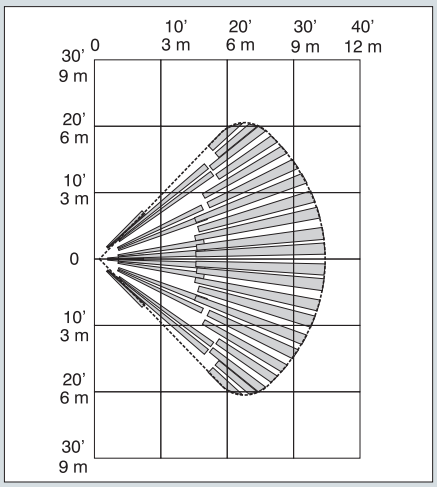

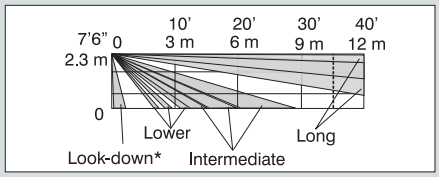

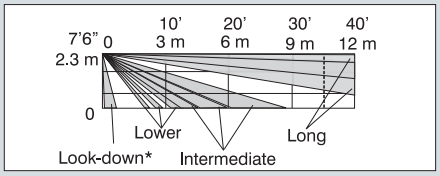

Sensores

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DUAL TEC

CARACTERÍSTICAS	Serie DT7000			Serie DT4		DT5	Serie DT6			Serie DT9		V-Plex	Tecnología inalámbrica
	DT7235T	DT7435	DT7450	DT7550C	DT435T	DT450T	DT500	DT640STC	DT660STC	DT6100STC	DT6360STC	DT900/901	DT906/907	Quest 2260SN	5897-35
Inmunidad para mascotas hasta 45 kg Patrón de cobertura	•	•						•							
Procesamiento de señales	10.6x12.2m	10.6x12.2m	15.2x18.3m	15.2x18.3m	10.6x9.1m	15.2x12.2m	10.6x9.1m	12.2x12.2m	18.3x18.3m	30.4x6.1m	Diámetro 15.2m	15.2 x 12.1 m 27.4 x 21.3 m	36.5 x 3 m 60.9 x 4.5 m	18.2 x 22.8 m	10.6 x 9.1 m
Tecnología óptica	Estándar	Dual Core	Dual Core	Dual Core	Estándar	Estándar	Avanzado	MAP	MAP	MAP	MAP	Lógica de eventos en cola	Lógica de eventos en cola	C³	Estándar
Banda de frecuencia de microondas	Uniform Sens	Uniform Sens	Uniform Sens	Uniform Sens	Estándar	Estándar	Uniform Sens	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Espejo	Espejo	Estándar	Estándar
Microprocesador	K	K	K	K	X	X	S	X	X	X	X	X	X	X	S
Adaptación ambiental		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	
Compensación de la temperatura	•	•	•	•							•	•	•	•	•
Filtro digital fluorescente	Estándar	Avanzado	Avanzado	Avanzado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Avanzado	Avanzado	Avanzado	Estándar
Filtro análogo fluorescente		•	•	•								•	•	•	
Antienmascaramiento					•	•		•	•	•	•				
Modo de prueba de desplazamiento				•					•	•	•				
Ajuste de sensibilidad de PIR		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	auto
Ajuste de microondas		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Ajuste vertical/horizontal		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Formas de relé de alarma				•				•	•	•	•	•	•	•	•
Interruptor(es) de seguridad	•	•	•	•	•	•		•	••	•	•	•••	•••	•	•
Salida para problemas	A	A,C	A,C	C	A,C	A,C	A	C	C	C	C	C	C	VPlex	RF
Indicadores LED	1 LED	Tres colores	Tres colores	Tres colores	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	2 LED	2 LED
Supervisión de microondas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supervisión de PIR		•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		
Altura de montaje recomendada	228cm	228cm	228cm	228cm	228cm	228cm	228cm	228cm	228cm	228cm	243.8 a 487.6cm	182.8 a 365.7cm	182.8 a 365.7cm	213.3 a 243.8cm	228cm
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 a 55	-10 a 55	-10 a 55	-10 a 55	0 a 49	0 a 49	10 a 49	0 a 49	0 a 49	0 a 49	0 a 49	0 a 49	0 a 49	10 a 50	0 a 60
Voltaje de entrada (VDC)	7.5 - 16	7.5 - 16	7.5 - 16	7.5 - 16	9 - 14	10 - 14.5	10 - 14.5	10 - 14.5	10 - 14.5	10 - 14.5	10 - 14.5	10 - 15	10 – 15	10 – 15	Batería de 3V
Corriente máxima (ma)	25	35	35	40	35	35	35	35	35	40	40	35	35		
Opciones de soporte giratorio	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T	SMB-10 SMB-10T		Incluido	Incluido	998SB	

Sensores | CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DUAL TEC

Inmunidad para mascotas hasta 45 kg:
el sensor es inmune a mascotas y a otros animales con peso combinado de 45 kg cuando se siguen las pautas de instalación para inmunidad de mascotas.

Patrón de cobertura:
longitud por ancho de área protegida.

Procesamiento de señales:
análisis realizado en señales PIR y de microondas para determinar las condiciones de las alarmas.
- **DualCore:** las señales se analizan en varios dominios, incluida la amplitud, el tiempo, la frecuencia y la duración. Admite funciones tales como diagnóstico y otras características avanzadas de falsas alarmas.
- **C³:** correlaciona datos de ambos canales simultáneamente, en lugar de procesarlos de manera independiente
- **MAP:** la temporización y la secuencia de las señales se compara con la configuración de ambientes específicos de manera de calificar cada canal individualmente
- **Lógica de eventos en cola:** recuento de impulsos al buscar secuencias específicas de eventos
- **Avanzado:** recuento de impulsos con relaciones de temporización
- **Estándar:** recuento básico de impulsos

Tecnología óptica:
tecnología que se utiliza para recopilar radiación infrarroja para procesamiento de PIR.
- **Sensibilidad uniforme:** lente Fresnel que proporciona la misma sensibilidad en el borde del patrón que la que existe directamente al frente del sensor
- **Zona dividida:** las zonas se dividen en dos zonas secundarias, y cada una tiene la mitad de la sensibilidad que una zona regular, lo que requiere que los objetivos estén en ambas zonas para activar una alarma
- **Estándar:** Lente Fresnel básico
- **Espejo:** Óptica de espejos básica

Banda de frecuencia de microondas:
frecuencia con la que se irradia y se recibe la señal de microondas. En general, las frecuencias más altas penetran objetos no metálicos en menor medida que las bajas.
- **Banda S:** 2,54 GHz
- **Banda X:** 10,525 GHz
- **Banda K:** 24,125 GHz

Adaptación ambiental:
los umbrales de microondas se adaptan en el hardware o digitalmente para eliminar el efecto de interferencia de bajo nivel, tal como el de ventiladores de techo.

Compensación de la temperatura:
el sensor ajusta automáticamente los umbrales PIR y/u otros parámetros para adaptarse al cambio en la temperatura ambiente en relación a la temperatura del cuerpo humano.
- **Estándar:** compensa a temperaturas ambiente bajo la temperatura del cuerpo
- **Avanzado:** compensa a temperaturas ambiente bajo y sobre la temperatura del cuerpo

Filtro digital de luces fluorescentes:
algoritmos de software proporcionan rechazo infinito de la interferencia de microondas debido a luces fluorescentes.

Filtro análogo de luces fluorescentes:
circuitos de hardware proporcionan rechazo de la interferencia de microondas debido
a luces fluorescentes.

Antienmascaramiento:
detecta el bloqueo intencional y accidental de la óptica PIR.

Modo de prueba de desplazamiento:
determina el patrón de cobertura y la funcionalidad para canales PIR y de microondas, generalmente a través de indicadores LED.

Ajuste de sensibilidad PIR:
opción seleccionable para cambiar la sensibilidad del proceso PIR, generalmente a través de un interruptor DIP o de un puente.

Ajuste de sensibilidad de microondas:
opción seleccionable para cambiar la sensibilidad y/o el alcance de microondas, generalmente a través de un potenciómetro.

Ajuste vertical:
capacidad de ajustar la posición vertical del detector PIR en relación a la óptica, generalmente a través de un cambio vertical en la PCB. Comúnmente se usa para ajustar el alcance a distintas alturas de montaje, o para definir con exactitud el patrón de cobertura para distintos lentes o espejos.

Ajuste horizontal:
capacidad de cambiar las zonas PIR hacia la izquierda o hacia la derecha algunos grados. Comúnmente se usa para encontrar posibles fuentes de falsas alarmas, tales como una rejilla de calefacción entre zonas, o para dirigir la óptica hacia una dirección en particular, tal como un vestíbulo.

Salida para problemas:
salida independiente que se usa para indicar fallas de supervisión y/o detección de antienmascaramiento en el panel de control.

Formas de relé de alarma:
tipo de relé de salida que se usa para indicar al panel cuando se ha detectado un intruso.
- **Forma A:** relé de dos terminales con salida normalmente cerrada al estar energizado
- **Forma C:** relé de tres terminales con salidas normalmente cerradas y abiertas al estar energizado

Indicadores LED:
diodos emisores de luz que se usan para obtener información visual sobre el estado de una alarma, supervisión, prueba de desplazamiento y otros modos de operación.
- **1 LED:** un LED rojo
- **3 LED:** LED rojo, verde y amarillo, generalmente con canales PIR y de microondas asociados con un color específico

Supervisión de microondas:
autoprueba automática de canal de microondas para un correcto funcionamiento.

Supervisión PIR:
autoprueba automática de canal de microondas para un correcto funcionamiento.

Altura de montaje recomendada:
altura sugerida para montar el procesador para un óptimo rendimiento. Suele ser importante en aplicaciones con inmunidad para mascotas.

Temperatura de funcionamiento:
rango de temperatura en que se puede esperar que el sensor proporcione una protección adecuada. La certificación de UL puede tener un rango más limitado.

Voltaje de entrada:
rango de voltaje en la regleta de conexión en que funcionará el sensor. La certificación de UL puede tener un rango levemente más limitado.

Opciones de soporte giratorio:
soportes que se usan para montar sensores en instalaciones que tienen un enfoque o alturas de montaje especiales.

PIR

IS215T

PIR de nivel básico

- Alcance: 12.2x12.2 m
- Recuento de impulsos seleccionable
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Vista hacia abajo por espejo patentada
- Protección contra insectos sin espacios libres patentada color negro
- Interruptor de seguridad

Vista superior
Lente de ángulo amplio

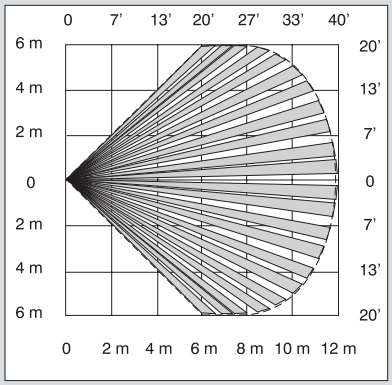

Vista lateral
Lente de ángulo amplio

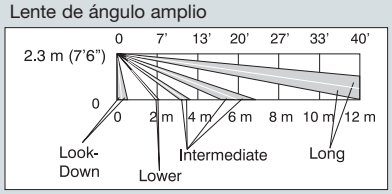

IS215TCE

PIR de nivel básico

- Alcance:12.2x12.2 m
- Compensación de la temperatura de doble pendiente
- Basado en microprocesador
- Recuento de impulsos seleccionable
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Vista hacia abajo por espejo patentada
- Protección contra insectos sin espacios libres patentada color negro
- Interruptor de seguridad

Vista superior
Lente de ángulo amplio

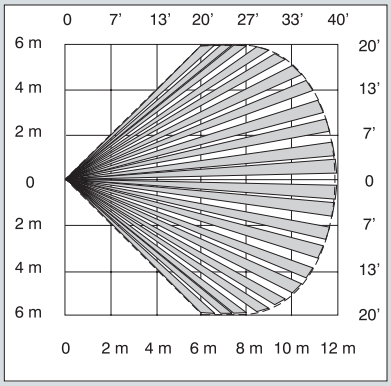

Vista lateral
Lente de ángulo amplio

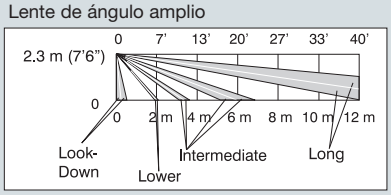

IS216T-CUR

Cortina de PIR

- Alcance: 10.0 m x 1.6 m
- Compensación de la temperatura de doble pendiente
- Basado en microprocesador
- Recuento de impulsos seleccionable
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Vista hacia abajo por espejo patentada
- Protección contra insectos sin espacios libres patentada color negro
- Interruptor de seguridad
- Opciones de montaje en muro, cielorraso u horizontal

Vista superior

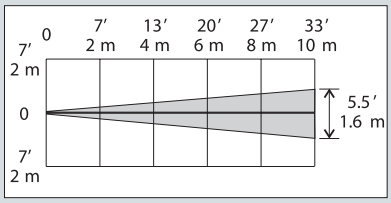

Vista lateral

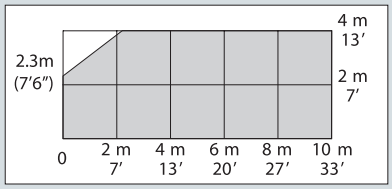

PIR

AURORA

PIR con inmunidad para mascotas

- Alcance: 10.6 x 13.7 m
- Inmunidad para mascotas hasta 18 kg
- Recuento de impulsos seleccionable
- Procesamiento de señales ASIC
- Corriente extremadamente baja
- Relé completamente silencioso
- Compensación de la temperatura bidireccional

TAMBIÉN DISPONIBLE:
AURORA-LR – 22.8 x 3 m lente de largo alcance
AURORA-T – con interruptor de seguridad
AURORA-PK – Paquete de 6

Vista superior Lente inmune a las mascotas

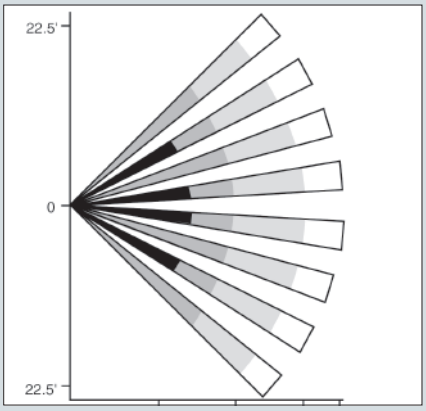

Vista lateral Lente inmune a las mascotas



Vista superior Lente de largo alcance



Vista lateral Lente de largo alcance



MX200

Detector de Movimiento Pasivo Infrarrojo

- Sensibilidad seleccionable
- Zona Look-Down Patentada
- Flexibilidad de montaje
- Terminales de conexión amigables para el instalador
- Diseño de lente resistente al sabotaje e Interruptor antisabotaje
- Inmunidad a luz blanca
- Compensación por temperatura
- Rango de detección seleccionable
- Fácil instalación y amplios canales para cableado
- Sensor de alto nivel, con excepcional rendimiento de detección

MX500CE

Detector de Movimiento PIR/Microonda Banda K

- Rendimiento óptimo con tecnología de Banda K
- Inmunidad a falsas alarmas mejorada
- Amplio rango de temperatura de operación
- Inmunidad superior a luz blanca
- Fácil y rápida instalación; no requiere ajustes
- Cubierta resistente a choques
- Cubierta blanca de plástico ABS pulido, de alto impacto y retardante al fuego
- Rango: 11 m x 12 m

PIR

IS2500 Características comunes

- Bloques de terminales en 45°
- Programación de interruptores DIP
- Terminales EOL de repuesto
- Modo de prueba de desplazamiento automático
- Cuatro ajustes de sensibilidad
- 2.3 m a 2.7 m altura de montaje
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Vista hacia abajo por espejo patentada
- Conformidad con falsas alarmas SIA PIR-01
- EN50131-1 y TS50131-2-2 grado 2, clase II
- Compensación de la temperatura de doble pendiente
- Funciona con la familia SMB10 de soportes giratorios
- Controlado por microprocesador
- Relé a inviolable completamente silencioso

TAMBIÉN DISPONIBLE:
IS2500-PALK

Kit de lentes inmunes a las mascotas (Pet Alley)

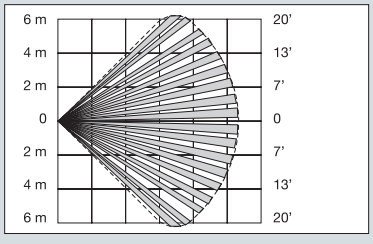



IS2535

Opción de detector PIR con inmunidad para mascotas

- Alcance: 10.6x12.2 m
- Inmunidad para mascotas con opciones 0.18 kg o 36 kg

TAMBIÉN DISPONIBLE:
IS2535TC

- Relé forma C
- Memoria de alarma
- Dispositivo de seguridad en carcasa y muro

IS2535T

- Dispositivo de seguridad en carcasa frontal

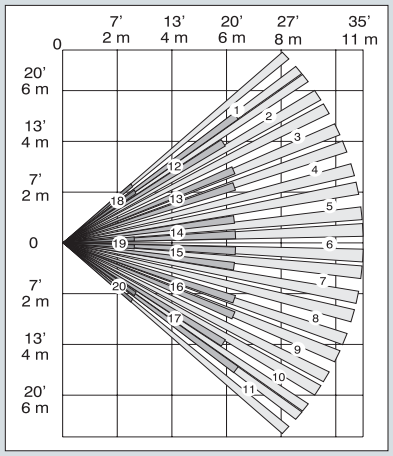

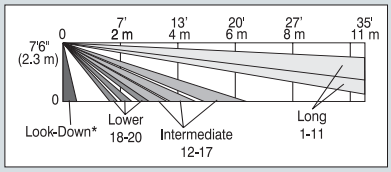

IS2560

Detector PIR de área amplia

- Alcance: 18.3x25.9 m

TAMBIÉN DISPONIBLE:
IS2560TC

- Relé forma C
- Memoria de alarma
- Dispositivo de seguridad en carcasa y muro

IS2560T

- Dispositivo de seguridad en carcasa frontal

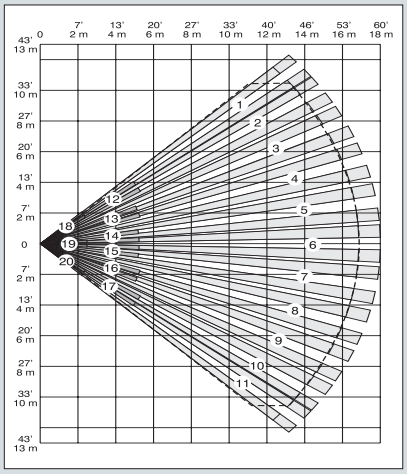

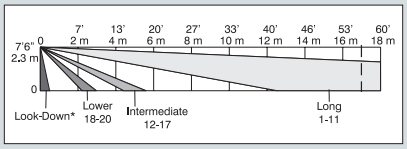

IS25100TC

Detector PIR de largo alcance

- Alcance: 30.4 m x 6.1 m
- Relé forma C
- Memoria de alarma
- Dispositivo de seguridad en carcasa y muro

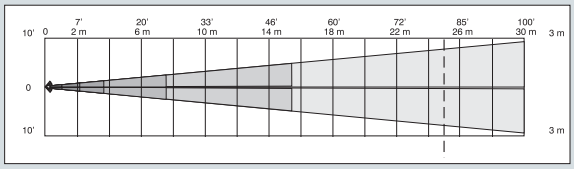

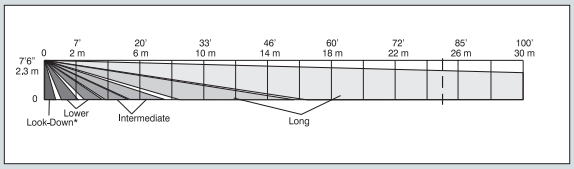

IS2500LT

PIR de baja temperatura

- Se puede instalar en interiores donde las temperaturas pueden llegar a los -40° C
- Incluye lentes de 35, 60 y 100 pies
- Memoria de alarma
- Ideal para garajes, cobertizos, bodegas, etc.

PIR

995

Sensor de movimiento PIR con montaje embutido

- Alcance: 12 m x 17 m patrón de cobertura
- Se ajusta a una caja eléctrica de salida simple o se puede embutir en un muro
- El recuento de impulsos con análisis de firma incorporado reduce las falsas alarmas
- Ajustes horizontal y vertical

TAMBIÉN DISPONIBLE:

995PA – Lente inmune a las mascotas (Pet Alley), 12.2x17.0 m

995LR – Lente de largo alcance, 21.3x2.6 m

Vista superior
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

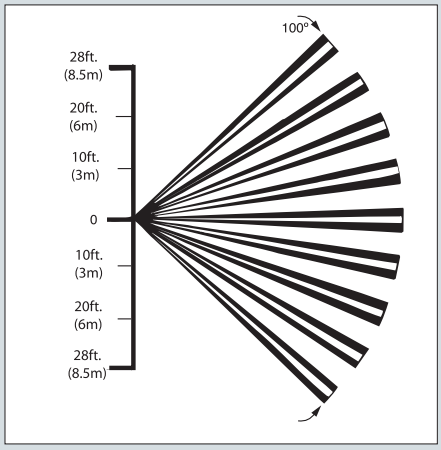

Vista superior
Lente (ángulo amplio) estándar

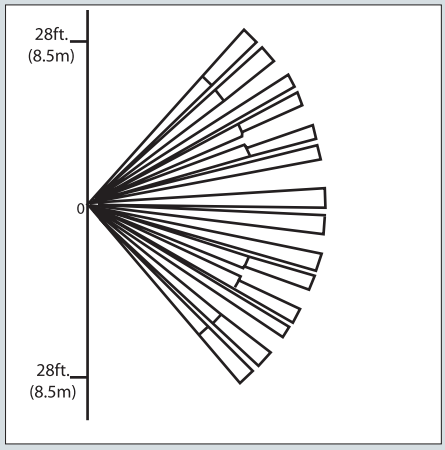

Vista lateral
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)



Vista lateral
Lente (ángulo amplio) estándar



Vista superior
Lente de largo alcance



Vista lateral
Lente de largo alcance



PIR: MONTAJE EN CIELORRASO

997

Sensor de movimiento PIR con montaje en cielorraso

- Patrón de cobertura con diámetro de hasta 11 m
- Capacidad de vista hacia abajo en 360˚
- Altura de montaje de 2.4 x 3.6 m
- Tapa rosca para extracción sencilla
- LED de prueba de desplazamiento con control local y remoto
- Recuento de impulsos seleccionable

Vista superior

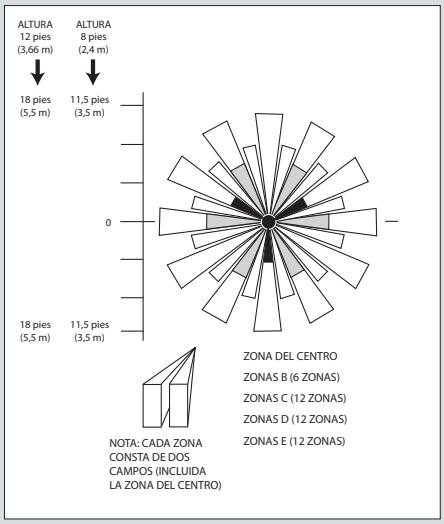

Vista superior

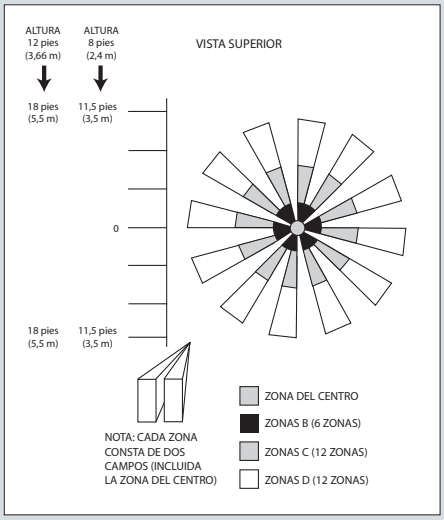

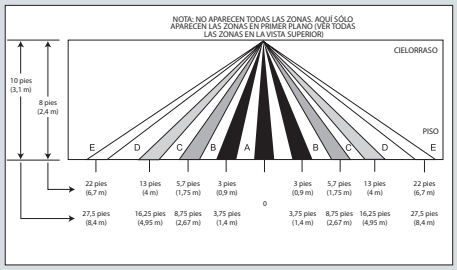

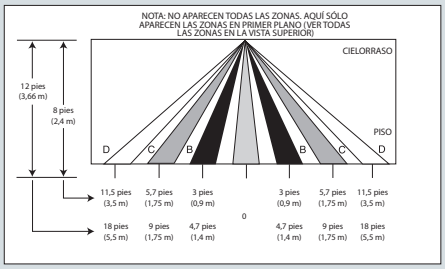

IS280CM

PIR con montaje en cielorraso de 360°

- Alcance: diámetro de 13.7 m @ Altura de montaje de 3.0m diámetro de 15.2 m @ Altura de montaje de 3.6 m
- Alturas de montaje de 2.4 x 3.6 m
- Alojamiento de bajo perfil
- Procesamiento de señales basado en microprocesador
- Cámara de óptica sellada
- Se puede montar en una caja eléctrica de salida simple
- Dispositivo de seguridad en la tapa
- Recuento de impulsos seleccionable
- Compensación de la temperatura de doble pendiente
- Modelo IS28CMSN para V-Plex

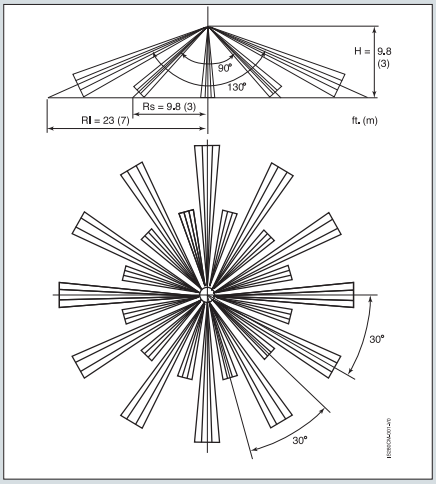

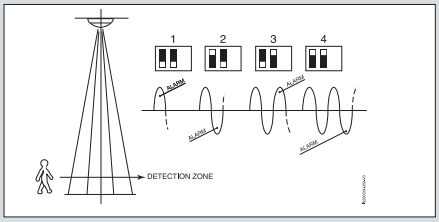

ACCESORIOS PARA SENSORES DE MOVIMIENTO

SOPORTES DE MONTAJE

• Para uso con las series de detectores **DT7000, DT6100, IS2500, IS215** Y **5894PI**

SMB10
Soporte con montaje giratorio
(paquete de cinco)

SMB10C
Soporte con montaje en cielorraso
(paquete de cinco)

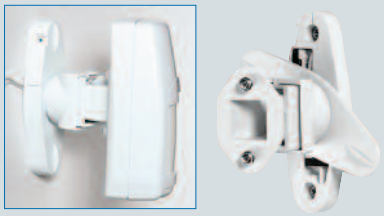

SMB10T
Soporte de montaje giratorio con dispositivo de seguridad
(paquete de cinco)

OPCIONES DE LENTE

• Para uso con las familias **DT7235, DT7435, DT7450** o **DT7550**

DT7000-LRLK

El equipo de lentes de largo alcance proporciona
– 15.2 x 3.0 m cuando se utilizan con **DT7450/DT7550** o
– 10.6 x 2.4 m cuando se utilizan con **DT7235** o **DT7435**
– Paquete de 10 lentes

Vista superior
Lente de largo alcance

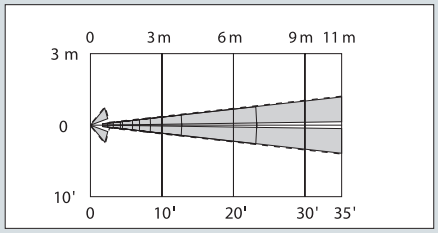

Vista lateral
Lente de largo alcance



Vista superior
Lente de largo alcance

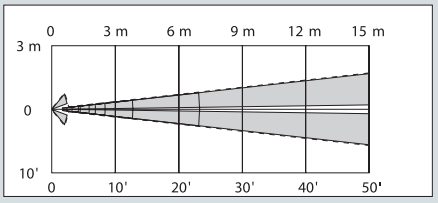

Vista lateral
Lente de largo alcance



DT7000-HSLK

El equipo de lentes de alta seguridad proporciona
– Protección de área de 10.6 x 12.2 m
– Conversión de **DT7235** o **DT7435** en no inmune a mascotas
– Paquete de 10 lentes

Vista superior
Lente de alta seguridad

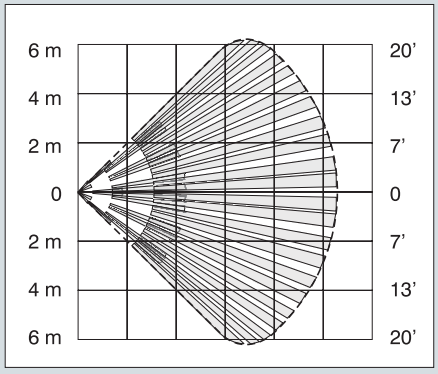

Vista lateral
Lente de alta seguridad

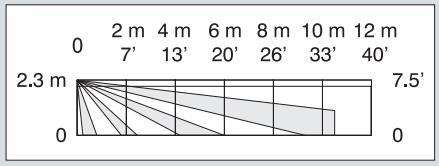

DT7000-PALK

Equipo de lentes inmune a las mascotas (Pet Alley)
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley) para **DT7235** y **DT7435**
Paquete de 10 lentes

Vista superior
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

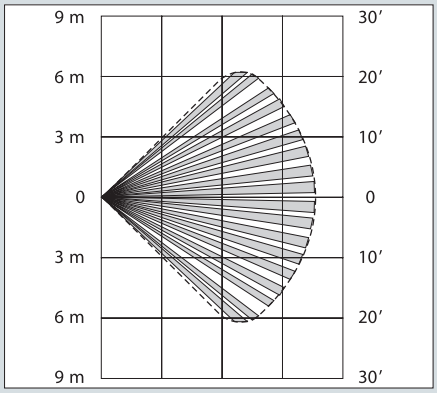

Vista lateral
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

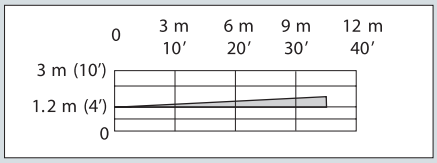

PIR: V-PLEX

V-PLEX

Con sólo dos cables, la tecnología V-Plex polling loop patentada de Honeywell proporciona identificación de puntos a las estaciones centrales de monitoreo, reduce los tendidos de cables y ofrece una económica expansión de dispositivos periféricos.

998MX

Sensor de movimiento PIR V-Plex

- Alcance: 15.2 x 15.2 m
- Interruptor DIP o accesible por número de serie
- Compensación de la temperatura
- Zona de vista hacia abajo
- Lente de largo alcance (30.4 x 3.0) incluido
- Lente inmune a las mascotas (Pet Alley) (15.2 x 21.3 m) incluido

Lente estándar

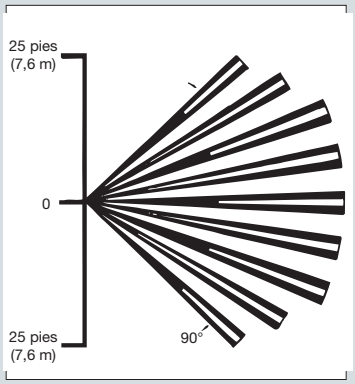

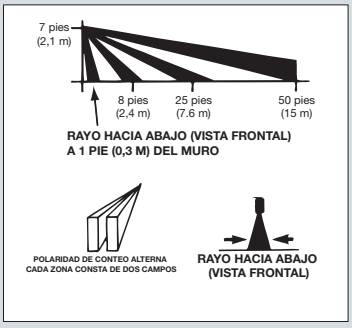

Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

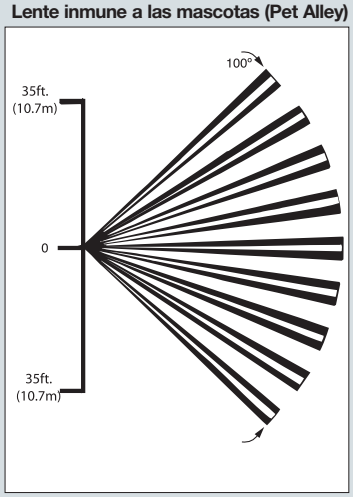



QUEST2260SN

Sensor de movimiento DUAL TEC® V-Plex

- Alcance: 18.3 x 22.8 m
- Accesible por número de serie
- Modo de microondas condicional ahorra corriente en instalaciones grandes
- Adaptación automática a perturbaciones ambientales
- Rechazo infinito de luces fluorescentes con filtro digital patentado
- Supervisión continua de microondas y PIR
- Función Accu-Trak busca perturbaciones ambientales
- Modo de sensor inteligente, acelera el bus V-Plex mientras está desactivado

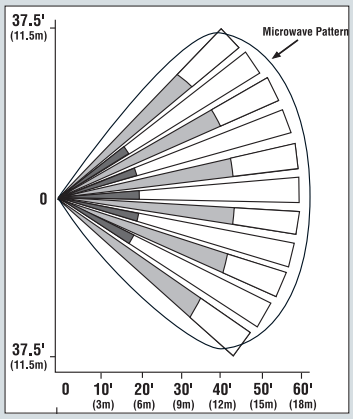



PIR: V-PLEX

4275EX-SN

Sensor de movimiento PIR con espejo V-Plex

- Alcance: 11 m x 14 m patrón de cobertura
- Módulo de puntos remotos incorporado con acceso por número de serie
- Espejo de largo alcance opcional incluido
- Corriente extremadamente baja
- Tapa con dispositivo de seguridad

TAMBIÉN DISPONIBLE:
4275EX - con acceso por interruptor DIP

Vista superior

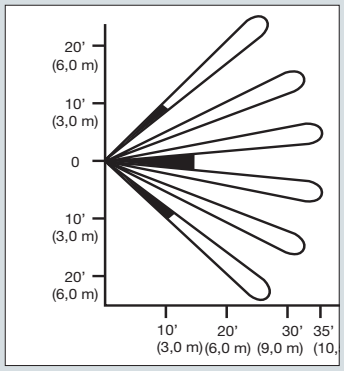

Vista lateral



Vista superior



4278EX-SN

Sensor de movimiento PIR cuádruple con espejo V-Plex

- Alcance: 12 m x 15 m patrón de cobertura
- Módulo de puntos remotos incorporado con acceso por número de serie
- Procesamiento cuádruple con polaridad alterna para una mejor inmunidad a falsas alarmas
- Ajuste horizontal para flexibilidad
- Espejo de largo alcance incluido
- Tapa con dispositivo de seguridad

TAMBIÉN DISPONIBLE:
4278EX - con acceso por interruptor DIP

Vista superior Espejo de ángulo amplio

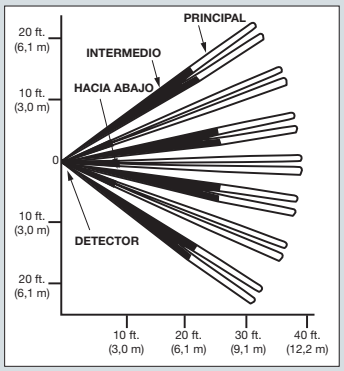

Vista lateral Espejo de ángulo amplio



Vista lateral Espejo de largo alcance

Vista superior Espejo de largo alcance



SENSORES DE MOVIMIENTO V-PLEX

Para la primavera de 2009

DT7500SN

Sensor de movimiento DUAL TEC de V-Plex

- Alcance: 15 m x 18 m (50 pies x 60 pies)
- Inmunidad contra mascotas seleccionable de 0/23/45 kg (0/50/100 lbs.); 11 m x 12 m (35 pies x 40 pies) - con lente opcional incluido
- Número de serie direccionable
- Ideal para utilizarse en edificios de múltiples inquilinos como oficinas-bodegas e instalaciones menores de almacenamiento, talleres mecánicos, garajes y otras ubicaciones industriales
- Contención de patrón y modelación de patrón a través de tecnología microondas de banda K
- Procesamiento de señal avanzado basado en microprocesador
- Supervisión PIR/microondas
- Inmunidad infinita de luz fluorescente
- Autoprueba continua
- Detecta intentos anti-máscara e indica con luces parpadeantes
- Opciones de sensibilidad uniforme
- Cuatro configuraciones de sensibilidad
- Protección contra insectos de tolerancia cero patentada
- Vigilancia inferior con espejo patentado
- Bloques terminales de 45º
- Modo de recorrido de prueba automático
- Altura de montaje de 2,1 a 2,7 m (7 a 9 pies)
- Contacto inteligente que activa/desactiva mensajes de falla/restauración para PIR con paneles habilitados para contacto inteligente
- Inhibición de alto tráfico retrasa la transmisión de la segunda alarma de 5 a 15 segundos para ayudar a acelerar el bus V-Plex

Lentes para mascotas con vista superior

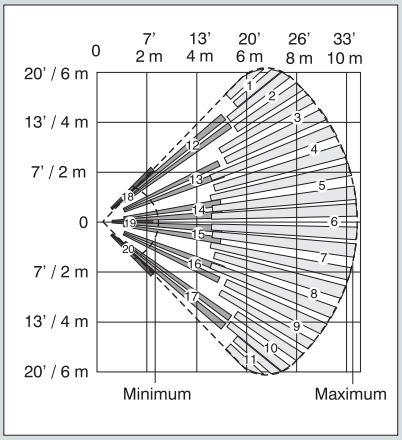

Lentes para mascotas con vista lateral

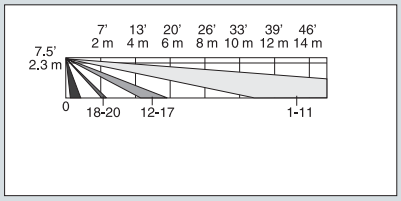

Lente de ángulo amplio con vista lateral

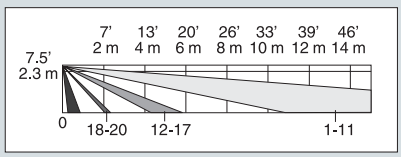

Lente de ángulo amplio con vista superior

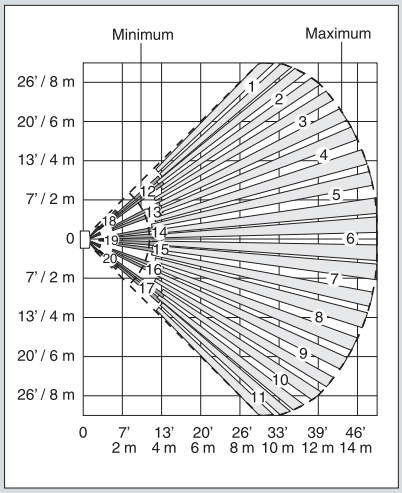

SENSORES DE MOVIMIENTO V-PLEX

¡Para la primavera de 09!

IS2500SN

Sensor de movimiento PIR de V-Plex

- Alcance: 15 m x 18 m (50 pies x 60 pies)
- Inmunidad contra mascotas seleccionable de 0/23/45 kg (0/50/100 lbs.); 11 m x 12 m (35 pies x 40 pies), con lente opcional incluido
- Número de serie direccionable
- Ideal para habitaciones medianas a grandes como antesalas de negocios, comedores y grandes oficinas.
- Use múltiples unidades para abarcar grandes áreas
- Cumplimiento global
- Compensación de temperatura de inclinación dual
- Opciones de sensibilidad uniforme
- Cuatro configuraciones de sensibilidad
- Protección contra insectos de tolerancia cero patentada
- Vigilancia inferior con espejo patentado
- Bloques terminales de 45°
- Modo de recorrido de prueba automático
- Altura de montaje de 2,1 a 2,7 m (7 a 9 pies)
- Contacto inteligente que activa/desactiva mensajes de falla/restauración para PIR con paneles habilitados para contacto inteligente
- Inhibición de alto tráfico retrasa la transmisión de la segunda alarma de 5 a 15 segundos para ayudar a acelerar el bus V-Plex

Lentes para mascotas con vista superior

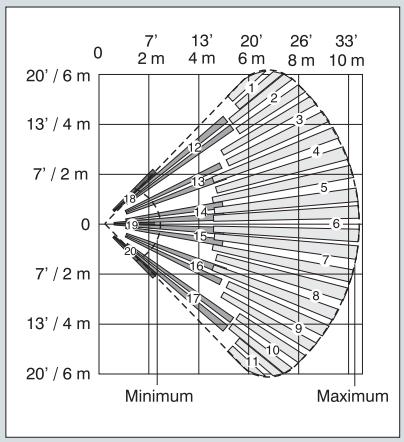

Lentes para mascotas con vista lateral

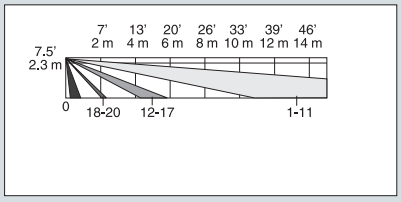

Lente de ángulo amplio con vista lateral

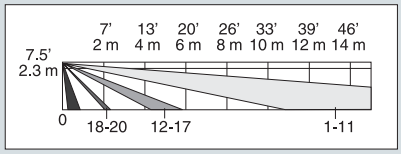

Lente de ángulo amplio con vista superior

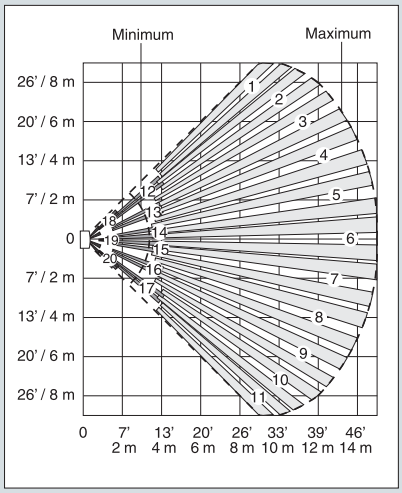

SENSORES AMBIENTALES

TS300

Sensor de temperatura doble

- Funcionamiento simultáneo de sondas local y remota
- Sensor local 32˚ a 140˚ (0˚ a 60˚C) +/-3˚F (+/- 1,7˚C)
- Sonda remota -40˚ a 140˚F (-40˚ a 60˚C) +/-4˚F (+/-2,2˚C)
- La histéresis programable previene múltiples alarmas
- Alarma de audio local con tiempo de espera de silencio
- Memoria de alarma (hasta 8 eventos)
- Dos salidas programables

TAMBIÉN DISPONIBLE:
T280R Sonda de temperatura remota

T280R

5821

Sensor de temperatura y detector de inundaciones inalámbricos

- Opción de cinco rangos de temperatura
- Sonda de temperatura local o remota
- Duración de la batería de hasta diez años
- Transmite datos de supervisión, manipulación y batería baja
- Dimensiones: 7.6 cm alto x 3.8 cm ancho x 2.2 cm profundidad

T280R

470PB

TAMBIÉN DISPONIBLE:
T280R Sonda de temperatura remota
470PB Sonda de agua remota



470-12

Sensor de agua

- Detecta agua o cualquier líquido conductor no inflamable
- Ideal para instalación junto a bombas de sumidero, lavadoras, cocinas, etc. en que hay posibilidad de inundación
- 12 VDC, drenaje de corriente baja
- Salida forma C (SPDT)
- Incluye dos ajustes de sensibilidad para una mayor flexibilidad
- Incluye una sonda de agua remota **470PB**

11

Contacto de vibración

- Protege cielorrasos, muros, cajas fuertes y vidrios
- Sensibilidad ajustable
- Pequeño y discreto

TAMBIÉN DISPONIBLE:
11WH – blanco
11BR – marrón

UN3/UN3ATM

Detector de movimientos sísmicos

- Protege cualquier estructura sólida
- Detecta todo tipo de ataques conocidos
- Valores calibrados de sensibilidad creciente
- Hora de integración ajustable
- Capacidad de comprobación remota
- Protección contra manipulación indebida
- Protección térmica
- Memoria de alarma con LED
- Fácil de instalar

RAYOS FOTOELÉCTRICOS

Los sensores IntelliBeam de Honeywell combinan las avanzadas características de los exclusivos rayos fotoeléctricos en un detector doble rentable que ofrece protección máxima a un valor increíble. Disponibles en modos simple y doble, hay un IntelliBeam para satisfacer cualquier aplicación.

IB100D
Sensor doble de rayos fotoeléctricos
- Alcance máximo 30.4 m en exteriores

IB200D
Sensor doble de rayos fotoeléctricos
- Alcance máximo 60.8 m en exteriores

IB250S
Sensor simple de rayos fotoeléctricos
- Alcance máximo 76.2 m en exteriores

Sensor activo de rayos fotoeléctricos infrarrojos
- Modelos de rayos simple y doble con alcance de hasta 76.2 m
- Aptos para instalaciones en exteriores o en interiores
- Las sencillas funciones de alineación reducen el tiempo de instalación
- Hora de bloqueo de los rayos ajustable
- Incluye equipo de montaje del poste

SENSORES DE CONTROL DE ACCESO

La familia de sensores de control de acceso Solicitud de salida (RTE) de Honeywell está disponible en modelos básico y completo de manera de satisfacer todas las aplicaciones de control de acceso. Los sensores RTE de rápida instalación son extremadamente flexibles, entregan una gran cantidad de espacio para cableado e incluyen tapas internas incorporadas que los protegen de manipulaciones indebidas. Todas las unidades comparten el mismo estilo elegante y sofisticado, lo cual le permite adecuarse a la estética de cualquier lugar.

IS310

PIR con Solicitud de salida

- Hora de relé ajustable
- Procesamiento de señales basado en microprocesador
- Las tapas inviolables ajustables proporcionan un área objetivo precisa
- Diseño de bloque de terminales
- Canal de cableado grande
- Interruptor DIP programable
- Dos salidas forma “C”

DISPONIBLES EN:
0-000-361-01 – blanco
0-000-361-02 – negro

IS320

PIR con Solicitud de salida

- Las mismas características que IS310, más • Resonador piezoeléctrico
- Entrada de contacto de puertas
- Entrada de lector/teclado/llave de contacto
- Entradas remotas de activación y resonador
- Monitor de puertas y modos a prueba de fallas/seguro

DISPONIBLES EN:
0-000-361-03 – blanco
0-000-361-04 – negro

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5-531-395-01 Placa de guarnición para caja eléctrica de salida simple; blanca
5-531-395-02 Placa de guarnición para caja eléctrica de salida simple; negra

Solicitud de salida (RTE)

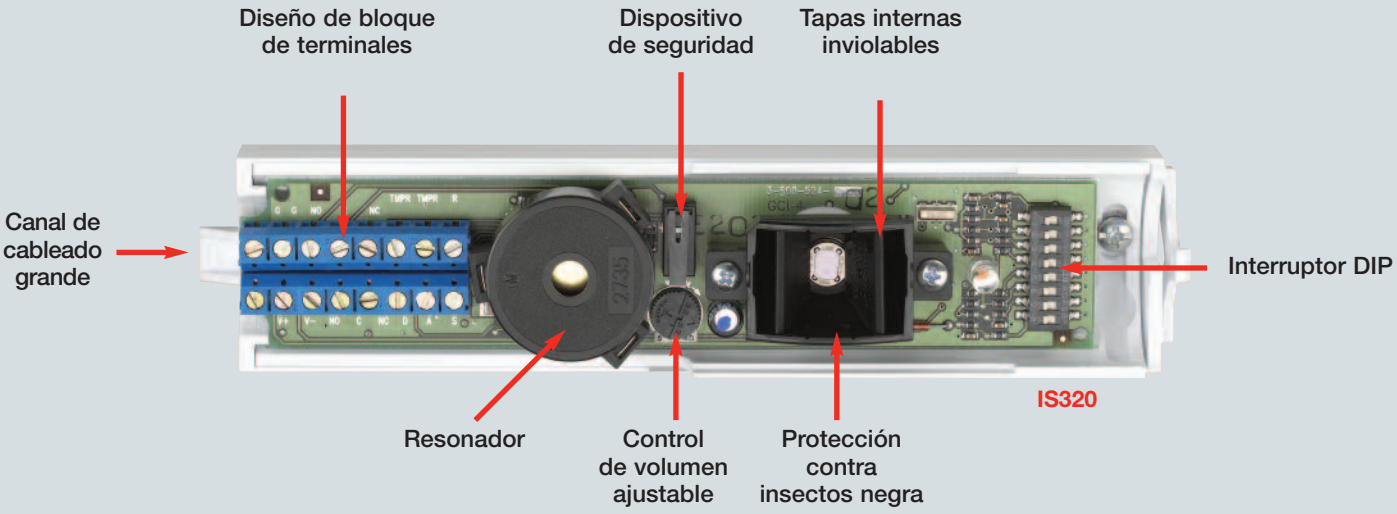

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS...

Su primera línea de defensa

A nivel mundial, los distribuidores confían en los detectores de quiebre de vidrios FlexGuard® de Honeywell como una primera línea de defensa ya que ayudan a mantener a los intrusos donde pertenecen, es decir, fuera del recinto.

FlexGuard le permite proporcionar a sus clientes el más alto nivel de seguridad, una detección incomparable e inmunidad a falsas alarmas sin inconvenientes de trabajo o instalación ni costosas llamadas de servicio.

FlexGuard es también el detector de vidrios más versátil de la industria, el único que ofrece una opción de tecnología cableada, inalámbrica o V-Plex polling loop para una instalación extremadamente flexible. Permite ofrecer una protección perimetral muy sencilla y sin problemas, al igual que cualquier otra parte del sistema.

Los detectores FlexGuard se montan prácticamente en cualquier lugar, tal como muros, marcos de ventanas o cielorrasos, y son listados por UL y ULC para todos los tipos de vidrio, incluidos vidrio plano pulido, templado, laminado, armado, recubierto y sellado de aislamiento. Sometidos a estrictos desafíos en salas de prueba creados para exceder las normas más exigentes, no hay duda de que son los más instalados en el mundo y que superan a cualquier otra marca de detectores de vidrio.

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

FG1625

Detector de quiebre de vidrios

- Procesamiento FlexCore™
- Nuevo diseño de carcasa con bisagra: apertura en casi 180°
- Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
- Activación remota de modo de prueba
- PCB protegido
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

TAMBIÉN DISPONIBLE:
FG1615 – No ajustable con alcance fijo de 4.5 m
FG1625T – Dispositivo de seguridad/relé forma “C”

FG1625F

Detector de quiebre de vidrios montado a ras

- Procesamiento FlexCore™
- Diseño de montaje a ras apto para cualquier caja eléctrica de salida simple
- Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
- Activación remota de modo de prueba
- PCB protegido
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

TAMBIÉN DISPONIBLE:
FGW1525FD – Apto para cajas eléctricas de salida doble

5853

Detector de quiebre de vidrios inalámbrico

- Procesamiento FlexCore™
- Instalación y rendimiento idénticos al FG1625
- Diseño de carcasa con bisagra: apertura en casi 180˚
- Baterías de fácil reemplazo con duración de hasta 10 años
- Cuatro ajustes de sensibilidad seleccionables (máxima, mediana, baja y más baja)
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
- Apto para todos los tipos de vidrios
- Activación remota de modo de prueba
- PCB protegido
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

FG1625RFM

Detector de quiebre de vidrios montado a ras

- Procesamiento FlexCore™
- Montaje embutido en orificio de 2.5 cm de diámetro en cielorrasos o muros
- Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
- Terminales “T” escalonados para un cableado sencillo
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
- Activación remota de modo de prueba
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

FG1625R

Detector de quiebre de vidrios

- Procesamiento FlexCore™
- Diseño de carcasa redonda
- Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo Activación remota de modo de prueba • PCB protegido
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

TAMBIÉN DISPONIBLE:
FG1625RT – Dispositivo de seguridad/relé forma “C”

FG1625SN

Detector de quiebre de vidrios V-Plex

- Procesamiento FlexCore™
- Accesible por número de serie* Instalación y rendimiento idénticos al FG1625
- Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
- Activación remota de modo de prueba PCB protegido
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

**Para uso con paneles de control accesibles por V-Plex de Honeywell.*

FG1608

Detector de quiebre de vidrios con contacto magnético

- Procesamiento FlexCore™
- Contacto magnético incorporado
- Ajuste de sensibilidad alta/baja
- Alcance de 2.4 m/sin alcance mínimo Activación remota de modo de prueba
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal
- Separación de contacto magnético: 22 mm cierre/55 mm apertura

FG730

- Principio flex-audio de tecnología doble
- Verificación de señales
- Alcance de 9.1 m
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

FG1025Z

Detector de quiebre de vidrios con zona de exclusión

- El procesamiento de tiempo de llegada patentado con dos micrófonos mejora la inmunidad a falsas alarmas con su “Zona de exclusión”
- Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
- Activación remota de modo de prueba
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

FGW1525T

Detector de quiebre de vidrios inalámbrico universal

- Procesamiento FlexCore™
- Compatible con cualquier transmisor inalámbrico de 3,6 o 9 voltios
- Baterías de fácil reemplazo
- Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
- Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
- Activación remota de modo de prueba
- PCB protegido
- Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

ASC-SS1
Detector de quiebre de vidrios y de impacto

- Alcance: 2.4 m máximo
- Se monta directamente en la superficie del vidrio
- Excepcional inmunidad a falsas alarmas
- Sellados con epoxi contra humedad y corrosión
- Tipos de vidrio: plano pulido, templado, laminado, armado, recubierto, doble cristal

5800SS1
Sensor inalámbrico de quiebre de vidrios y de impacto

- Perfecto para cocinas, cuartos de baño, tragaluces y áreas ocupadas
- Se monta directamente en la superficie del vidrio con cinta adhesiva 3M
- Alcance de detección de 3 m
- Jale la lengüeta de la batería y actívelo; no es necesario quitar la tapa durante la instalación

FG701
Simulador/dispositivo de prueba de quiebre de vidrios

- Compatible con todos los detectores de quiebre de vidrios IntelliSense y ADEMCO
- La activación remota del modo de prueba funciona a una distancia de 4.5 m*
- Salida de señal calibrada que permite una verificación real del alcance
- Indicación de batería baja
- Sonido de quiebre de vidrio producido digitalmente

*Cuando se utiliza con detectores de quiebre de vidrios serie FG1500 y FG1600

SIRENAS DE INTERIOR

WAVE2PD
Sirena dinámica piezoeléctrica de dos tonos

- Pesa la mitad de lo que pesan las sirenas estándar
- Requiere 1/3 de la corriente que requieren las sirenas estándar
- La regleta de conexión elimina empalmes y soldadura
- Tapa de carcasa de apertura-cierre con bisagra para una instalación más rápida

TAMBIÉN DISPONIBLE:

WAVE2PDT – versión con dispositivo de seguridad

Clave: – Comercial
– Residencial
– Uso en exteriores

WAVE
Altavoz

- Diseño atractivo patentado se ajusta en placa mural de salida simple
- Tapa de carcasa de apertura-cierre con bisagra para una instalación más rápida
- Bloque de terminales de dos posiciones elimina empalmes y soldadura
- Montaje en esquina o cielorraso sin soportes ni accesorios adicionales
- Montaje canalizado u horizontal para mayor versatilidad
- 8 ohmios/15 watts

WAVE2
Sirena de dos tonos

- Diseño atractivo patentado se ajusta en placa mural de salida simple
- Tapa de carcasa de apertura-cierre con bisagra para una instalación más rápida
- Salida de sirena de tono doble más alta (106 dB)
- La regleta de conexión elimina empalmes y soldadura
- Montaje en esquina o cielorraso sin soportes ni accesorios adicionales
- Parte posterior de carcasa canalizada para un cómodo acceso al cableado
- Sistema comercial contra robos listado por UL

RESONADORES DE INTERIORES

WAVE2F

Sirena con montaje a ras de dos tonos

- El mismo rendimiento que Wave 2
- Diseño exclusivo de carcasa con bisagra permite instalación sin desensamblaje
- Se ajusta a una caja eléctrica de salida doble estándar
- Conexiones sencillas de cables en bloque de terminales
- Nuevo diseño atractivo

RESONADOR INALÁMBRICO

5800WAVE

Sirena inalámbrica

- Se enchufa en cualquier receptáculo dúplex estándar
- 95 dB @ 0.9 metros
- Respaldo de batería de 12 horas
- Listo para montar:
  – no se requiere desensamblaje
- Transmite datos de estado, manipulación, batería baja, supervisión y señales de CA

DISPOSITIVOS DE SONIDO

748

Sirena de tono doble

- Sonido extremadamente alto (119dB)
- Más pequeño: se monta directamente en muro o en caja eléctrica de 10 cm
- Salida de tono doble: constante y discontinuo
- Listo para montar: no se requiere desensamblaje
- Inviolable y resistente a la intemperie
- Atractivo, se puede usar en interiores o en exteriores
- El ajuste en aro de guarnición oculta los tornillos

748LC

Sirena de tono doble

- Bajo consumo de corriente, 550mA@ 12VDC (112dB)
- Más pequeño: se monta directamente en muro o en caja eléctrica de 10 cm
- Salida de tono doble: constante y discontinuo
- Listo para montar: no se requiere desensamblaje
- Inviolable y resistente a la intemperie
- Atractivo, se puede usar en interiores o en exteriores
- El ajuste en aro de guarnición oculta los tornillos

749

Altavoz/bocina

- 8 ohmios/20 watts (máximo 25 watts)
- Más pequeño: se monta directamente en muro o en caja eléctrica de 10 cm
- Salida de tono doble: constante y discontinuo
- Listo para montar: no se requiere desensamblaje
- Atractivo, se puede usar en interiores o en exteriores
- El ajuste en aro de guarnición oculta los tornillos

DISPOSITIVOS DE SONIDO

747PD

Dos tonos Sirena de interiores piezodinámica

- Pesa la mitad de lo que pesan las sirenas estándar
- Requiere 1/3 de la corriente que requieren las sirenas estándar
- La regleta de conexión elimina empalmes y soldadura
- Tapa de carcasa de apertura-cierre con bisagra para una instalación rápida

TAMBIÉN DISPONIBLE:
747PDT versión con dispositivo de seguridad

747

Sirena de interiores autónoma

- Dos tonos: constante y discontinuo, accionador incorporado
- Plástico ABS durable
- potencia nominal 15 watts
- Fácil montaje con accesorios incluidos
- Cono de mylar de alta calidad
- Imán de servicio pesado

747F

Sirena de interiores autónoma con montaje a ras

- Salidas de 95dB a 12VDC
- Montaje a ras
- Dos tonos: constante y discontinuo
- Cono de mylar de alta calidad • Imán de servicio pesado
- Plástico ABS durable
- Carcasa con diseño atractivo
- Accesorios incluidos

746

Altavoz de interiores

- Fácil montaje en muro
- 15 watts continuos, 20 watts máximos
- Bobina de voz revestida con poliuretano doble: – impide la corrosión
- Accesorios de montaje incluidos
- Imán de servicio pesado

746F

Altavoz con montaje a ras en interiores

- Montaje a ras
- 15 watts continuos, 20 watts máximos
- Bobina de voz revestida con poliuretano doble: – impide la corrosión
- Accesorios de montaje incluidos
- Imán de servicio pesado

702

Sirena electrónica autónoma

- Combinación de altavoz y accionador de sirena de 6 a 12VDC
- Dos tonos: constante o discontinuo
- Cables cubiertos
- potencia nominal 30 watts
- Gabinete de protección disponible **743BE**
- La placa de seguridad incorporada protege a los cables de ataques

713

Altavoces de alta potencia

- Poderoso altavoz de 40 watts,8 ohmios
- Alojamiento resistente a la intemperie
- Ideal para aplicaciones en interiores y en exteriores
- Circuito de seguridad con cable de 3 conductores revestido

719

Sirena electrónica autónoma

- Combinación de altavoz y accionador de sirena
- Dos tonos: constante y discontinuo
- Entrada de alimentación de 6 a 12 VDC
- Tamaño pequeño: diámetro de 12.7 cm
- Uso en interiores o en exteriores
- Resistente a la intemperie, construcción de alto impacto

TAMBIÉN DISPONIBLE:
705-820 Altavoz de 20 watts hecho de plástico ABS durable

Sensores

DISPOSITIVOS DE SONIDO, CONTROLADORES DE SIRENA, TIMBRES Y CAJAS



735BE

Gabinete con altavoz incluido

- Incluye **705-820**, 8 ohmios, altavoz de 20 watts
- Gabinete con dispositivo de seguridad
- Menor tiempo de instalación

TAMBIÉN DISPONIBLE:

- **742BE** para sirena o altavoz con diámetro de 12.7 cm
- **743BE** gabinete de 25.4 cm para sirena externa 702
- Para seguridad contra manipulación, use el soporte **955WH** y **28-2**

Clave:
- – Comercial
- – Residencial
- * – Uso en exteriores

745VSD3

Controlador de sirena con voz trilingüe

- Puede anunciar verbalmente robos, incendios y condiciones con monóxido de carbono
- Puede anunciar el estado del sistema en tres idiomas: inglés, español o francés
- Totalmente configurable (idioma intercambiable y tonos de sirena)
- Listado de ETL (cuando se utiliza con un altavoz de 32 ohmios)

TAMBIÉN DISPONIBLE:

- **745VSD3PK2** Controlador de sirena con voz trilingüe
- **746-32** 32 ohmios, Altavoz para interiores de 15 vatios



744

Controlador de sirena de varios tonos

- Separa los sonidos de las alarma de robo y de incendio
- Alimenta muchas combinaciones de altavoces (en serie, paralelo o en serie-paralelo)
- Funciona en 12VCC
- La más alta salida en su categoría (119 dB)
- Seis tonos seleccionables a través de puente conector

Compatible con todos los productos de altavoces Honeywell

AB12M

Timbre motorizado en caja

- Requerido en instalación de UL Grado A
- Timbre motorizado con sólo 100 mA tensión de corriente 12VCC
- Acero extra pesado
- Timbre bajo bóveda de 10"
- Dos interruptores de seguridad
- Caja interna aislada
- Completamente asegurado para protección ante intentos de apertura, perforación o cincelado a través del gabinete

1011BE12M

Timbre motorizado en caja

- Timbre motorizado de 10"
- Baja tensión de corriente, sólo 100 mA tensión de corriente 12VCC
- Completamente asegurado para protección ante intentos de apertura, perforación o cincelado a través del gabinete

CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

El paquete Ammo Box exclusivo de Honeywell proporciona a los profesionales de seguridad un nivel totalmente nuevo de comodidad en la instalación y control de inventario. Cada Ammo Box contiene un "cinturón de municiones" de 50 contactos magnéticos empaquetados por separado que incluyen tornillos, espaciadores y tapas. Simplemente rasgue la bolsa perforada con números secuenciales. El número de la bolsa siguiente indica la cantidad restante en el Ammo Box.

Disponible en Ammo Box

→ Busque contactos que incluyan el símbolo "Disponible en Ammo Box" en este catálogo.

Ammo Box

Contactos magnéticos empaquetados por separado

- 50 contactos empaquetados por separado por Ammo Box
- Las bolsas perforadas permiten tomar sólo los necesarios
- Cada bolsa contiene todas las partes requeridas, incluidos tornillos, espaciadores, etc.
- Los números secuenciales de la bolsa indican cuántos quedan en la caja



Disponible en Ammo Box

7939WG

Contacto magnético

- Ideal para uso residencial o comercial
- Separación estándar: 32 mm
- Espaciadores, tapas y tornillos incluidos

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7939WG-WH – blanco
7939WG-BR – marrón
7939WG-GY – gris
7939WG-WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
7939WG-BR-M – Imán adicional (paquete de 10)
7939WG-GY-M – Imán adicional (paquete de 10)

7939-2

Contacto magnético

- Contacto SPDT (forma C)
- Separación estándar: 25 mm
- Espaciadores, tapas y tornillos incluidos
- La tapa oculta la resistencia de extremo de línea (EOL)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7939-2WH – blanco
7939-2BR – marrón
7939-2GY – gris

Disponible en Ammo Box

7940

Contacto magnético universal

- Opciones de montaje más versátiles que cualquier contacto disponible: montaje con tornillos, adhesivo o embutido
- Separación estándar muy ancha de 51 mm o de 25 mm embutido de extremo a extremo
- Los terminales con desplazamiento del aislamiento eliminan la extracción del revestimiento o la soldadura; simplemente inserte los cables y apriételos
- Incluye enchufes de adaptador embutidos

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7940WH – blanco
7940BR – marrón
7940WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
7940BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

Disponible en Ammo Box

943WG

Contacto magnético diminuto

- Separación estándar: 25 mm
- Cables de 30 cm
- Montaje autoadhesivo o con tornillos

TAMBIÉN DISPONIBLE:
943WG-WH – blanco
943WG-BR – marrón
943WG-WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
943WG-BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

Disponible en Ammo Box

945T

Contacto magnético diminuto con terminales atornillados

- Montaje con tornillos o adhesivo
- Los terminales atornillados eliminan empalmes de cables y soldadura
- Separación estándar: 29 mm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
945T-WH – blanco
945T-BR – marrón
945T-GY – gris



Disponible en Ammo Box

Patent # 6,135,826

PAL-T

Contacto magnético

- Tapa de carcasa con bisagra patentada, sin piezas sueltas
- Los terminales atornillados ocultos eliminan empalmes y soldadura
- La separación de 29 mm facilita la instalación
- Montaje con tornillos o adhesivo
- Seis puntos de entrada de cables para un montaje versátil
- Oculta la resistencia EOL

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PAL-T-WH – blanco
PAL-T-BR – marrón
PAL-T-GY – gris
PAL-M-WH – Imán adicional (paquete de 10)
PAL-M-BR – Imán adicional (paquete de 10)



Disponible en Ammo Box

940

Contacto magnético

- Tamaño diminuto perfecto para casas y oficinas
- Tapa atractiva mantiene ocultos los tornillos de montaje y de los terminales
- Separación estándar: 19 mm
- Incluye espaciadores y tornillos de montaje
- La tapa oculta la resistencia EOL

TAMBIÉN DISPONIBLE:
940WH – blanco
940BR – marrón
940WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
940BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE



950
Contacto magnético

- Oculta por completo los tornillos de montaje y los terminales
- Separación estándar: 45mm
- Ideal para ocultar resistencia de extremo de línea (EOL)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
950BR – marrón
950GY – gris
950W-BR – marrón: separación ancha 57 mm
950W-GY – gris: separación ancha 57 mm

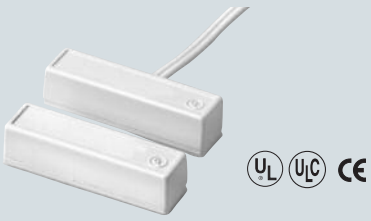

945
Contacto magnético con montaje adhesivo

- Montaje adhesivo
- Separación estándar: 32mm
- Puntos de prueba externos estándar
- Cables de 4.6 m
- Cantidad del paquete: 5 por bolsa

TAMBIÉN DISPONIBLE:
945WH – blanco
945BR – marrón
945WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
945BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

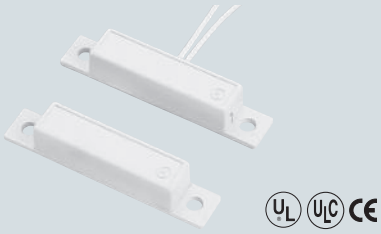

PR-20445
Contacto magnético con cables

- Montaje con tornillos o adhesivo
- Cables de 46 cm de largo
- Almohadillas adhesivas preaplicadas para una instalación rápida y sencilla; no es necesario quitarlas para montaje con tornillos
- Separación estándar: 32mm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PR-20445WH – blanco
PR-20445BR – marrón
PR-20445WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
PR-20445BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

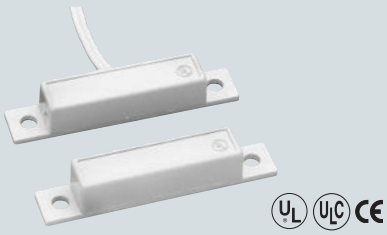

949
Contacto magnético con cables

- Montaje con tornillos
- Puntos de prueba externos estándar
- Separación estándar: 32 mm
- Incluye espaciadores y tornillos de montaje

TAMBIÉN DISPONIBLE:
949WH – blanco
949BR – marrón

CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO

Los contactos serie T escalonados de Honeywell realmente únicos proporcionan un nivel totalmente nuevo de comodidad y flexibilidad. Al escalonar los terminales, descubrimos una forma de ajustar terminales atornillados más grandes sin alterar el tamaño de carcasa de 10 mm de diámetro estándar de la industria y sin tener que usar ningún desatornillador especial. ¿El resultado? Cableado más sencillo e instalaciones más rápidas

Terminales T escalonados

Exclusivo de Honeywell

- Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura
- El diseño innovador facilita la instalación

951WG

Contacto magnético diminuto con ajuste a presión de 10 mm de diámetro

- Con un imán largo de 19 mm, el 951WG es ideal para ventanas batientes, deslizantes y otras aplicaciones con marco delgado
- Separación estándar: 32 mm: la separación mas grande para cualquier contacto pequeño de 10 mm
- Cables de 30 cm estándar

TAMBIÉN DISPONIBLE:
951WG-WH – blanco
951WG-BR – marrón
951WG-WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
951WG-BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

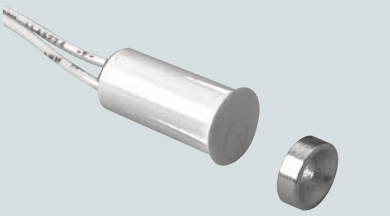

PRO51BTM

Contacto embutido corto de 10 mm con imán de botón de tierras raras

- Ajuste a presión corto de10 mm con imán de botón cabe incluso en los lugares más estrechos
- El poderoso imán de tierras raras es fácil de instalar con tornillo o adhesivo
- Separación estándar: 13 mm
- El orificio del tornillo del imán es convexo y permite un ajuste a ras

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PRO51BTM-WH – blanco
PROBTM – paquete de 10 imanes de botón

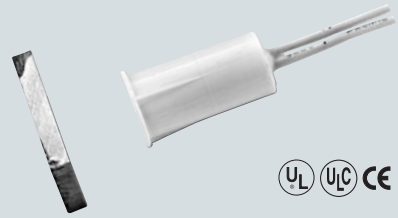

MPS99WG

Contacto corto de 10 mm con imán plano

- Separación estándar: ⁄32 mm
- Cables de 30 cm
- Cinta adhesiva de montaje en imán

TAMBIÉN DISPONIBLE:
MPS99WG – blanco
MPS99WG – marrón

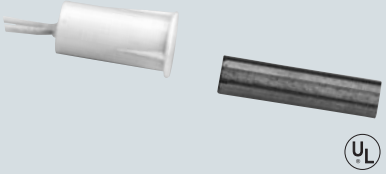

MPS95WG

Contacto corto de 10 mm con imán de 6.3 mm

- Separación estándar: ⁄32 mm
- Cables de 30 cm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
MPS95WGW – blanco
MPS95WGB – marrón

CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO

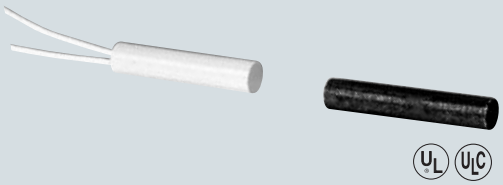

PR-20421

Contacto magnético con ajuste a presión

- 6mm diámetro de ajuste de presión
- Separación estándar: 19 mm
- Cables de 46 cm de largo

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PR20421 – blanco
941WH – blanco con cables de 1.5 m
0-010-052-01-MJ – Magnet Band 1/4 inches

947

Contacto magnético de puerta de acero de 25 mm

- Gran apariencia de los contactos embutidos y sólidas características que cumplen los requisitos de las puertas de acero
- Diámetro de 25 mm con tapas de montaje de bloqueo
- Separación estándar 13 mm en acero
- Cables zip de 1.5 m estándar
- Incluye imán descubierto de 10 mm de diámetro por 25.4 mm de largo

TAMBIÉN DISPONIBLE:
947WH – blanco
947BR – marrón

Disponible en Ammo Box

944T

Contacto magnético de 10 mm con terminales atornillados

- Diseño con ajuste a presión de 10 mm de diámetro
- Los terminales atornillados eliminan empalmes de cables y soldadura
- Separación estándar: 19 mm
- Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
944T-WH – blanco
944T-BR – marrón
944WH-M – Imán adicional (paquete de 10)

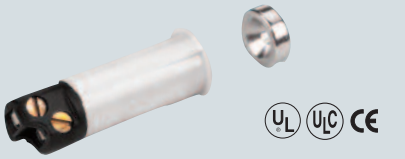

944TRE

Contacto magnético de 10 mm con terminales e imán de tierras raras

- Diseño con ajuste a presión de 10 mm de diámetro
- Imán de botón de tierras raras
- Separación estándar: 13 mm
- Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
944TRE-WH – blanco
944TRE-BR – marrón
PROBTM – paquete de 10 imanes de botón

CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO

Disponible en Ammo Box

944TSP

Contacto de 19 mm con terminales e imán de 10 mm

- Interruptor de 19 mm de diámetro para un cableado más sencillo; viene con imán de 10 mm de diámetro
- Separación estándar: 19 mm
- Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
944TSP-WH – blanco
944TSP-BR – marrón
944WH-M – Imán adicional (paquete de 10)

Disponible en Ammo Box

947-75T

Contacto magnético de puerta de acero con terminales

- 19 mm embutido con imán de 19 mm y terminales
- Separación de 12 mm en acero
- Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
947-75TWH – blanco
947-75TBR – marrón



Disponible en Ammo Box

955PST

Contacto de émbolo diminuto con terminales

- El émbolo de superficie ancha distribuye el impacto con mayor uniformidad
- Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
955PST-WH – blanco
955PST-BR – marrón

Disponible en Ammo Box

956RPT

Contacto de émbolo de rodillo diminuto con terminales

- Cuerpo más corto para un ajuste embutido sencillo
- Activación completa en 180°
- Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
956RPT-WH – blanco
956RPT-BR – marrón
956WH-B – Con cables de 46 cm, blanco
956BR-B – Con cables de 46 cm, marrón
956-2WH – SPDT con cables de 46 cm, blanco

CONTACTOS COMERCIALES

Durante tormentas eléctricas o golpes de tensión, el voltaje puede fluir a través del interruptor de láminas de un contacto magnético, haciendo saltar el interruptor y dejando ventanas y puertas sin protección. Para la protección contra golpes de tensión que necesita, considere los sólidos contactos XTP de Honeywell.



968XTP

Interruptor de alta seguridad XTP

- Resiste manipulación magnética externa
- Incluye interruptor de seguridad para notificar extracción
- Protección XTP (hasta 2400 VDC)
- Apto para uso en interiores o en exteriores
- Sellado con epoxi para protección contra humedad y corrosión
- Cable armado de acero inoxidable de 91 cm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7945WH-M – Imán de repuesto
7945BR-M – Imán de repuesto
7945GY-M – Imán de repuesto



960

Contacto magnético XTP con montaje en superficie

- Los contactos XTP resisten golpes de tensión de hasta 2400 VDC
- El contacto comercial más resistente jamás desarrollado
- Sólido alojamiento de aluminio
- Completamente a prueba de inmersión (sellado con epoxi)
- Cable armado de 91 cm estándar
- Separación ancha 64 mm estándar

TAMBIÉN DISPONIBLE:
960 – Interruptor SPDT (forma A)
960-2 – Interruptor SPDT (forma C)



7945

Contacto magnético XTP con montaje en superficie y cables

- Los contactos XTP resisten golpes de tensión de hasta 2400 VDC
- Cable de 1.8 m CLII estándar
- Completamente a prueba de inmersión (sellado con epoxi)
- Separación ancha 64 mm estándar

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7945WH – blanco
7945BR – marrón
7945GY – gris
7945-2GY – Interruptor SPDT (forma C)

MPS80

Contacto con montaje en superficie y terminales

- Separación estándar 51 mm
- Montaje en superficie industrial
- Incluye espaciadores y tornillos de montaje

TAMBIÉN DISPONIBLE:
MPS80WGW – blanco
MPS80WGB – marrón

Sensores

CONTACTOS COMERCIALES



957
Contacto magnético de puerta superior

- Alojamiento sólido de aluminio forjado para proteger el imán
- Cable armado estándar en todos los modelos 46 cm
- Separación estándar: 25 mm mínima
- Diseño discreto que resiste daños en áreas con alto tráfico

TAMBIÉN DISPONIBLE:
957 – Separación estándar 25 mm mínima
957W – Separación ancha 51 mm mínima

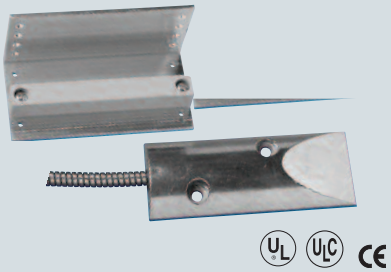

958
Contacto magnético de puerta superior

- Imán ajustable con soporte L
- Cable armado de 61 cm estándar
- Separación estándar: 60 mm mínima
- Sellado con epoxi para protección contra humedad e impacto
- Diseño de “amortiguador” sólido protege a la lámina de la flexión o al alojamiento de daños

TAMBIÉN DISPONIBLE:
958 – Interruptor SPDT (forma A)
958-2 – Interruptor SPDT (forma C)
958M – Imán de repuesto



959
Contacto de puerta superior XTP

- Excede prueba de corriente de sobrevoltaje de UL y resiste golpes de tensión de hasta 2400 voltios
- Los contactos XTP resisten golpes de tensión de hasta 2400 VDC
- El estándar para aplicaciones de contactos OHD
- Imán ajustable con soporte L
- Separación estándar: 51 mm



MPS51C
Contacto de puerta superior

- Separación estándar 51 mm
- Forma C
- Cable armado de 61 cm
- Soporte de imán ajustable



MPS52
Contacto de puerta superior

- Separación estándar 51 mm
- Cable armado de 61 cm
- Imán ajustable

V-PLEX

La tecnología V-Plex polling loop patentada de Honeywell define literalmente el precio y el rendimiento en un simple par de cables. Al utilizar sólo dos cables en lugar de cuatro, V-Plex ofrece significativas ventajas en comparación con las instalaciones convencionales de cuatro cables, lo que proporciona una económica expansión de dispositivos periféricos e identificación de puntos a las estaciones centrales de monitoreo.



4939SN
Contacto con montaje en superficie accesible por V-Plex
- Contacto programable con montaje en superficie
- Compatible con paneles de control con capacidades de dispositivos con número de serie para circuito de sondeo múltiplex
- Separación estándar: 32 mm
- Cable revestido CLII de 1.5 m
- Sellado con epoxi para protección contra humedad e impacto
- Se programa desde teclado VISTA o modo de aprendizaje

TAMBIÉN DISPONIBLE:
4939SN-WH – blanco
4939SN-BR – marrón
4939SN-GY – gris



4945SN
Contacto con montaje en superficie accesible por V-Plex
- Estilo de superficie diminuta con ajuste en tapa para ocultar los tornillos montados
- Separación estándar: 19 mm
- Cable revestido CLII de 1.5 m
- Sellado con epoxi para protección contra humedad e impacto
- Se programa desde teclado VISTA



4944SN
Contacto con montaje embutido accesible por V-Plex
- El popular diseño con ajuste a presión oculta la lámina, el módulo de ID de punto y el imán en una carcasa de sólo 10 mm de diámetro
- Para uso con controles VISTA que admiten sensores de número de serie de ID de punto
- Separación estándar: 19 mm extremo a extremo
- El cable zip de 1.5 m instalado en la fábrica permite ahorrar tiempo



4191SN
Contacto magnético embutido V-Plex
- Contacto embutido programable con RPM (Modulo de punto remoto) incorporado
- Compatible con paneles de control con capacidades de dispositivos con número de serie para circuito de sondeo múltiplex
- Diseño con ajuste a presión en carcasa de 12 mm de diámetro
- Los cables zip de 1.5 m instalados en la fábrica permiten ahorrar tiempo
- Separación estándar: 22 mm extremo a extremo

TAMBIÉN DISPONIBLE:
4191SN-WH – blanco
4191WA – Adaptador de 19 mm para puertas de acero



4959SN
Contacto de puerta superior accesible por V-Plex
- Sólido alojamiento de aluminio e imán tipo soporte L ajustable
- Separación estándar: 51 mm
- Cable armado de 61 cm
- Sellado con epoxi para protección contra humedad e impacto
- Se programa desde teclado VISTA

CIRCUITO DE SEGURIDAD

Al agregar un circuito de seguridad especial al circuito de alarma existente, esta configuración de cuatro cables dificulta a los posibles intrusos la manipulación indebida del sistema, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad.

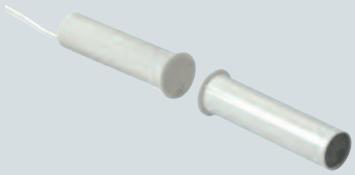

944CE-WH

Contacto embutido de 8 mm de diámetro con circuito de seguridad

- Cables revestidos de 3 m
- Separación estándar 25 mm
- Circuito de seguridad que ofrece seguridad adicional
- Paquete de 5 por bolsa

PAL-CE-WH

Contacto con montaje en superficie y circuito de seguridad

- Cables revestidos de 3 m
- Separación estándar de 28 mm
- Circuito de seguridad que ofrece seguridad adicional
- Paquete de 5 por bolsa

INTERRUPTORES DE CONTENCIÓN

269R

Interruptor de contención

- Contactos bipolares de dos direcciones para múltiples notificaciones
- El diseño del interruptor proporciona una operación completamente silenciosa
- Terminales atornillados gemelos en 45° con terminal de empalme de resistencia EOL
- Almohadillas adhesivas para posicionamiento temporal antes del montaje de los tornillos
- Temperatura de funcionamiento: -10˚ C a 60˚ C
- Listado para unidades y sistemas de alarma de contención UL636
- Dimensiones: 8.89 cm largo x 5 cm ancho x 3.2 cm profundidad

270R

Interruptor de contención cableado en carcasa plástica

- Tipo de interruptor: DPDT tipo émbolo
- Acción de interruptor: opción de enganche o momentáneo
- Potencia nominal de interruptor: 0,2A @ Máximo 30 VDC
- Conexiones: cuatro bloques de terminales con tornillos en 45˚ para cada lado de salida con terminales de empalme de resistencia EOL
- Temperatura de funcionamiento: -10˚ C a 60˚ C
- Listado para unidades y sistemas de alarma de contención UL636
- Dimensiones:8.8 cm largo x 5 cm ancho x 3.8 cm profundidad

269SN

Interruptor de contención V-Plex con tapa de acero inoxidable “sólo circuito de sondeo”

- Tipo de interruptor: DPDT tipo émbolo
- Acción de interruptor: opción de enganche o momentáneo
- Potencia nominal de interruptor: 0,2A @ Máximo 30 VDC
- Conexiones: cuatro bloques de terminales con tornillos en 45˚ para cada lado de salida con terminales de empalme de resistencia EOL
- Temperatura de funcionamiento: -10˚ C a 60˚ C
- Listado para unidades y sistemas de alarma de contención UL636
- Dimensiones: 8.2 cm largo x 5 cm ancho x 3.2 cm profundidad

INTERRUPTORES DE CONTENCIÓN

268

Interruptor de contención

- Elimina la posibilidad de activación accidental
- Funcionamiento sin problemas ni peligro de detección
- Incluye contactos SPDT para sistemas de circuitos abiertos o cerrados



264

Clip para dinero

- Diseñado para instalarse en cajas registradoras, cajas para dinero y ventanillas de cajeros
- Cuando se activa, envía una señal inmediata a la policía o a una oficina central
- Contactos unipolares de dos direcciones
- Tornillos embutidos para un montaje sencillo

266

Barra de pie

- Dispositivo de contención confiable, fácil de usar y activado por el pie
- Alojamiento hecho de sólido aluminio forjado
- Diseñado para minimizar la posibilidad de falsas alarmas y permitir un funcionamiento discreto
- El indicador se bloquea cuando se activa la alarma

CORDONES DE PUERTA



64

Cordón de puerta elástico, delgado y retráctil

- Resuelve el problema de instalar circuitos de protección en ventanas de guillotina, puertas deslizantes y otras disposiciones móviles

TAMBIÉN DISPONIBLE:
64WH – blanco
64BR – marrón
64GY – gris

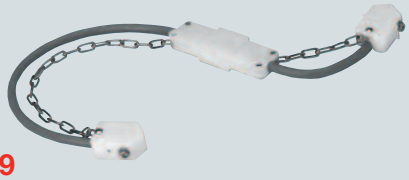

69

Cordón de puerta de desconexión

- Ideal para proteger áreas tales como puertas superiores de garaje y enrollables
- Se puede usar como contacto o como combinación de contacto y derivación de circuito
- Contiene un enchufe polarizado y cadenas especiales de alivio de esfuerzo que protegen los cables del cordón de la puerta

V-Plex DETECTOR DE HUMO

5192SD/5192SDT

Detector de humo direccionable V-Plex

- Diseño de perfil bajo
- Informes de mantenimiento automáticos
- Simple instalación en dos hilos de cable
- Compensación automática de partículas en corriente de aire
- Disponible con un detector integral de calor (5192SDT)

5193SD/5193SDT

Detector de humo direccionable V-Plex

- Diseño de perfil bajo
- Informes de mantenimiento automáticos
- Simple instalación en dos hilos de cable
- Compensación automática de partículas en corriente de aire
- Equipado con LED luminoso dual (rojo y verde) como indicador de status
- Convenientemente con su base cableada
- No se requiere desarmado para mantenimiento

LUCES ESTROBOSCÓPICAS

710

Luces estroboscópicas de advertencia

- Flashes de alta intensidad para rápida identificación de recintos
- Montaje en superficie o sobre el alojamiento de la campana de la alarma
- Funcionamiento a 6-12 voltios CC en una unidad
- Resistente a la intemperie para uso en exteriores

TAMBIÉN DISPONIBLE:
710CL – transparente
710AM – ámbar
710RD – rojo
710BL – azul

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, SOPORTES, ENCHUFES PRECABLEADOS



112
Interruptor de émbolo para alarmas de circuito cerrado

112 y **28**

28
Soporte para el interruptor de seguridad 112



116
Interruptor de émbolo para alarmas de circuito cerrado (se ajusta a orificio de 19 mm)

955WH
Interruptor de émbolo para gabinetes de alarma

955WH y **28-2**



28-2
Soporte para el interruptor de seguridad 955WH (montaje en alojamiento de alarma)



24
Soporte con montaje en ángulo para contactos estilo 39 y 7939

Aparece en la imagen con contacto

914WH
Adaptador de puerta de acero para contactos de 9.4 mm

920
Soporte L para contacto magnético 950



913WH
Enchufe precableado blanco de 19 mm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
913BR – marrón

INTERRUPTORES CON CONTACTO DE LÁMINAS

Aparece en la imagen con contacto

29
Soporte con montaje compensado para contactos estilo 39 y 7939

367
Interruptor con contacto de láminas en blanco

TAMBIÉN DISPONIBLE:
367WH – blanco
367BR – marrón



380
Espaciador para 367

TAMBIÉN DISPONIBLE:
367WH – blanco
367BR – marrón

Categoría	Pregunta	Respuesta
Información general del sistema	Operación a 12VCC o 24VCC:	
Circuitos Clase "A" o Clase "B":		
Fijo o direccionable:		
Clasificación de la ocupación:		
Evacuación por voz, (Sí o No)		
Requerimientos de espera, (24 ó 60 horas)		
Comunicador integral:		
Circuitos de dispositivos de iniciación (IDC)	Num. de circuitos de alarma:	
Número de circuitos de supervisión de aspersores:		
Núm. de circuitos de agua:		
Total de IDC:		
Circuitos de equipos de notificación (NAC)	Número de circuitos audibles:	
Núm. de circuitos visuales:		
Total de NAC:		
Requerimientos de evacuación por voz	Núm. de circuitos de altoparlantes:	
Número de circuitos de teléfono para incendios:		
Clasificación del amplificador:		
Micrófono bíper, (Sí o No)		
Micrófono remoto, (Sí o No)		
Repetidor de mensaje digital, (Sí o No)		
Circuitos de control	Puerta magnética:	
Inutilización de elevadores:		
Apagado de unidades de aire/ventiladores:		
Total de circuitos de control:		
Detectores de humo	Fotoeléctricos o ionización:	
Operación con 2 ó 4 cables:		
Térmico integral, (Sí o No):		
Relé auxiliar, (Sí o No):		
Detectores de humo en conductos	Fotoeléctricos o ionización:	
Operación con 2 ó 4 cables:		
Operación a 24/120/240 voltios:		
Tamaño del conducto/Longitud del tubo de muestreo:		
Indicador remoto/estación de prueba:		
Detectores de humo de haz	Operación a 12VCC ó 24VCC:	
Indicador remoto/estación de prueba:		
Detectores de calor	Tipo 57° ó 90° F:	
Contacto auxiliar/Cant. de circuitos:		
Temperatura fija:		
Velocidad de aumento:		
Temperatura fija/Velocidad de aumento:		
Estaciones de aviso manuales	Montaje sobre superficie o semi-empotrado:	
Simple o doble acción:		
Contacto auxiliar, (Sí o No):		
Rotura de vidrio, (Sí o No):		
Codificada o no codificada:		
Señal previa, (Sí o No):		
Equipos de notificación audibles	Montaje en cielorraso o pared:	
Resistente al agua, (Sí o No):		
Clasificación dBA:		
Tipo de caja, (4 x 4 pulg. o 1-Gang):		
Equipos de notificación visuales	Montaje en cielorraso o pared:	
Tipo de caja, (4 x 4 pulg. o 1-Gang):		
Candela, (15, 30, 15/75, 75 ó 110cd)		

Para pedidos y Servicio técnico llame al: 1-305-805-8188 • www.honeywell.com/security/clar

Nombre Proyecto
Fecha

Número de Edificios a Proteger

Interface Usuario

Cantidad	Aplicación
	Teclado: Alfa
	Teclado: Touch color
	Teclado: Touch B/N
	Secuenciador Cámara

Opciones Monitoreo

Cantidad	Aplicación
	Línea Telefónica
	Red
	GPRS
	Otro: _____

Opciones Equipo

Cantidad	Aplicación
	Inalámbrico
	V-plex
	Cableado
	Todos los de arriba

Sobrepues Empotrado

Alcance (mfs)

Fuego

Cantidad	Aplicación
	Detector Humo
	Detector Calor
	Alarma Flujo Agua
	Heat Detector
	Sensor Congelar
	Uamada Ascensor
	Alarma Manual

Control Accesso

Cantidad	Aplicación
	Accesso Puertas
	Puertas Garage
	Control Ascensores

Medioambiental

Cantidad	Aplicación
	Sensor Filtracion
	Umbral Humedad
	Umbral Temperatura
	Monóxido de Carbomo
	Gas Natural

Automatización Edificios

Cantidad	Aplicación
	Auto Asegurar Puerta
	Auto Bloqueo Puerta
	Central Manejo Energia
	Manejo Distribucón Energia
	Monitoreo Refrigeración

C antidad Equipos Intrusión

Inalámbrico	V-Plex	Cableado	
			Contacto Puerta Madera
			Contacto Puerta Metal
			Contacto Pta. Metal Industrial
			Contacto Compuerta Techo
			Contacto Puerta Enrofable
			Detector Movimiento Volúmetrico
			Detector Movimiento Cortina
			Sensor Ruptura Cristal
			Botón Pánico
			Botón Pánico de Pie
			Contacto Ventana
			Detector Movimiento Exterior

NOTA: Ejemplo cantidades de equipos de intrusión

Se requiere instalar 5 contactos convencionales sobrepuestos en la puerta, 10 contactos empotrados en marco de la puerta, 2 contactos empotrados en ventatas y 3 infrarojos exteriores de un alcance de 30 metros

Las puertas y ventanas son de madera

Nuestra respuesta sobre estos equipos seria:

contactos sobrepuestos	7939-2
contacto empotrado	PR-20411
detector fotoelectrico de intellibeam (detector movimiento exterior)	IB100D

Cantidad Equipos Intrusión

Inalámbric	V-Plex	Cableado	
		15	Contacto Puerta Madera
			Contacto Puerta Metal
			Contacto Pta. Metal Industrial
			Contacto Compuerta Techo
			Contacto Puerta Enrofable
			Detector Movimiento Volúmetrico
			Detector Movimiento Cortina
			Sensor Ruptura Cristal
			Botón Pánico
			Botón Pánico de Pie
		2	Contacto Ventana
		3	Detector Movimiento Exterior

Sobrepuesto Empotrado

5	10

	2
Alcance (mts)	30

Soporte de ventas

Desde kits de demostración profesionales hasta folletos y hojas de datos de alta calidad para los usuarios finales, Honeywell apoya sus esfuerzos y le proporciona una serie de materiales que le ayudarán a hacer crecer su empresa.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

- Kits de demostración
  - ADEMCO
- Literatura para el usuario final

Sales Support | DEMO KITS

ADEMCO

LYNXDEMO2
Tabletop LYNX Demo

Complete working LYNXR-2 Wireless Security System enclosed in a sleek carrying case that easily becomes a tabletop display when opened. Demonstrate voice prompt programming, voice chime, speakerphone, a window door transmitter and wireless remote controls. An eye-catching promotion display describes each feature of the LYNX system. Includes LYNXR-2 Demo, 5816 Transmitter, 5804 Wireless Key and 5804BDV Bidirectional Remote.

6150RFHD/6160RFHD
Handheld RF Keypad Demo

Demonstrate all the functions of a 6150RF or 6160RF Keypad/Receiver, including the convenience of remote control operation. Includes the 5804 keyfob and the 5804BDV bidirectional voice remote control. Uses a standard 9V battery (included) and comes in an attractive carrying case.

6150VHD
Handheld Fixed English Voice Keypad Demo

The 6150VHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the functions of a 6150V Fixed English Voice Keypad. Listen as the demo annunciates system status, zone information and recorded playback messages with the Family Message Center. Toggle switches allow you to simulate entry/exit delays and zone bypassing. Uses a standard 9V battery (included) and comes in an attractive carrying case.

6160VHD
Handheld Custom English Voice Keypad Demo

The 6160VHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the functions of a 6160V Custom English Voice keypad. Listen as the demo annunciates system status, zone information and recorded playback messages with the Family Message Center. Toggle switches allow you to simulate entry/exit delays and zone bypassing. Uses a standard 9V battery (included) and comes in an attractive carrying case.

6150HD
Handheld Keypad Demo Unit

The 6150HD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the functions of a 6150 Fixed English Keypad. Toggle switches allow you to simulate entry/exit delays and zone bypassing. Uses a standard 9V battery (included).

6160HD
Handheld Keypad Demo Unit

The 6160HD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the functions of a 6160 Custom English Keypad. Toggle switches allow you to simulate entry/exit delays and zone bypassing. Uses a standard 9V battery (included).

SINTONÍCESE A UN SITIO WEB DINÁMICO

El Security Channel es el nuevo sitio web de Honeywell que ofrece a los visitantes la capacidad de mirar reportajes de mucho interés, y a la vez aprender sobre tecnologías innovadoras. Es una gran oportunidad mercadológica para nuestros concesionarios, puesto que les puede ayudar a agregar un valioso contenido en vídeo al sitio web de su propia empresa. Ahora usted puede, con mucha facilidad, incorporar estos vídeos e informar a sus clientes y prospectos sobre una variedad de temas – y todo sin costo alguno para usted.

En el Security Channel, usted puede seccionar diferentes canales, con base en el contenido que desea ver. Desde información de producto, hasta entrevistas con líderes de la industria. Hay mucho que podrá encontrar con respecto al negocio de la seguridad.

• **Case Studies**	Un vistazo a todos los tipos de interesantes proyectos de seguridad
• **The Product Spot**	Emocionantes vídeos sobre los productos más gustados de Honeywell
• **Industry Profiles**	Convincentes entrevistas con las personas más exitosas en la industria de la seguridad
• **Teach Me About**	Detalles acerca de las últimas tecnologías en el negocio de la seguridad
• **Homeowners**	Importante información sobre seguridad en el hogar para las familias
• **Security Stories**	Una perspectiva del mundo real con respecto al universo de la seguridad

Aproveche las oportunidades de mercado que usted puede alcanzar con The Security Channel. Descubra The Security Channel hoy en www.thesecuritychannel.com. Asegúrese de unirse a la comunidad para recibir las últimas actualizaciones sobre la más reciente programación.

"Los concesionarios deben aprovechar los diferentes vídeos disponibles para ellos (¡sin costo alguno!), usándolos para optimizar sus propios sitios web, para hacer mejores presentaciones a clientes potenciales, e incluso para entrenar a su personal sobre nuevos productos. Es muy fácil."

- Shandon Harbour, Presidente de SDA Security

"The Security Channel" da a todos la oportunidad de compartir y comparar pensamientos e ideas para el beneficio de nuestra industria."

- Joe Nuccio, Presidente de ASG Security

Sales Support | DEMO KITS

ADEMCO

6271CHD
Handheld Color Graphic Touchcenter Keypad Demo

The 6271CHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the 6271C Keypad functions as well as the bright, colorful display and the ability to customize the homescreen. A toggle switch allows you to simulate entry/exit delays and alarm conditions. Uses a standard 9V battery (included) or AC adapter and comes in an attractive carrying case.

6271CVHD
Handheld Graphic TouchCenter Keypad with Voice Demo

The 6271CVHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the 6271CV Keypad functions as well as the bright, colorful display and the ability to customize the homescreen. Demonstrate the voice annunciation of system events and the recording and playback of messages in the family message center. A toggle switch allows you to simulate entry/exit delays and alarm conditions. Uses a standard 9V battery (included) or AC adapter and comes in an attractive carrying case.

6271VHD
Handheld Graphic Touchcenter Keypad with Voice Demo

The 6271VHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the 6271V Keypad functions as well as the ability to customize the homescreen. Demonstrate the voice annunciation of system events and the recording and playback of messages in the family message center. A toggle switch allows you to simulate entry/exit delays and alarm conditions. Uses a standard 9V battery (included) or AC adapter and comes in an attractive carrying case.

6270HD
Handheld Graphic TouchCenter Keypad Demo

The 6270HD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the functions of a 6270 TouchCenter keypad. The toggle switch allows you to simulate entry/exit delays and zone bypassing. The Family Message Center allows you to record and playback a message. Uses a standard 9V battery (included) or AC adapter and comes in an attractive carrying case.

UKDB
Universal Keypad Demo Box

This unit makes virtually any keypad a demo with a simple four wire connector. The keypad demo allows you to fault both an exit/entry zone and perimeter zone through the use of toggle switches to simulate the opening and closing of doors, windows or other types of protection devices. There is an on/off switch to provide power to the demo and the unit itself is powered with two user-replaceable 9VDC batteries. Basic keypad operations include: user-code arming and disarming, quick arming, bypassing, forced bypass, etc.

Sales Support | END-USER LITERATURE

L/5821TRI/D	Flood and Temperature End-User Brochure
L/6270EUB1/D	6270 TouchCenter Brochure
L/6271EUKB/D	6271 TouchCenter Brochure
L/ALCMBDVD/D	AlarmNet Commercial Burglary End-User Brochure
L/ALFIRDVD/D	AlarmNet Fire End-User Brochure
L/ALRMRESB/D	AlarmNet Residential End-User Brochure
L/APEXEUBR/D	Apex/ICM End-User Brochure
L/COMEURR/D	Commercial End-User Brochure
L/EUBROCH/D	Residential End-User Brochure
L/FLXGDEUB/D	FlexGuard Glassbreak End-User Brochure
L/LYNX2EUB/D	LYNXR-2 End-User Brochure
L/OPTCOBR/D	Optiflex Commercial End-User Brochure
L/OPTREBR/D	Optiflex Residential End-User Brochure
L/SYMCOBR/D	Symphony Commercial End-User Brochure
L/SYMREBR/D	Symphony Residential End-User Brochure
L/TLCTCMB/D	Total Connect End-User Commercial Brochure
L/TLCTRSB/D	Total Connect End-User Residential Brochure
L/TLCTVSB/D	Total Connect Video Services End-User Commercial Brochure
L/VDSVRESB/D	Total Connect Video Services End-User Residential Brochure
L/WRLSFL/D	Wireless Keypads End-User Flyer

SELL SHEETS

L/5804BDV/D	5804BDV End-User Sell Sheet
L/6149EXF/D	Fixed-English Portrait Keypad End-User Sell Sheet
L/6165EXF/D	Custom Alpha Portrait Keypad End-User Sell Sheet
L/EU4286/D	4286 End-User Sell Sheet
L/EU5800COD/D	5800CO End-User Sell Sheet
L/EU5804/D	5804 End-User Sell Sheet
L/EU5805-6/D	Wireless Six-Button Remote Control End-User Sell Sheet
L/EU5828V/D	5828V End-User Sell Sheet
L/EU6150/D	6150 End-User Sell Sheet
L/EU6150V/D	6150V End-User Sell Sheet
L/EU6160/D	6160 End-User Sell Sheet
L/EU6160V/D	6160V End-User Sell Sheet
L/EU6270DS/D	6270 End-User Sell Sheet
L/EUWRLSMK/D	Wireless Smoke End-User Sell Sheet
L/SSWIRTRI/D	CE2Y-LX2B End-User Sell Sheet
L/VICMEUD/D	VISTA ICM End-User Sell Sheet

For dealer literature and data sheets please visit:
www.honeywell.com/security/hsc

MISCELLANEOUS

COMMERCIAL

L/BANKVERT/D	Commercial Vertical Marketing/Bank
L/JEWLVERT/D	Commercial Vertical Marketing/Jewelry Store
L/MEDVERT/D	Commercial Vertical Marketing/Medical
L/RESTVERT/D	Commercial Vertical Marketing/Restaurant
L/RETVERT/D	Commercial Vertical Marketing/Retail
L/SCHVERT/D	Commercial Vertical Marketing/School
L/WRHSVERT/D	Commercial Vertical Marketing/Warehouse

DIE-CUTS

These die-cuts are true-to-size cut-outs of the keypads. They are valuable sales tools and include end-user features and benefits on the inside.

L/6148MLR/D	6148 Fixed English Display Keypad Die-cut
L/6150MLR/D	6150 Fixed English Display Keypad Die-cut
L/6150VMLR/D	6150V Talking Fixed English Display Keypad Die-cut
L/6160MLR/D	6160 Alpha Display Keypad Die-cut
L/6160VMLR/D	6160V Talking Alpha Display Keypad Die-cut
L/6270DIE/D	6270 Black and White Graphic Touchscreen Keypad Die-cut
L/6271CVDM/D	6271CV Color Graphic Touchscreen Keypad with Voice Die-cut
L/LYNXR2D/D	LYNXR-2 Enhanced Security System Die-cut

LITERATURE XPRESS AND PROMO BUILDER

Honeywell's Literature XPress online service lets you quickly and easily personalize polished, professionally designed marketing materials with your company logos, addresses, telephone numbers and even the names of your salespeople. Choose from a wide range of brochures, sell sheets, posters and targeted collateral designed to help you address the unique needs of restaurants, schools, retailers, banks, warehouses and more. And with Promo Builder, our unique online branding tool, you'll have even more opportunities for creativity and customization. Open your free account today by visiting **http://www.honeywell.com/resources/xpress**

Index

0-000-361-01 81
0-000-361-02 81
0-000-361-03 81
0-000-361-04 81
0-010-052-01-MJ 93
1011BE12M 88
11 79
112 101
112 Y 28 101
116 101
11BR 79
11WH 79
1361X10 40
24 101
264 99
266 99
268 99
269R 98
269SN 98
270R 98
28 101
28-2 101
29 101
367 101
367BR 101
367WH 101
380 101
4100SM 40
4101SN 37
4190SN 37
4191SN 97
4191SN-WH 97
4191WA 97
4193SN 37
4204 11
4204CF 37
4208SN 37
4208SNF 37
4208U 38
4209U 38
4219 38
4229 38
4229EX 38
4275EX 76
4275EX-SN 76
4278EX 76
4278EX-SN 76
4286 39
4293SN 38
4297 38
4500 40
470-12 79
470PB 49, 79
4939SN 97
4939SN-BR 97
4939SN-GY 97
4939SN-WH 97
4944SN 97
4945SN 97
4959SN 97
5-531-395-01 81
5-531-395-02 81
5192SD 100
5192SDT 100
5193SD 100
5193SDT 100
5800CO 50, 108
5800COA 50
5800PIR-OD 48
5800RP 53
5800SS1 46
5800TM 53
5800WAVE 53
5802MN 50
5802MN2 50
5804 51
5804-2 51
5804BD 51
5804BDV 51
5805-6 51
5806W3 50
5808W3 50
5809 50
5814 44
5815 44
5816 44
5816BR 44
5816MN 44
5816WMWH 44
5817 44
5817CB 45
5818 45
5818MNL 45
5819 46
5819WHS 46
5820L 45
5821 ..... 49, 79
5828 ..... 34, 54
5828V 34, 54
5839 ..... 34, 54
5843 53
5853 46
5870API 49
5870API-GY 49
5870API-WH 49
5875 ..... 53, 55
5881ENH 52
5881ENHC 52
5881ENL 52
5881ENM 52
5883H 52
5890 47
5890PI 47
5894PI 47
5897-35 47
5899 44
6148 33
6148PG 33
6148SP 33
6149EX 35
6150 33
6150HD 105
6150RF 34, 52
6150RFHD 105
6150VHD 105
6151 33
6160CR 35
6160HD 105
6160RF 34, 52
6160RFHD 105
6160V 33
6160VHD 105
6165EX 35
6270 30
6270HD 107
6271C 30
6271CHD 107
6271CV 30
6271CVHD 107
6271VHD 107
64 100
64BR 100
64GY 100
64WH 100
659EN 40
69 100
702 87
710 100
710AM 100
710BL 100
710CL 100
710RD 100
713 87
719 87
735BE 88
742BE 88
743BE 88
744 88
745VSD3 88
745VSD3PK2 88
746 ..... 87, 88
746-32 88
746F 87
747 87
747F 87
747PD 87
748 86
748LC 86
749 86
7810IR-ENT 58
7845I/7845I-ENT 58
7939-2 89
7939-2BR 89
7939-2GY 89
7939-2WH 89
7939WG 89
7939WG-BR 89
7939WG-BR-M 89
7939WG-GY 89
7939WG-GY-M 89
7939WG-WH 89
7939WG-WH-M 89
7940 89
7940BR 89
7940BR-M 89
7940WH 89
7940WH-M 89
7945 95

Index

7945-2GY 95
7945BR.....95
7945BR-M 95
7945GY.....95
7945GY-M 95
7945WH.....95
7945WH-M 95
8132I.....32
8132IPK-OPKT 60
913BR.....101
913WH.....101
914WH.....101
920.....101
940.....90
940BR.....90
940BR-M 90
940WH.....90
940WH-M 90
941WH.....93
943WG.....90
943WG-BR 90
943WG-BR-M.....90
943WG-WH 90
943WG-WH-M.....90
944CE-WH.....98
944T.....93
944T-BR.....93
944T-WH.....93
944TRE 93
944TRE-BR.....93
944TRE-WH.....93
944TSP 94
944TSP-BR.....94
944TSP-WH.....94
944WH-M 93, 94
945.....91
945BR.....91
945BR-M 91
945T.....90
945T-BR.....90
945T-GY.....90
945T-WH.....90
945WH.....91
945WH-M 91
947.....93
947-75T 94
947-75TBR 94
947-75TWH 94
947BR.....93
947WH.....93
949.....91
949BR.....91
949WH.....91
950.....91
950BR.....91
950GY.....91
950W-BR 91
950W-GY 91
951WG.....92
951WG-BR 92
951WG-BR-M.....92
951WG-WH 92
951WG-WH-M.....92
955PST 94
955PST-BR 94
955PST-WH 94
955WH.....101
955WH Y 28-2.....101
956-2WH 94
956BR-B.....94
956RPT 94
956RPT-BR.....94
956RPT-WH.....94
956WH-B.....94
957.....96
957W 96
958.....96
958-2 96
958M.....96
959.....96
960.....95
960-2 95
968XTP 95
995.....72
995LR 72
995PA 72
997.....73
998MX 75
AB12M.....88
AD12612.....40
AD25624.....40
ALARMNET-I.....58
AMMO BOX.....89
ASC-SS1 85
AURORA.....70
CE2R-SP 55
CE2Y-2.....55
CE2Y-LX2B 55
CE2Y-SP 55
COMPASS 19
DT6100STC 64
DT6360STC 65
DT7000-HSLK 74
DT7000-PALK.....74
DT7235T 66
DT7435 66
DT7435C 66
DT7450 65
DT7450C 65
DT7500SN 77
DT7550C 65
DT900 64
DT901 64
DT906 64
DT907 64
FG1025Z.....84
FG1608 84
FG1625.....83, 84
FG1625F 83
FG1625R 84
FG1625RFM 83
FG1625SN 84
FG701 85
FG730 84
FGW1525T 84
IB100D.....80
IB200D.....80
IB250S 80
IS215T 69
IS215TCE.....69
IS216T-CUR.....69
IS2500 71
IS2500LT.....71
IS2500SN 78
IS25100TC.....71
IS2535T 71
IS2535TC.....71
IS2560 71
IS2560T 71
IS2560TC.....71
IS280CM.....73
IS310 81
IS320 81
L/5804BDV/D.....108
L/5821TRI/D 108
L/6148MLR/D 109
L/6149EXF/D 108
L/6150MLR/D 109
L/6150VMLR/D 109
L/6160MLR/D 109
L/6160VMLR/D 109
L/6165EXF/D 108
L/6270DIE/D 109
L/6270EUB1/D 108
L/6271CVDM/D 109
L/6271EUKB/D 108
L/ALCMBDVD/D 108
L/ALFIRDVD/D.....108
L/ALRMRESB/D 108
L/APEXEUBR/D 108
L/BANKVERT/D 109
L/COMEURR/D.....108
L/EU4286/D 108
L/EU5800COD/D 108
L/EU5804/D 108
L/EU5805-6/D.....108
L/EU5828V/D.....108
L/EU6150/D 108
L/EU6150V/D.....108
L/EU6160/D 108
L/EU6160V/D.....108
L/EU6270DS/D 108
L/EUBROCH/D 108
L/EUWRLSMK/D 108
L/FLXGDEUB/D 108
L/JEWLVERT/D 109
L/LYNX2EUB/D.....108
L/LYNXR2D/D 109
L/MEDVERT/D 109
L/OPTCOBR/D 108
L/OPTREBR/D 108
L/RESTVERT/D 109
L/RETVERT/D 109
L/SCHVERT/D 109
L/SSWIRTRI/D 108
L/SYMCOBR/D.....108
L/SYMREBR/D 108
L/TLCTCMB/D.....108

Index

L/TLCTRSB/D.....108
L/TLCTVSB/D.....108
L/VDSVRESB/D.....108
L/VICMEUD/D.....108
L/WRHSVERT/D.....109
L/WRLSFL/D.....108
LT400.....55
LYNXDEMO2.....105
LYNXR-25IA.....6
LYNXR-EN.....6
LYNXR-ISP.....6
LYNXRPK-EN.....6
LYNXRPK-I.....6
MPS51C.....96
MPS52.....96
MPS80.....95
MPS80WGB.....95
MPS80WGW.....95
MPS95WG.....92
MPS95WGB.....92
MPS95WGW.....92
MPS99WG.....92
MX200.....70
MX500CE.....70
MX8000.....61
MX8000-1.....61
MX8000-3.....61
MX8000-LC1.....61
MX8000-LC3.....61
OMNI 400N.....15
OMNI408.....15
OMNI624EU.....15
OMNI848EU.....15
OMNIEXP8.....41
OPTICAM-CC12.....60
OPTICOAX-1.....60
OPTICOAX-3.....60
OPTIFLEX.....60
OPTIFLEX-KT.....60
OPTIFLEX-KT1.....60
OPTIFLEX-KT2.....60
OPTIFLEX-SKT.....60
PAL-CE-WH.....98
PAL-M-BR.....90
PAL-M-WH.....90
PAL-T.....90
PAL-T-BR.....90
PAL-T-GY.....90
PAL-T-WH.....90
PR-20421.....93
PR-20445.....91
PR-20445BR.....91
PR-20445BR-M.....91
PR-20445WH.....91
PR-20445WH-M.....91
PR20421.....93
PRO51BTM.....92
PRO51BTM-WH.....92
PROBTM.....92, 93
QUEST2260SN.....75
SMB10.....74
SMB10C.....74
SMB10T.....74
T280R.....49, 79
TELECOMMAND.....41
TS300.....79
U5WPSEU5V.....26
UKDB.....107
UKWPSEV.....26
UN3/UN3ATM.....79
USE5SEU5V.....26
USESEU5V.....26
USESEV.....26
V128FBP-24.....13
V15PWRLSPK1.....11
V15PWRLSPK2.....11
V250FBP-24.....13
VA8200.....39
VISTA ICM.....14
VISTA-128BP.....12
VISTA-128FBP.....13
VISTA-20PSIA.....11
VISTA-21IP.....8
VISTA-250BP.....12
VISTA-250FBP.....13
VISTA-32FB.....13
VISTA-50P.....12
VISTACOM-KT3.....58
VISTAKEY-EXPK.....25
VISTAKEY-SK.....25
VISTAKEYPAC.....25
VISTAVIEW-100.....39
VPLEX-VSI.....38
WA6R.....55
WAVE.....85, 86
WAVE2F.....86
WAVE2PD.....85
WAVE2PDT.....85
WEL-Y.....55
WIN-PAK® SE.....23
WPAB1.....27
WPAB2.....27
WPAB3.....27
WPAB4.....27
WPSEU5V.....26
WPSEV.....26
WT400.....55
XK108.....35
XL2T.....15
XL4600SMSP/PT.....35
XL4705.....41
ZR401.....52

la solución completa

One Honeywell

Honeywell su socio estratégico para sus necesidades en equipos de seguridad electrónica: intrusión, cctv, control de acceso, cable, incendio.

Honeywell

Para mas información por favor llamar **(305) 805-8188** o visite **www.honeywell.com/security/clar**

© 2009 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Para obtener más información:
www.honeywell.com/security/clar

Honeywell Security & Custom Electronics
Honeywell
9315 NW 112th Avenue
Miami, Florida 33178
Tel: 305 805 8188
www.honeywell.com

L/SRCEBKSP/D
Mayo 2009
© 2009 Honeywell International Inc.